



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 680 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 680 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	GU10	Uniformità del colore	<6
Durata nominale	25.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Ciclo di commutazione on/off	50.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDspot	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Periodo di garanzia	5 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	5,5 W
Codice colore	940 [CCT of 4000K]	Corrente lampada (Nom)	27 mA
Angolo del fascio (Nom)	120 °	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Flusso luminoso	680 lm	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Intensità luminosa (Nom)	220 cd	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Designazione colore	Bianco freddo (CW)		
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K		

MASTER LEDspot MV

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	66 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	PAR16
Peso netto (Pezzo)	0,048 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	2192980
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
EyeComfort	SI
Valore di tremolio (PstLM)	1


Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D
Nome completo prodotto	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D
Full EOC	872110303831900
Descrizione codice locale	MLVGU109401202
Codice d'ordine	03831900
Codice materiale (12NC)	929004256302
Codice locale	MLVGU109401202
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103038319
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8721103038326

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	55,5 mm


Fotometrie



General uniform lighting - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D

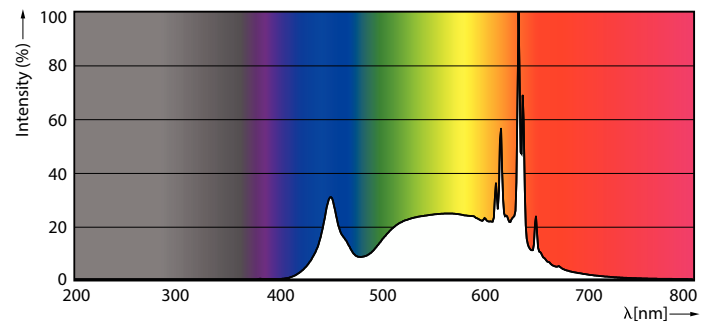


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D

Durata

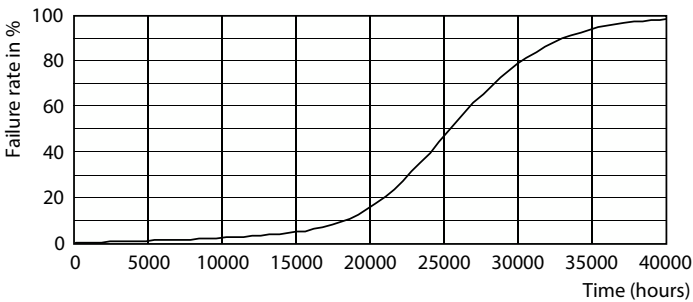

Life Expectancy Diagram

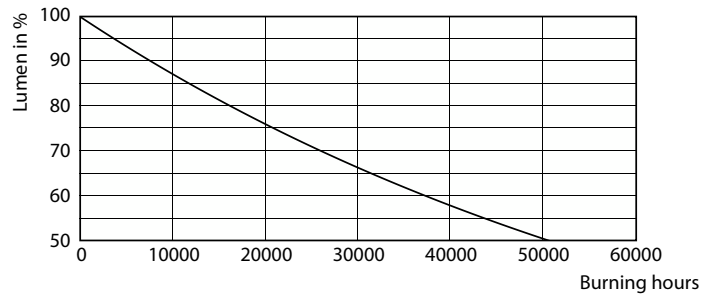

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D

MASTER LEDspot MV

