



MASTER LEDspot LV



MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 84 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita


Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	GU5.3	Uniformità del colore	<6
Durata nominale	25.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Ciclo di commutazione on/off	50.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDspot	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	630 lm
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Periodo di garanzia	5 anni	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di linea	- Hz
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	Frequenza di ingresso	- Hz
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Consumo energetico	7,5 W
Flusso luminoso	630 lm	Corrente lampada (Nom)	660 mA
Intensità luminosa (Nom)	1.600 cd	Potenza equivalente	50 W
Designazione colore	Bianco (WH)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K		

MASTER LEDspot LV

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	95 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	MR16
Peso netto (Pezzo)	0,045 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	453181
Marchio CE	Sì



Disegno tecnico



Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D
Nome completo prodotto	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D
Full EOC	871951430734600
Descrizione codice locale	MLVGU535093036
Codice d'ordine	30734600
Codice materiale (12NC)	929002493302
Codice locale	MLVGU535093036
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514307346
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514307353


Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	50,5 mm	45,5 mm

Fotometrie



Accent Lighting Spots - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

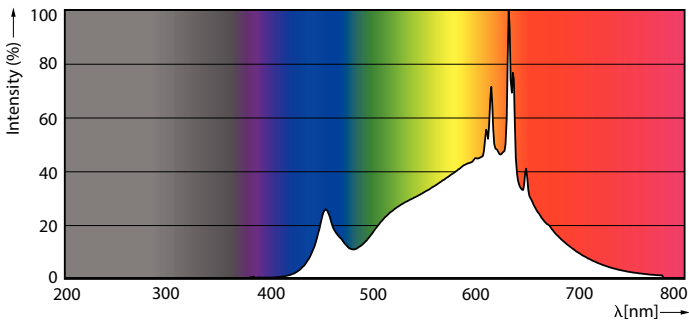


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

Durata



Life Expectancy Diagram

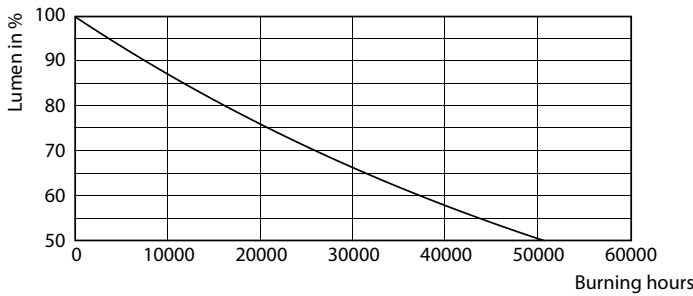

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

MASTER LEDspot LV

