



MASTER LEDspot LV



MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita


Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	GU5.3	Uniformità del colore	<6
Durata nominale	25.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Ciclo di commutazione on/off	50.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDspot	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	660 lm
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Periodo di garanzia	5 anni	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di linea	- Hz
Codice colore	940 [CCT of 4000K]	Frequenza di ingresso	- Hz
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Consumo energetico	7,5 W
Flusso luminoso	660 lm	Corrente lampada (Nom)	660 mA
Intensità luminosa (Nom)	1.500 cd	Potenza equivalente	50 W
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K		

MASTER LEDspot LV

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	95 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	MR16
Peso netto (Pezzo)	0,045 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	453182
Marchio CE	Sì


Disegno tecnico




Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D
Nome completo prodotto	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D
Full EOC	871951430736000
Descrizione codice locale	MLVGU535094036
Codice d'ordine	30736000
Codice materiale (12NC)	929002493402
Codice locale	MLVGU535094036
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514307360
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514307377

Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	50,5 mm	45,5 mm


Fotometrie

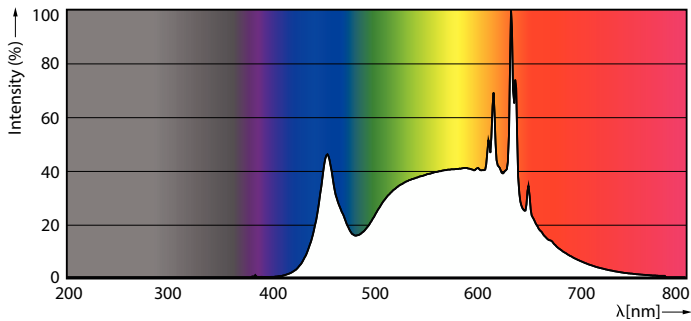

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D




Accent Lighting Spots - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D

Durata

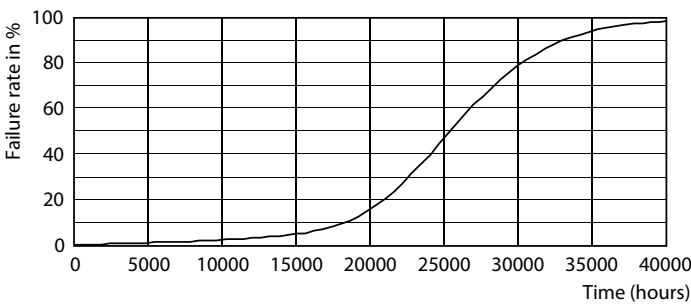

Life Expectancy Diagram

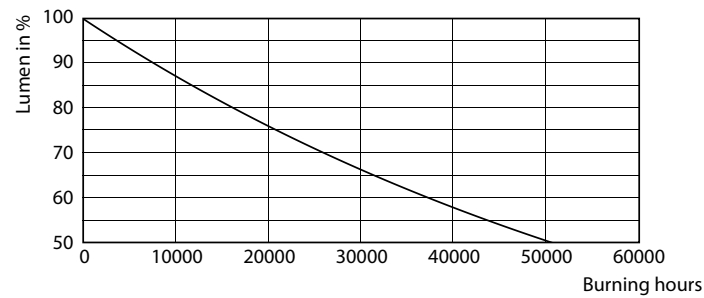

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D

MASTER LEDspot LV

