



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	320 °
Flusso luminoso	220 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	1,9 W
Corrente lampada (Nom)	17 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	92 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

CorePro LEDcapsule MV


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	G9
Peso netto (Pezzo)	0,006 kg

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh
Numero di registrazione EPREL	1932587
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C

Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830
Full EOC	872016930183200
Descrizione codice locale	PHIG925830G3
Codice d'ordine	30183200
Codice materiale (12NC)	929003790602
Codice locale	PHIG925830G3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169301832
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8720169301849

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm

Fotometrie




General Uniform Lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrie

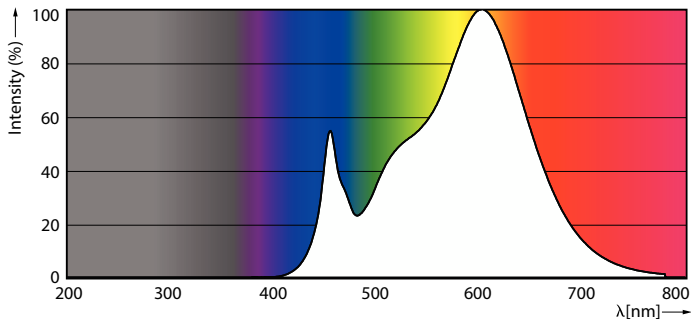


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Durata

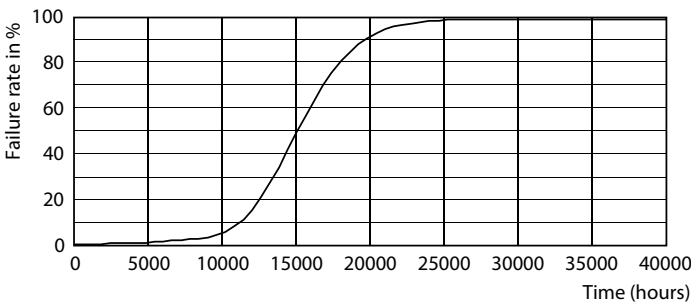

Life Expectancy Diagram

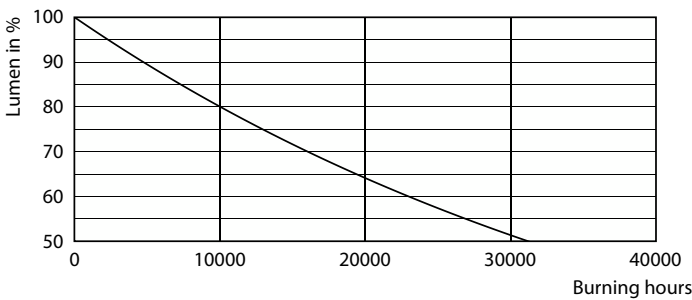

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

