



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	320 °
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	127 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,7 W
Corrente lampada (Nom)	32 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	105 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

CorePro LEDcapsule MV


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	G9
Peso netto (Pezzo)	0,009 kg

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	1932581
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C

Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Full EOC	872016930187000
Descrizione codice locale	PHIG940830G3
Codice d'ordine	30187000
Codice materiale (12NC)	929003790902
Codice locale	PHIG940830G3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169301870
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8720169301887

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Fotometrie

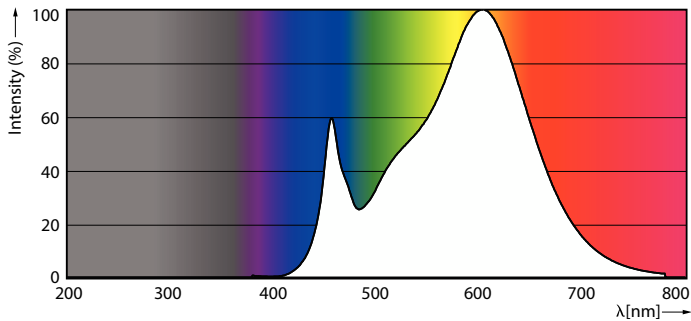


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Durata



Life Expectancy Diagram

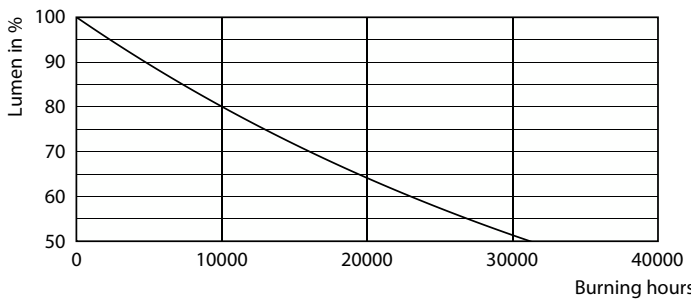

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

