



Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	1.521 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	144 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	10,5 W
Corrente lampada (Nom)	90 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.52
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	55 °C

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	11 kWh
Numero di registrazione EPREL	387429
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG
Full EOC	871951434714400
Descrizione codice locale	PHILED100G2
Codice d'ordine	34714400
Codice materiale (12NC)	929002026192
Codice locale	PHILED100G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347144
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347151

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

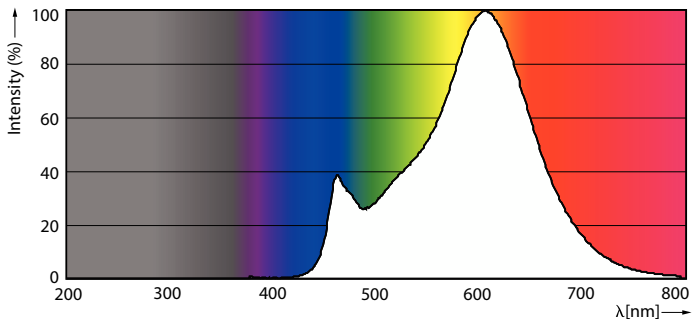

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG


Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Durata

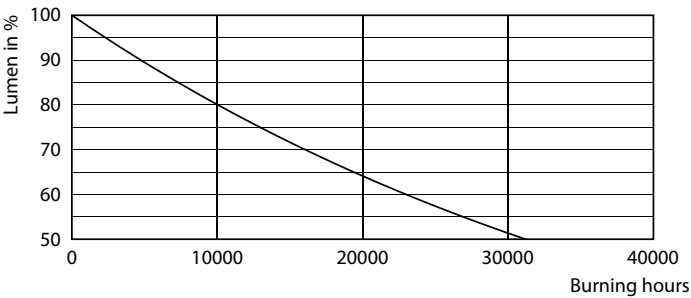

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

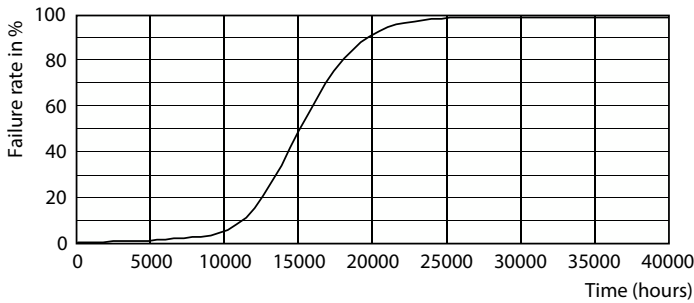

Life Expectancy Diagram

