



Lampade a goccia LED CorePro in vetro G



CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	1.055 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8,5 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.52
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	50 °C

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	387423
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
Full EOC	871951434712000
Descrizione codice locale	PHILED75G3
Codice d'ordine	34712000
Codice materiale (12NC)	929002025492
Codice locale	PHILED75G3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347120
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347137

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

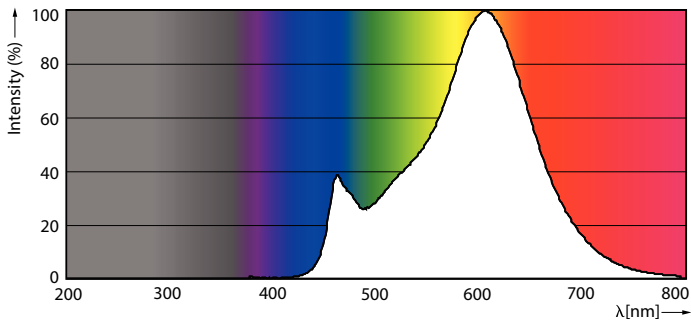

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G


Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Durata

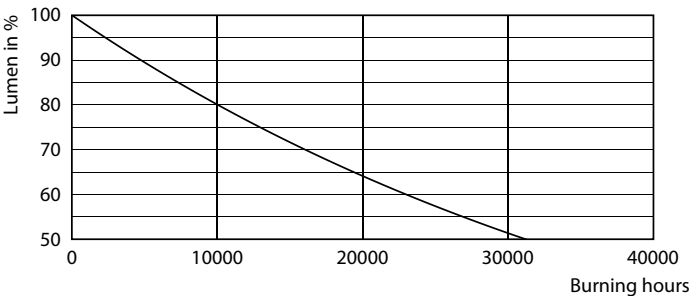

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

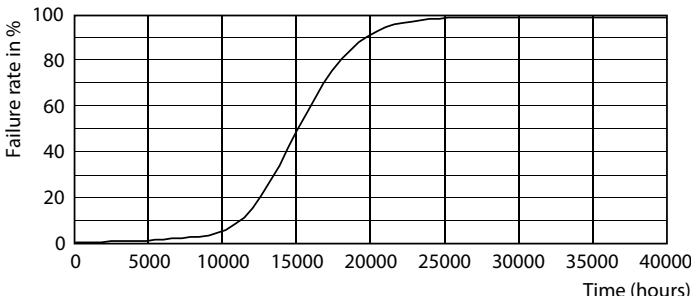

Life Expectancy Diagram

