



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G



CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Durata nominale	15.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Periodo di garanzia	2 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	2 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Corrente lampada (Nom)	20 mA
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Potenza equivalente	25 W
Flusso luminoso	250 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Fattore di potenza (frazione)	0.4
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V
Uniformità del colore	<6		

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	36 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh
Numero di registrazione EPREL	387351
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1

Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Full EOC	871951437757800
Descrizione codice locale	PHILEDCAN25G2
Codice d'ordine	37757800
Codice materiale (12NC)	929001238392
Codice locale	PHILEDCAN25G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514377578
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514377585


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie

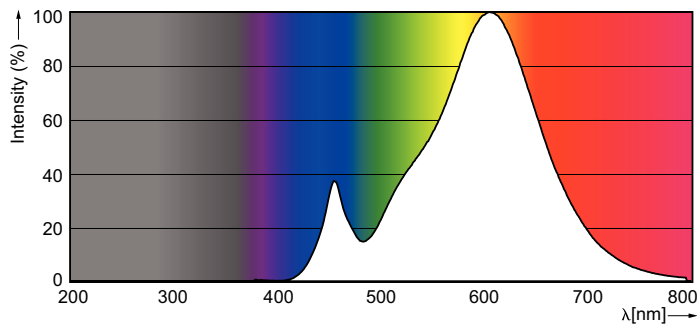

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

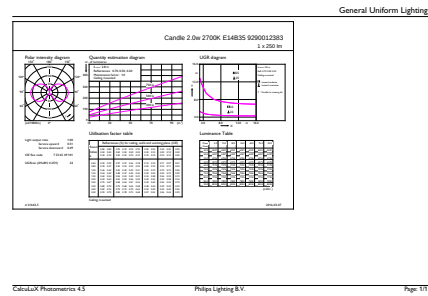


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Durata

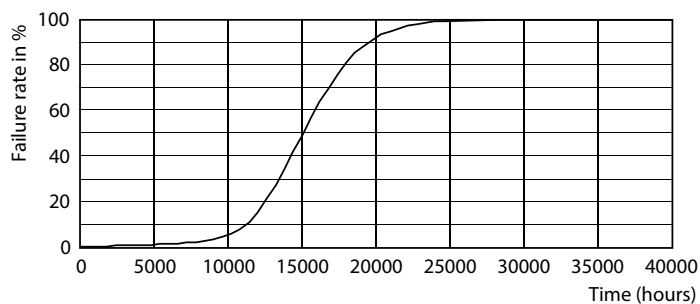

Life Expectancy Diagram

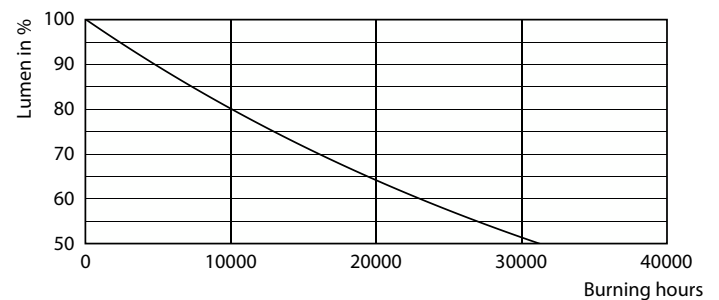

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

