

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14		80
Durata nominale	15.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Lighting Technology	LEDbulb	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Periodo di garanzia	2 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	4,3 W
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Corrente lampada (Nom)	40 mA
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Potenza equivalente	40 W
Flusso luminoso	470 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Fattore di potenza (frazione)	0.48
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V
Uniformità del colore	<6		

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,012 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387417
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
EyeComfort	SI
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Full EOC	871951434740300
Descrizione codice locale	PHILEDKAN4084G2
Codice d'ordine	34740300
Codice materiale (12NC)	929002024392
Codice locale	PHILEDKAN4084G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347403
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347410

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometrie

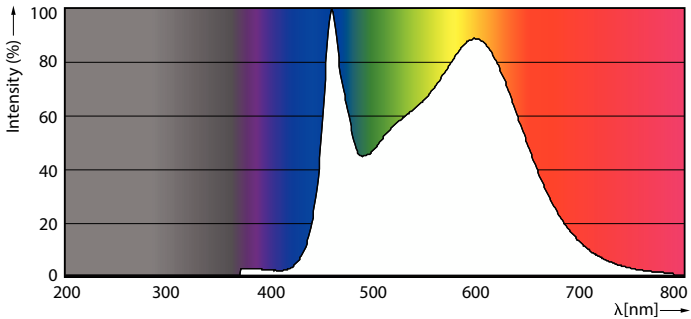


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG



Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Durata

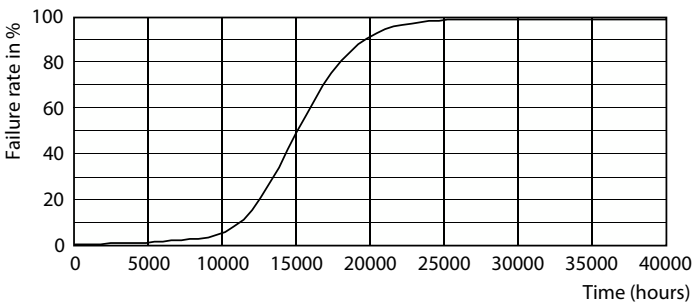

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

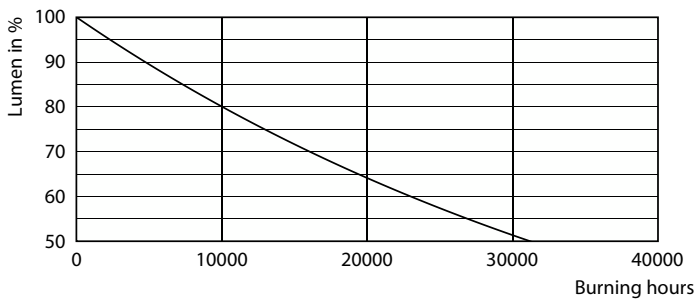

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

