

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità



MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2.5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	927 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138,00 lm/W


Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,4 W
Corrente lampada (Nom)	20 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	574369
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
EyeComfort	SI
Valore di tremolio (PstLM)	1

Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Nome completo prodotto	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Full EOC	871951435543900
Descrizione codice locale	PHILEDKAN40E14D
Codice d'ordine	35543900
Codice materiale (12NC)	929003059502
Codice locale	PHILEDKAN40E14D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514355439
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514355446


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità


Fotometrie

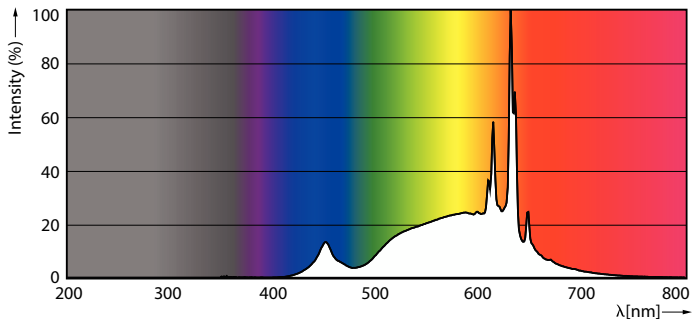

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Durata

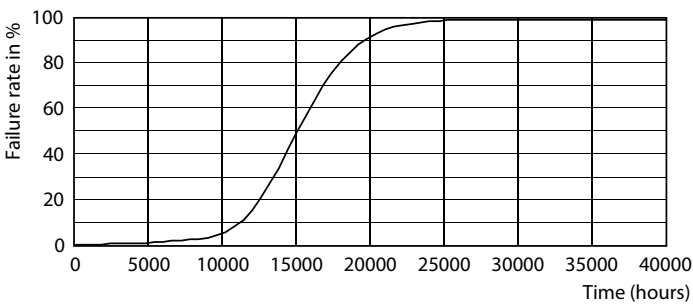

Life Expectancy Diagram

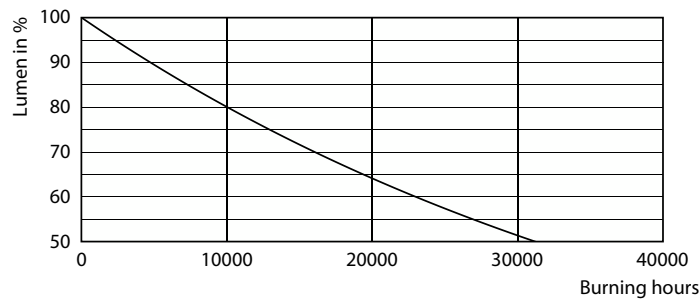

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

