



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W
Uniformità del colore	<6


Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,3 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.41
Tensione (Nom)	220-240 V

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387402
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
EyeComfort	SI
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Full EOC	871951434726700
Descrizione codice locale	PHILED CAN40G2
Codice d'ordine	34726700
Codice materiale (12NC)	929001889792
Codice locale	PHILED CAN40G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347267
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347274

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometrie

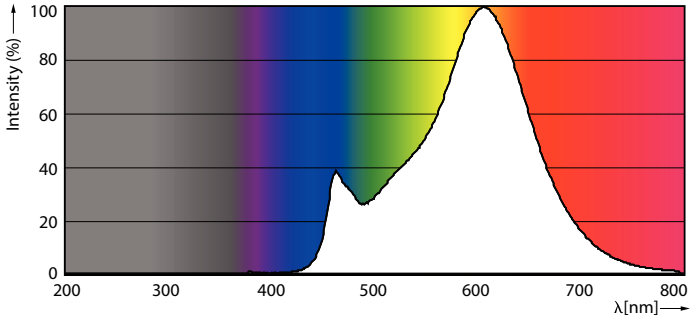


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie

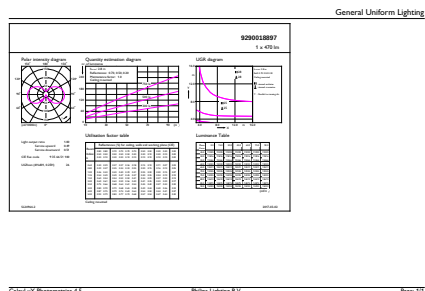


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Durata

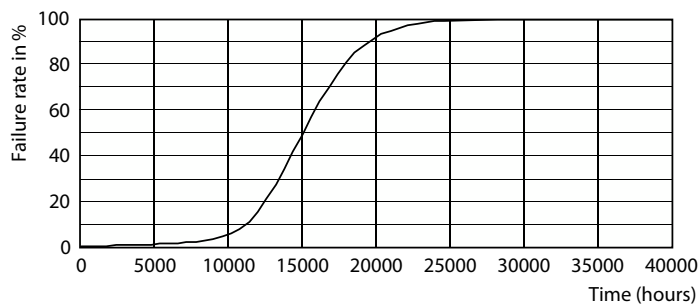

Life Expectancy Diagram

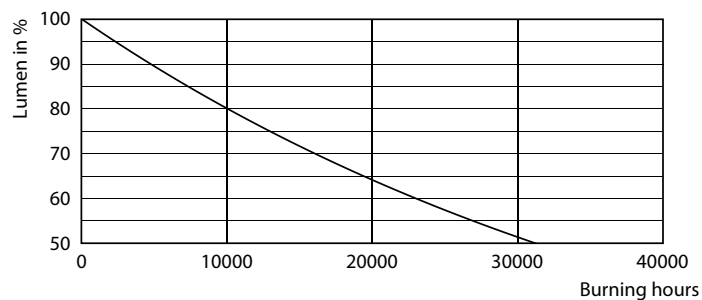

**Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
827B35CLG**

