



# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

## CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                     |                    | Indice di resa cromatica (CRI)                                    |               |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Attacco                                   | E14                | Indice di resa cromatica (CRI)                                    | 80            |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)                            | 70 %          |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000             | Photobiological safety according to EN 62471                      | RG1           |
| Lighting Technology                       | LEDbulb            | Funzionamento e parte elettrica                                   |               |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             | Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz   |
| Periodo di garanzia                       | 2 anni             | Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    | Consumo energetico                                                | 6,5 W         |
| Codice colore                             | 827 [CCT of 2700K] | Corrente lampada (Nom)                                            | 50 mA         |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 300 °              | Potenza equivalente                                               | 60 W          |
| Flusso luminoso                           | 806 lm             | Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)  | Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s         |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 2700 K             | Fattore di potenza (frazione)                                     | 0,55          |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 124,00 lm/W        | Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V     |
| Uniformità del colore                     | <6                 |                                                                   |               |

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura                     |             |
| Temp. massima involucri (Nom)   | 55 °C       |
| Controlli e dimmerazione        |             |
| Dimmerabile                     | No          |
| Meccanica e corpo               |             |
| Finitura lampadina              | Trasparente |
| Materiale della lampadina       | Vetro       |
| Forma lampadina                 | B35         |
| Peso netto (Pezzo)              | 0,012 kg    |
| Approvazione e applicazione     |             |
| Classe di efficienza energetica | E           |
| Consumo energetico kWh/1000 h   | 7 kWh       |
| Numero di registrazione EPREL   | 1825170     |
| Marchio CE                      | Si          |
| Conformità a RoHS EU            | Si          |
| EyeComfort                      | Si          |
| Valore di tremolio (PstLM)      | 1           |
| Effetto stroboscopico           | 0,4         |


|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Intervallo temperatura ambiente             | Da -20 a +45 °C                             |
| Condizioni di applicazione                  |                                             |
| Tecnologia wireless                         | Non applicabile                             |
| Dati del prodotto                           |                                             |
| Nome prodotto ordine                        | CorePro LEDCandle ND6.5-60W<br>B35E14827CLG |
| Nome completo prodotto                      | CorePro LEDCandle ND6.5-60W<br>B35E14827CLG |
| Full EOC                                    | 871951434746500                             |
| Descrizione codice locale                   | PHILEDCA60G2                                |
| Codice d'ordine                             | 34746500                                    |
| Codice materiale (12NC)                     | 929002028092                                |
| Codice locale                               | PHILEDCA60G2                                |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                           |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514347465                               |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                          |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514347472                               |

Disegno tecnico




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | 35 mm | 97 mm |

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

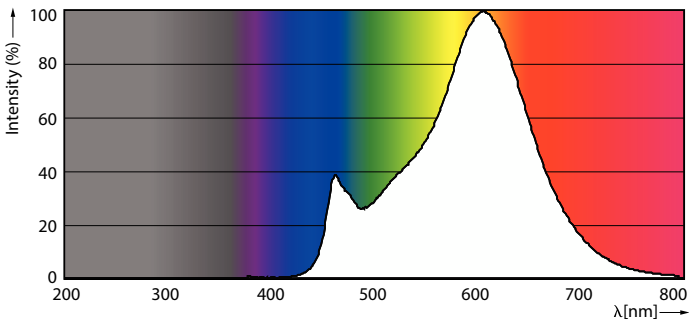

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

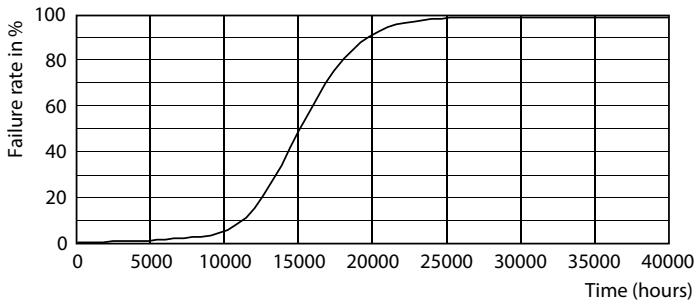

Life Expectancy Diagram

