



Lampade a goccia LED CorePro in vetro G



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	G93
Peso netto (Pezzo)	0,070 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825194
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Full EOC	871951434677200
Descrizione codice locale	PHILEDGL60G2
Codice d'ordine	34677200
Codice materiale (12NC)	929001387992
Codice locale	PHILEDGL60G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346772
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514346789

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Fotometrie

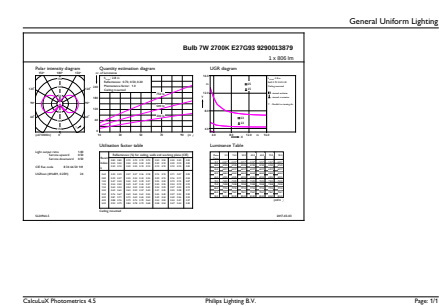


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

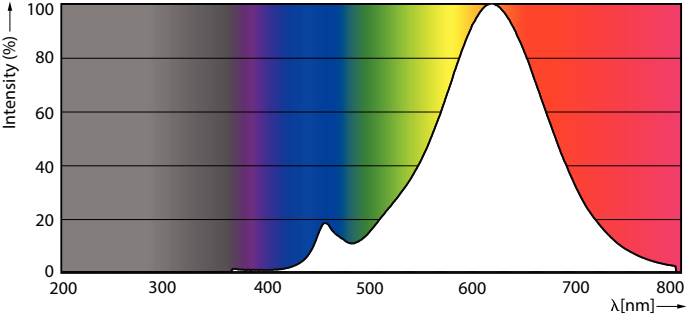

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G


Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Durata

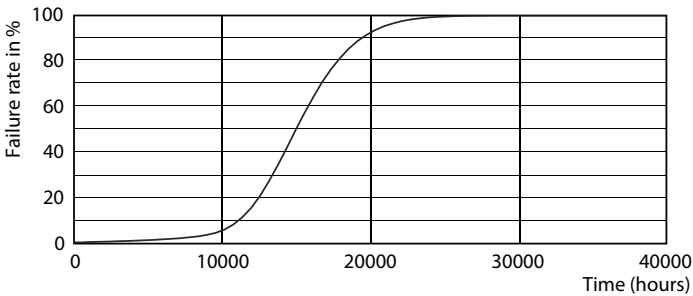

Life Expectancy Diagram

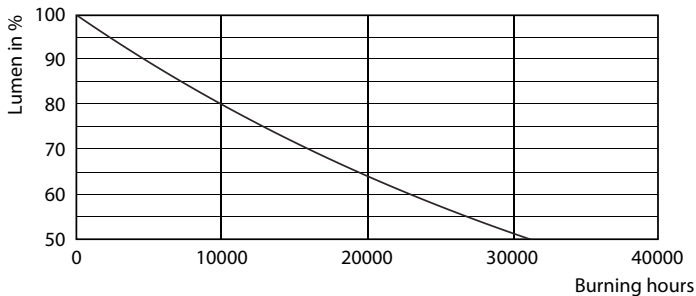

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

