



Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2.5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	927 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138.00 lm/W


Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,4 W
Corrente lampada (Nom)	20 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	574373
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1


Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
Nome completo prodotto	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
Full EOC	871951435551400
Descrizione codice locale	PHILEDLUS40DG3
Codice d'ordine	35551400
Codice materiale (12NC)	929003060402
Codice locale	PHILEDLUS40DG3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514355514
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514355521

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG



General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

Fotometrie

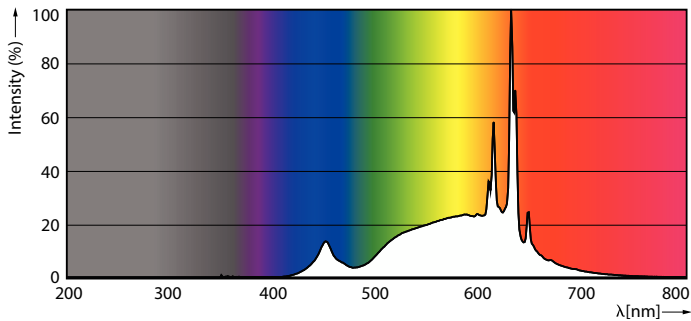


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Durata



Life Expectancy Diagram

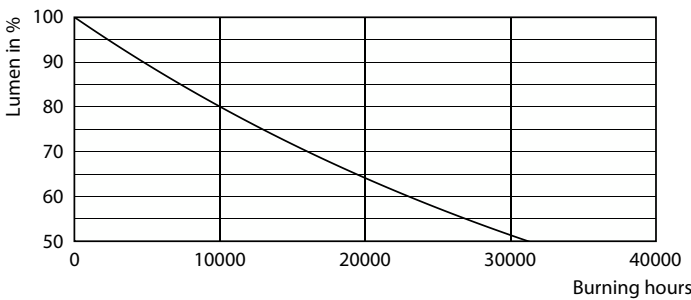

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

