



Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Uniformità del colore	
Attacco	E14	Indice di resa cromatica (CRI)	<6
Durata nominale	15.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	90
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Lighting Technology	LEDbulb		RG0
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Periodo di garanzia	2.5 anni	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Codice colore	927 [CCT of 2700K]	Consumo energetico	3,4 W
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Corrente lampada (Nom)	20 mA
Flusso luminoso	470 lm	Potenza equivalente	40 W
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138.00 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0.7

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	574371
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1

Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Nome completo prodotto	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Full EOC	871951435547700
Descrizione codice locale	PHILEDLUS40E14D
Codice d'ordine	35547700
Codice materiale (12NC)	929003060002
Codice locale	PHILEDLUS40E14D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514355477
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514355484


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità


Fotometrie

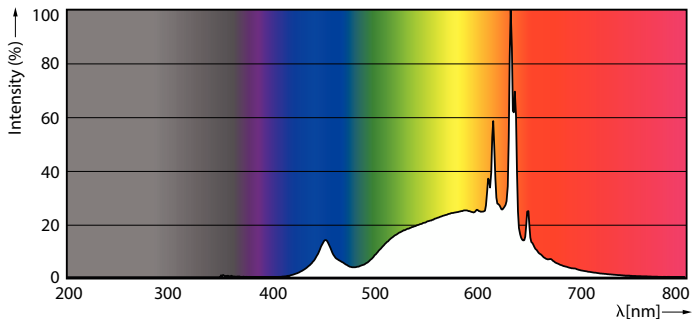

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Durata

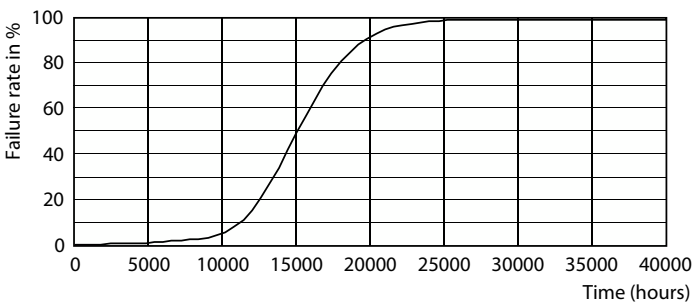

Life Expectancy Diagram

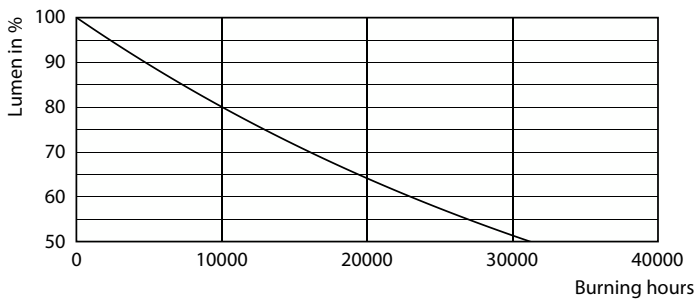

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

