



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6


Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	6,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.55
Tensione (Nom)	220-240 V

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825181
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
EyeComfort	SI
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Full EOC	871951434758800
Descrizione codice locale	PHILEDLUS6084G2
Codice d'ordine	34758800
Codice materiale (12NC)	929002028692
Codice locale	PHILEDLUS6084G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347588
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347595

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie

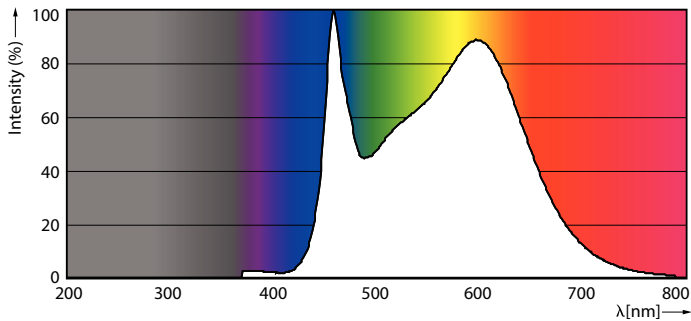


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

Durata

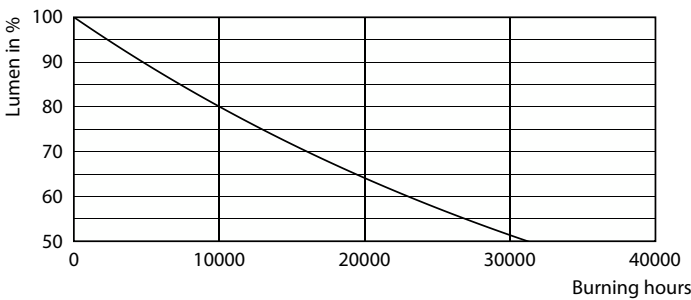

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

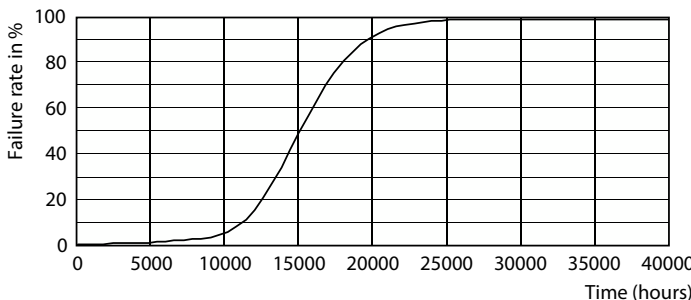

Life Expectancy Diagram

