



CorePro LED lineare MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	810 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112.00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7,2 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	110 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

CorePro LED lineare MV


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	R7S
Peso netto (Pezzo)	0,016 kg

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	624213
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Nome completo prodotto	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Full EOC	871951430397300
Descrizione codice locale	PHIR7S60830G2
Codice d'ordine	30397300
Codice materiale (12NC)	929002495002
Codice locale	PHIR7S60830G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514303973
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514303980

Disegno tecnico

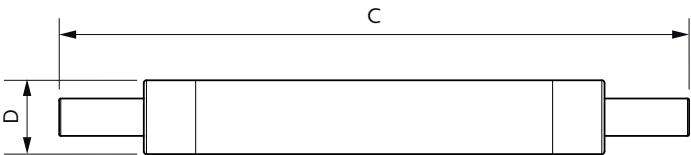


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

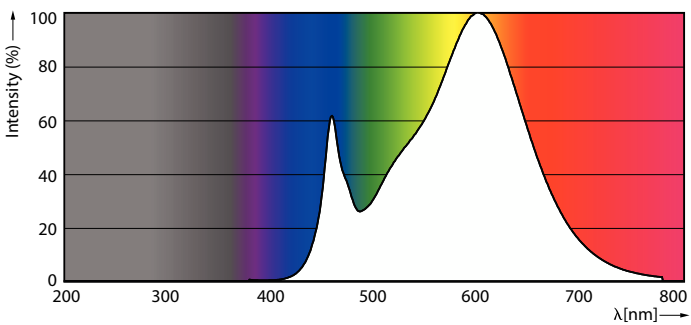

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro LED lineare MV

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Durata



Life Expectancy Diagram

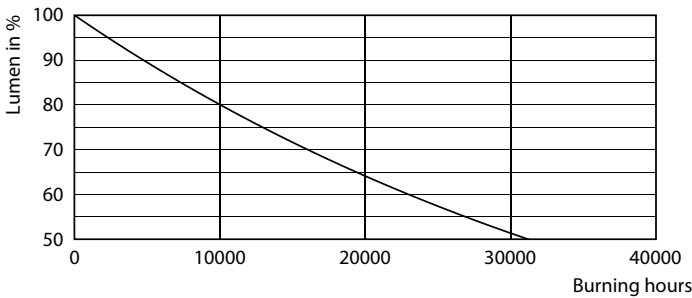

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

