



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

LED, PL-C, HF/Mains, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 ore

LED, PL-C, HF/Mains, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 ore, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Vetro, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G24q-3
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	3000/4000/6500
Angolo del fascio (Nom)	360 °
Flusso luminoso	1.150 1.235 1.150 lm
Designazione colore	3000/4000/6500
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 4000 6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	130 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	9,5 W
Corrente lampada (Nom)	49 mA
Potenza equivalente	26 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
Corrente di spunto di alimentazione	10,6
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	72
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	116
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-

CorePro LED PLC 4P

N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	HF/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	148 mm
Forma lampadina	PL-C
Peso netto (Pezzo)	0,078 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	10 kWh
Numero di registrazione EPREL	2522088
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3
Nome completo prodotto	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3
Full EOC	872110314756100
Descrizione codice locale	PLC4P26ALLIN360
Codice d'ordine	14756100
Codice materiale (12NC)	929004432302
Codice locale	PLC4P26ALLIN360
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103147561
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8721103147578


Disegno tecnico

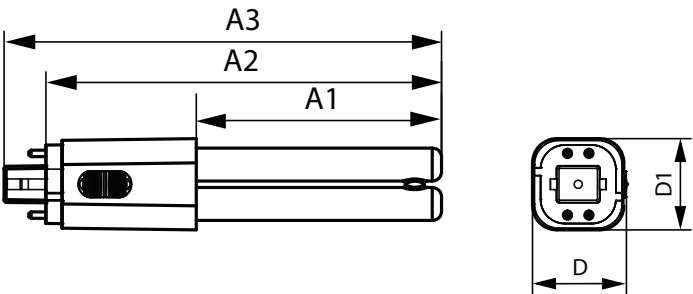


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	34 mm	34 mm	92 mm	148 mm	166 mm

CorePro LED PLC 4P


Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

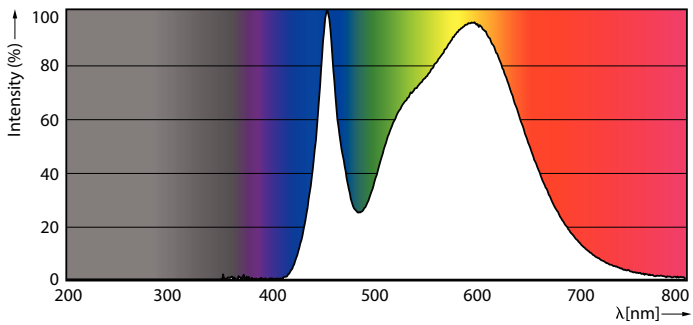


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3




General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

Durata

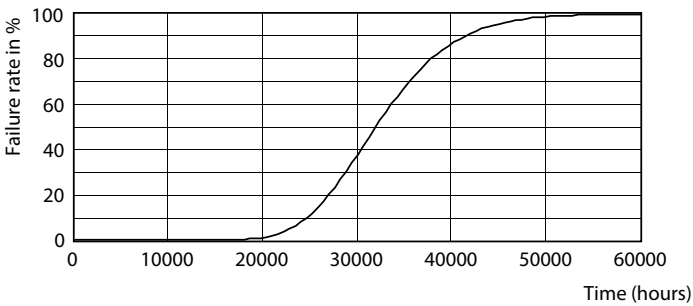



Life Expectancy Diagram

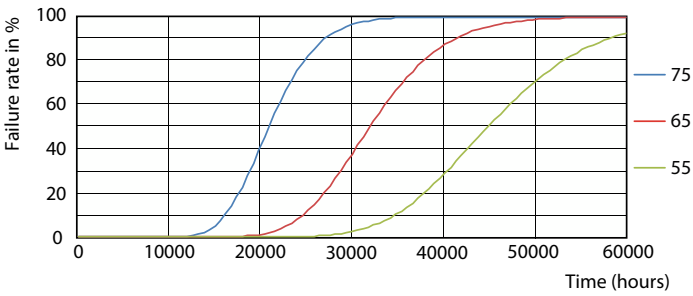

FailureRate


CorePro LED PLC 4P

Durata

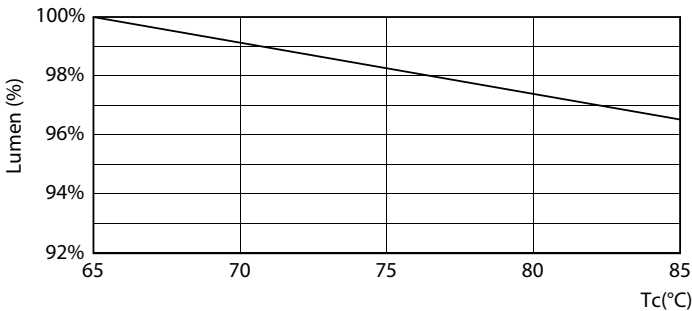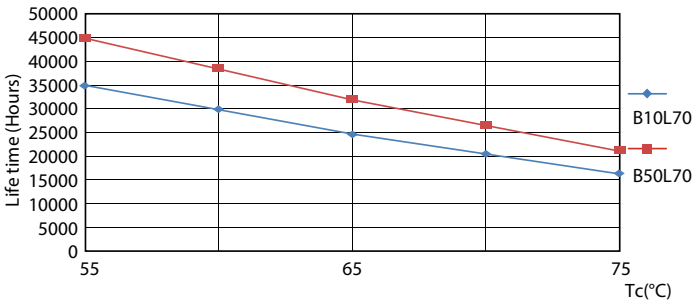

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

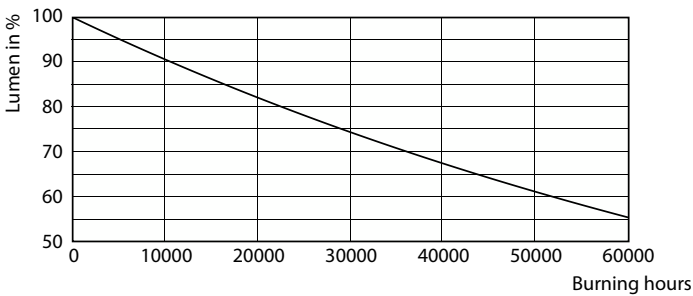

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

