



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 ore, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plastica, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1


Dati del prodotto

Informazioni generali		Photobiological safety according to EN 62471	
Attacco	G24d	RG1	
Durata nominale	30.000 ore		
Ciclo di commutazione on/off	50.000		
Lighting Technology	LED		
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere		
Periodo di garanzia	3 anni		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	3000/4000/6500	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	360 °	Consumo energetico	8,9 W
Flusso luminoso	1.240 1.300 1.300 lm	Corrente lampada (Nom)	50 mA
Designazione colore	3000/4000/6500	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 4000 6500 K	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	146 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Uniformità del colore	<6	Tensione (Nom)	220-240 V
Indice di resa cromatica (CRI)	82	LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Corrente di spunto di alimentazione	13.6
		N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	16
		N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	70
		N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	-
		N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	21

CorePro LED PLC 2P

N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM	93
senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM	-
con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	EM/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	75 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	150 mm
Forma lampadina	PL-C
Peso netto (Pezzo)	0,077 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	2154073

Disegno tecnico

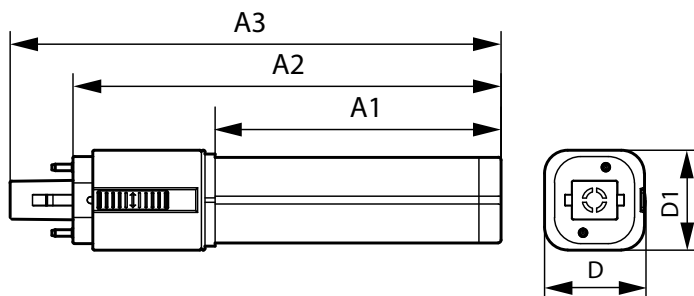

Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C

Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------


Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Nome completo prodotto	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Full EOC	872110303505900
Descrizione codice locale	PLCL26ALLIN360
Codice d'ordine	03505900
Codice materiale (12NC)	929004253002
Codice locale	PLCL26ALLIN360
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103035059
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8721103035066


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

CorePro LED PLC 2P


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

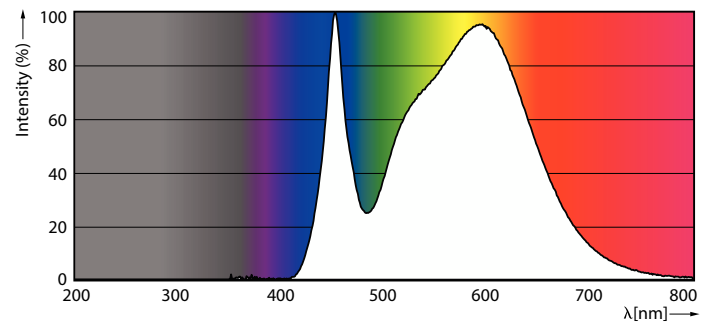


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Durata

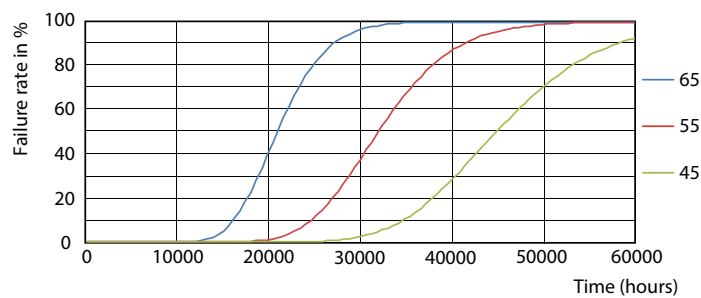



FailureRate

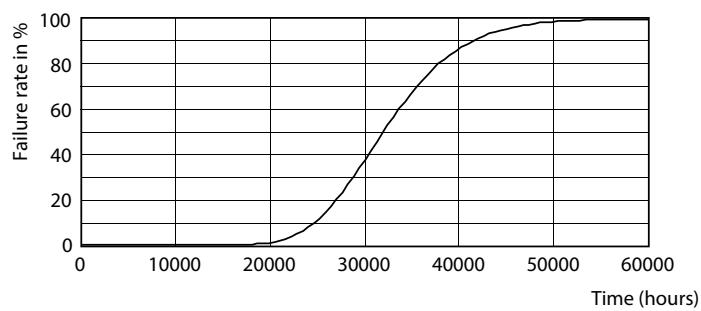

Life Expectancy Diagram

CorePro LED PLC 2P

Durata

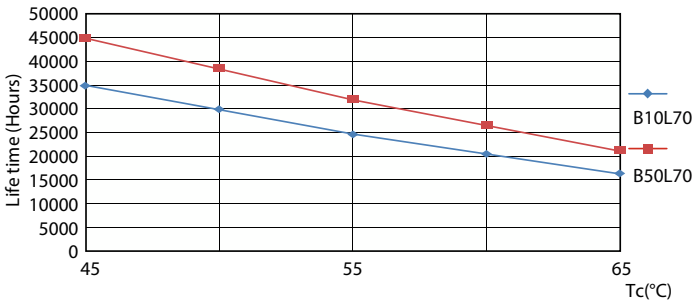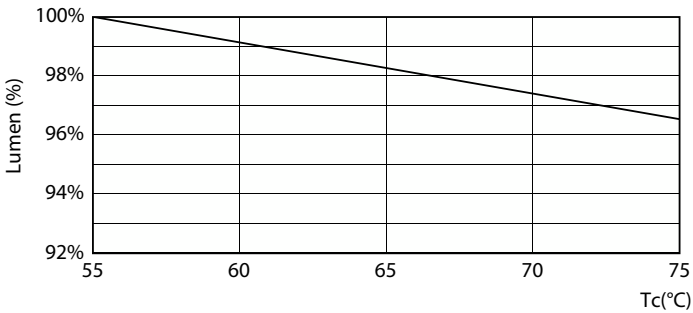

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

