



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 ore

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 ore, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	2G11
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso	2100 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	127,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	39000-71000 Hz
Frequenza di ingresso	39000-71000 Hz
Consumo energetico	16,5 W
Corrente lampada (Max)	420 mA
Corrente lampada (Min)	290 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	53-77 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36W PL-L
Corrente di spunto di alimentazione	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-

CorePro LED PLL

N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	HF

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	405 mm
Forma lampadina	PL-L
Peso netto (Pezzo)	0,160 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	17 kWh
Numero di registrazione EPREL	387354

Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
Nome completo prodotto	CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
Full EOC	871869673976100
Descrizione codice locale	PLLLED4P36865
Codice d'ordine	73976100
Codice materiale (12NC)	929001381702
Codice locale	PLLLED4P36865
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696739761
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696739778

Disegno tecnico

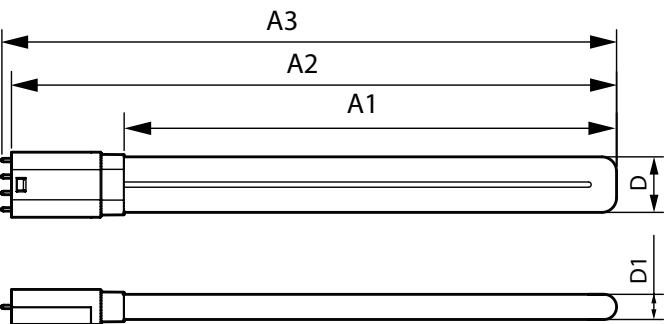


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	17 mm	38 mm	330 mm	405 mm	412 mm

Fotometrie

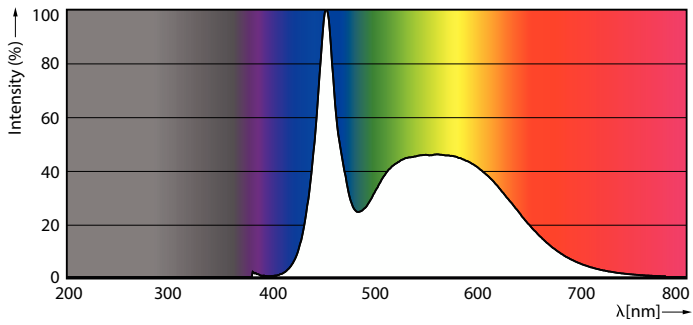


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Durata

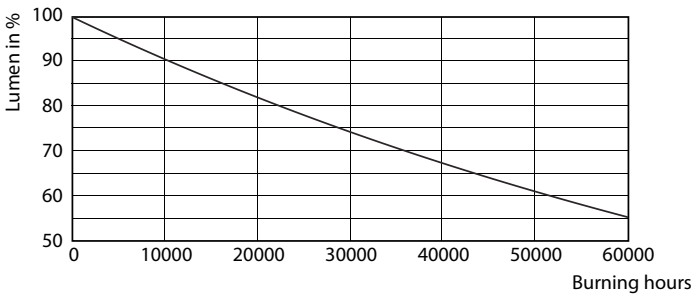



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

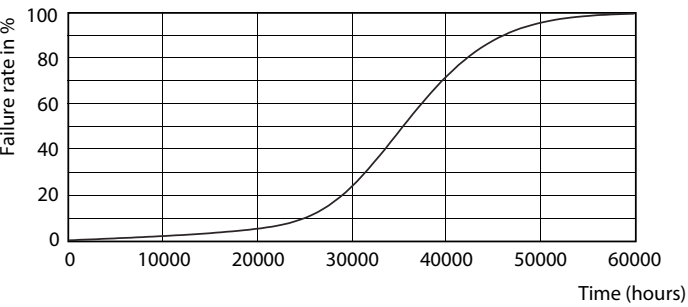


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL

Durata

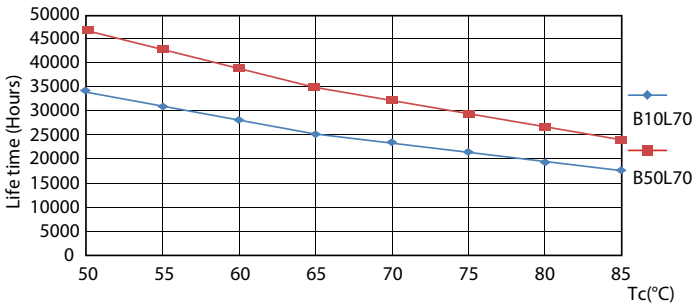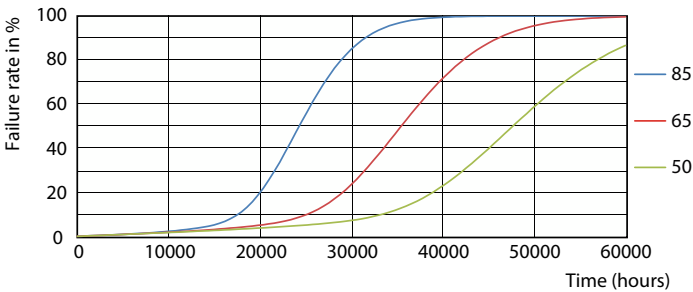

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

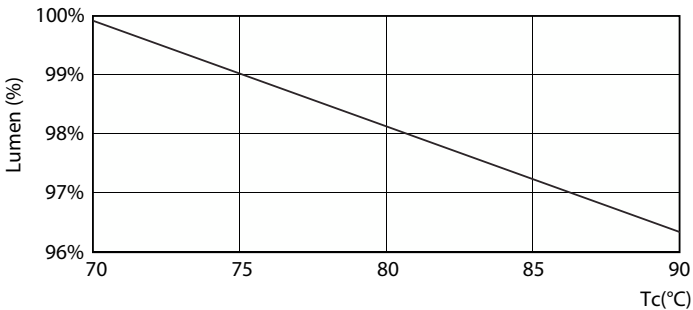

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

