



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 ore

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 ore, 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	2G11
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso	3.400 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	141,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	20000-70000 Hz
Frequenza di ingresso	20000-70000 Hz
Consumo energetico	24 W
Corrente lampada (Max)	600 mA
Corrente lampada (Min)	400 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	53-77 V
LED alternative to fluorescent lamp power	55W PL-L
Corrente di spunto di alimentazione	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-

CorePro LED PLL

N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	HF
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	528 mm
Forma lampadina	PL-L
Peso netto (Pezzo)	0,160 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Prodotto per il risparmio energetico	SI
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	24 kWh
Numero di registrazione EPREL	387356


Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
Nome completo prodotto	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
Full EOC	871869682841000
Descrizione codice locale	PLLLED4P55840
Codice d'ordine	82841000
Codice materiale (12NC)	929001920502
Codice locale	PLLLED4P55840
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696828410
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696828427

Disegno tecnico

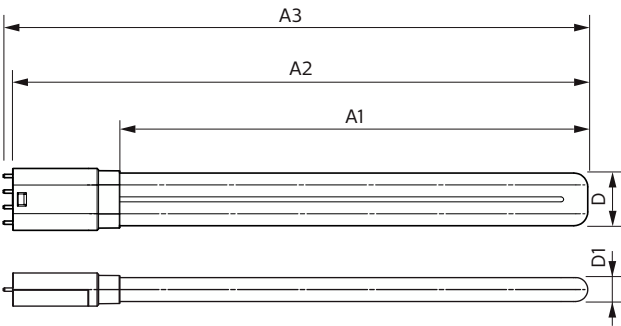


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	17 mm	38 mm	453 mm	528 mm	535 mm


Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11




General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

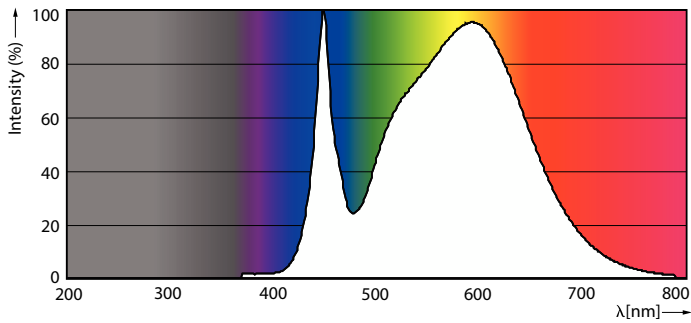


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Durata


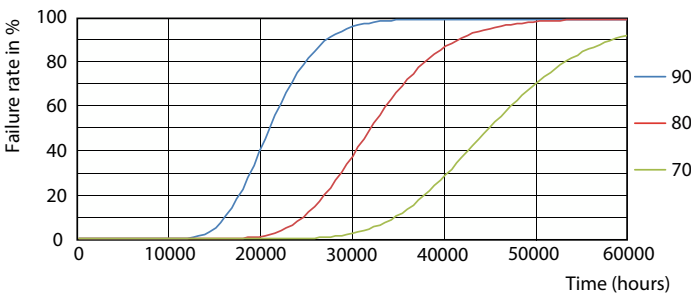


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

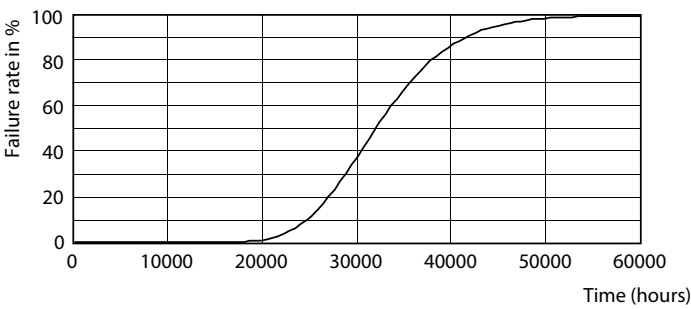


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

Durata

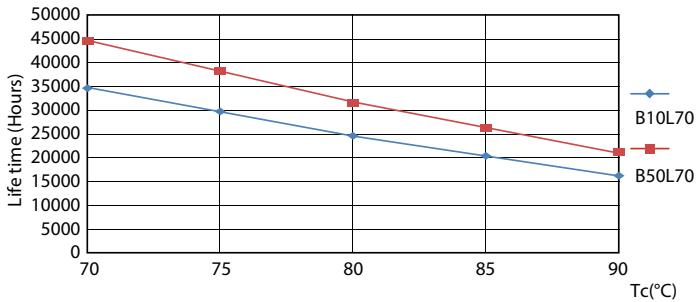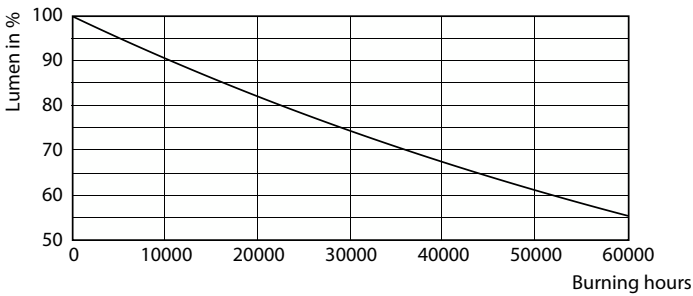

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

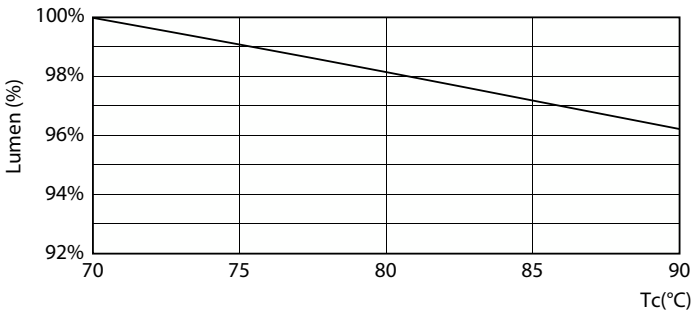

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

