



# Actinic BL PL-S/PL-L

## Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali           |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Attacco                         | G23                           |
| Vita al 50% di guasti (Nom)     | 1.000 ore                     |
| Vita utile (Nom)                | 2.000 ore                     |
|                                 |                               |
| Dati tecnici di illuminazione   |                               |
| Codice colore                   | 210 [leadfree 360 glass (10)] |
| Designazione colore             | UltraViolet A                 |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)  | 227                           |
| Coordinata cromatica Y (Nom)    | 212                           |
| Deprezzamento UV a 2000 h       | 20 %                          |
|                                 |                               |
| Funzionamento e parte elettrica |                               |
| Consumo energetico              | 8,6 W                         |
| Corrente lampada (Nom)          | 0,17 A                        |


| Tensione (Nom)              | 60 V                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |                                      |
| Meccanica e corpo           |                                      |
| Forma lampadina             | 2XT12                                |
| Peso netto (Pezzo)          | 32,000 g                             |
|                             |                                      |
| Approvazione e applicazione |                                      |
| Marchio CE                  | Si                                   |
|                             |                                      |
| UV                          |                                      |
| Radiazione UV-A 100 h (IEC) | 1,66 W                               |
|                             |                                      |
| Dati del prodotto           |                                      |
| Nome prodotto ordine        | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX |
| Nome completo prodotto      | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX |

Actinic BL PL-S/PL-L

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871150095194680 |
| Descrizione codice locale            | PLS910          |
| Codice d'ordine                      | 95194680        |
| Codice materiale (12NC)              | 927901721008    |
| Codice locale                        | PLS910          |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1               |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500951946 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 60            |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500951960 |

Disegno tecnico



| Product                                  | D1 (max) | D (max) | A (max)  | B (max)  | C (max) |
|------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/<br>6X10BOX | 13 mm    | 28 mm   | 128,8 mm | 144,5 mm | 167 mm  |

Fotometrie

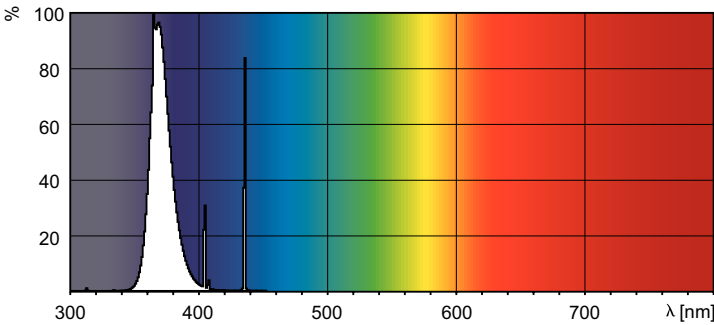

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

