



CorePro LED PLS



CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23

CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 ore, 114 lm/W, EEL E, G23, Plastica, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G23
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	3000/4000/6500
Angolo del fascio (Nom)	360 °
Flusso luminoso	360 400 400 lm
Designazione colore	3000/4000/6500
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 4000 6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	114 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	20 mA
Potenza equivalente	7 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	7W PL-S
Corrente di spunto di alimentazione	14,8
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	52
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM	457
senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM	-
con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	83
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM	731
senza condensatore di rifasamento.	

CorePro LED PLS

N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	EM/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	115 mm
Forma lampadina	PL-S
Peso netto (Pezzo)	0,040 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	2505908
Marchio CE	Sì


Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23
Nome completo prodotto	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23
Full EOC	872110313533900
Descrizione codice locale	PLSLED2P7ALLIN
Codice d'ordine	13533900
Codice materiale (12NC)	929004350002
Codice locale	PLSLED2P7ALLIN
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103135339
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8721103135346

Disegno tecnico

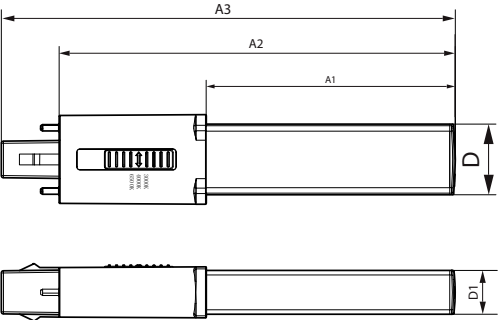


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23	16 mm	26 mm	61 mm	115 mm	136 mm


Fotometrie

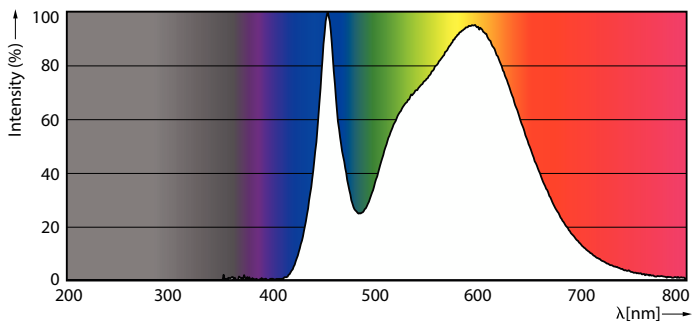

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23




General uniform lighting - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23

Durata

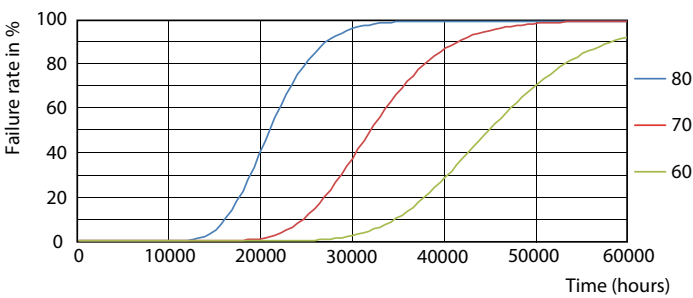



FailureRate

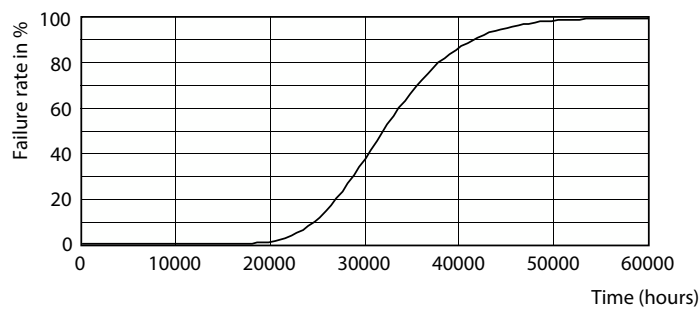

Life Expectancy Diagram

CorePro LED PLS

Durata

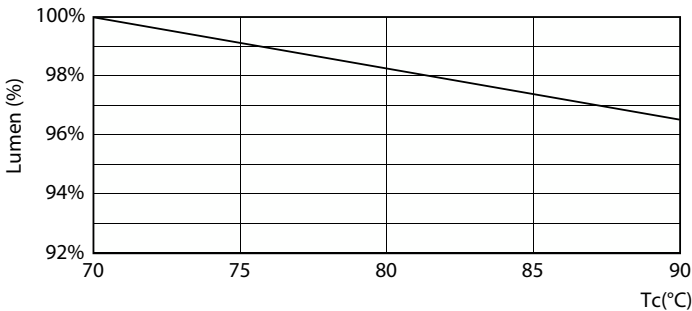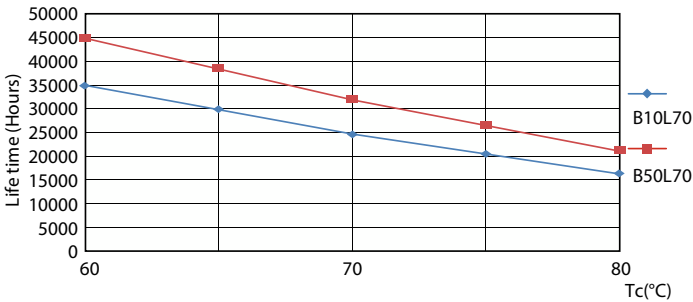

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23

