



Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19, Cavo, EL-ready

600x600mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Montaggio a incasso, Unità di alimentazione, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380)SDCM<5, UGR19, Simmetrica, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20/40 | Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, 2x0,75mm², Cavi a terminali liberi, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Informazioni generali

Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	No
Tier	Valore
Periodo di garanzia	5 anni

Dati tecnici di illuminazione

Flusso luminoso	3.400 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Simmetrica
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	90°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	19

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	28 A
Tempo di spunto	0,115 ms
Consumo energetico	28 W
Fattore di potenza (frazione)	0.90
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	2x0,75mm²
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	42
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Cablaggio

Tipo connettore	Cavo
-----------------	------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Polimetilmetacrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Ottica micro-lenticolare
Lunghezza complessiva	595 mm
Larghezza complessiva	595 mm
Altezza complessiva	35 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	35 x 595 x 595 mm
Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto	Visible profile ceiling version
e una gestione termica	IP20/40 [Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,35 J rinforzato]

Installazione	Montaggio a incasso
Peso netto (Pezzo)	1,800 kg

Funzionamento di emergenza

Illuminazione di emergenza	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
----------------------------	---

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -10 a +35 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%
Cromaticità iniziale	(0.380,0.380)SDCM<5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h	L70

Dati sulla sostenibilità

Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.


Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR
Nome completo prodotto	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR
Full EOC	872110334577699
Descrizione codice locale	34577699

Codice d'ordine	34577699
Codice materiale (12NC)	911401871288
Codice locale	34577699
Numeratore - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103345776
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8721103345790

Disegno tecnico

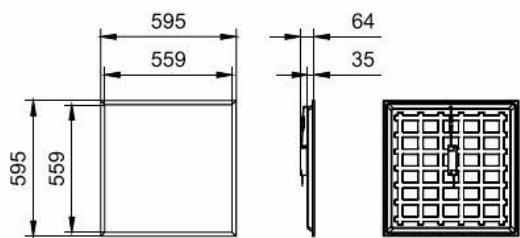

Accessori compatibili

Immagine dell'accessorio	Codice Accessorio	Nome Accessorio	Sito Web
	911401808087	RC059Z SMB W60L60	Sito web del prodotto
	911401809287	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Sito web del prodotto
	911401809487	RC159Z Suspension set SME-3 WH	Sito web del prodotto
	911401888587	RC159Z CPC bracket kit	Sito web del prodotto
	912401483602	EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB	Sito web del prodotto

Documenti correlati

Documenti e certificati	Nome del documento	Download
Installation Instructions	Ledinaire-panel-Installation-instruction-RC065-W60L60-ELR-IK03.pdf	Download 
Plug-in software	Nome del documento	Download
IES File	Ledinaire-panel-RC065-W60L60-4000K-IK03-ELR-OC.IES	Download 