

Morsetto passaparete in PE - HDFK 25-PE - 0707785

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto passaparete, numero poli: 1, larghezza: 15,1 mm, colore: verde-giallo

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 017918 004231
GTIN	4017918004231
Sales Key	AABFDA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

N. poli	1
Numero collegamenti	2

Quote relative al prodotto

Larghezza [w]	15,1 mm
Altezza [h]	48,5 mm
Passo	15,1 mm

Dati di confezionamento

Confezione	50
Denominazioni confezioni	Pezzi

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CSA
	IEC 60947-7-2
	IEC / EN
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Morsetto passaparete in PE - HDFK 25-PE - 0707785


Dati tecnici

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia


Disegni

Disegno quotato

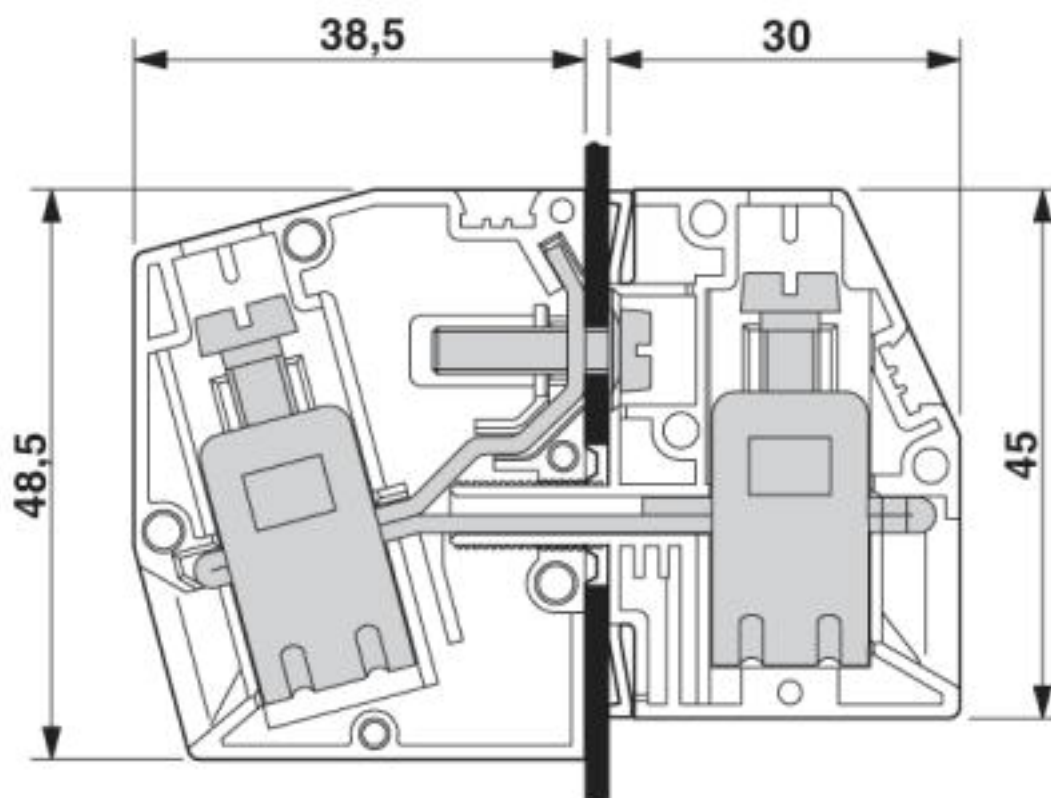

Morsetto passaparete in PE - HDFK 25-PE - 0707785

Disegno quotato

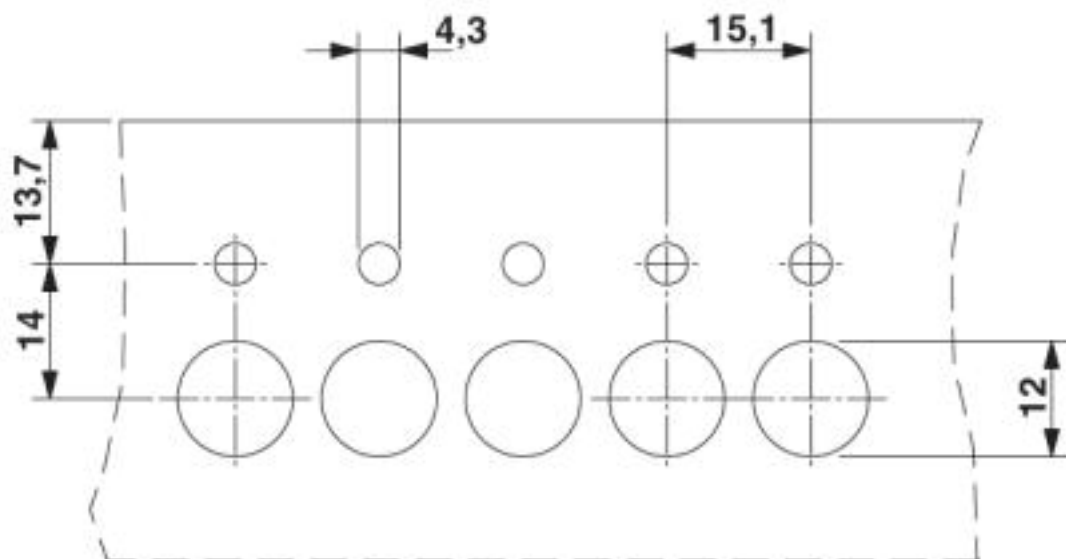

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134
eCl@ss 9.0	27141134

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC001283
ETIM 6.0	EC001283
ETIM 7.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410

Morsetto passaparete in PE - HDFK 25-PE - 0707785

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / IECEE CB Scheme / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Tensione nominale UN	600 V	600 V	
Corrente nominale IN	100 A	100 A	
mm²/AWG/kcmil	8-2	8-2	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19890329
	B	C	
Tensione nominale UN	600 V	600 V	
Corrente nominale IN	115 A	115 A	
mm²/AWG/kcmil	8-2	8-2	

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2169260.02
-----------	---	---	------------

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	NL-29946
-----------------	---	---	----------

Morsetto passaparete in PE - HDFK 25-PE - 0707785

Omologazioni

EAC



B.01687

Accessori

Accessori

Utensile per viti

Cacciavite - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x6,5x150 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>