

Morsetto passaparete - HDFK 4 GNYE - 0707866

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto passaparete, numero poli: 1, larghezza: 8,1 mm, colore: verde-giallo

La figura illustra la versione HDFK 4 nel colore grigio

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 017918 004255
GTIN	4017918004255
Sales Key	AABBDA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

N. poli	1
Numero collegamenti	2
Numero dei potenziali	1

Quote relative al prodotto

Larghezza [w]	8,1 mm
Altezza [h]	21 mm
Passo	8,1 mm

Dati di confezionamento

Confezione	50
Denominazioni confezioni	Pezzi

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CSA
	IEC / EN

Morsetto passaparete - HDFK 4 GNYE - 0707866

Dati tecnici

Normative e prescrizioni


Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Disegno quotato

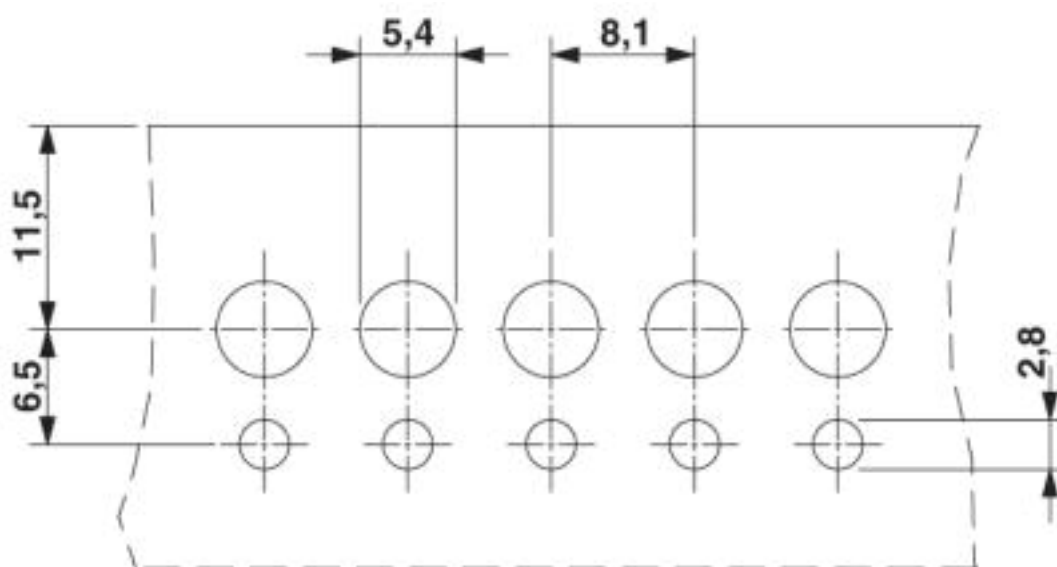

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134
eCl@ss 9.0	27141134

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283

Morsetto passaparete - HDFK 4 GNYE - 0707866

Classifiche

ETIM

ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283
ETIM 6.0	EC001283
ETIM 7.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / KEMA-KEUR / IECCE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Tensione nominale UN		300 V	
Corrente nominale IN		30 A	
mm²/AWG/kcmil		22-10	

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2169260.01
Tensione nominale UN		250 V	

Morsetto passaparete - HDFK 4 GNYE - 0707866

Omologazioni

Corrente nominale IN	32 A
mm ² /AWG/kcmil	4

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	NL-29947
Tensione nominale UN	250 V		
Corrente nominale IN	32 A		
mm ² /AWG/kcmil	4		

EAC		B.01687
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19870911
	B	D	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	30 A	10 A	
mm ² /AWG/kcmil	30-10	30-10	

Accessori

Accessori

Ponticello a pettine

Ponticello a pettine - EBS 2- 8 - 3118151

Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 2, colore: grigio



Ponticello a pettine - EBS 3- 8 - 3118148

Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 3, colore: grigio



Morsetto passaparete - HDFK 4 GNYE - 0707866

Accessori

Ponticello a pettine - EBS 10- 8 - 3118135



Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 10, colore: grigio

Segnamorsetti non siglati

Nastro Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>