

## Morsetto passaparete - HDFKV 50/Z - 0714095

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto passaparete, numero poli: 1, larghezza: 18,8 mm, colore: grigio

### I vantaggi

- Facile formazione di blocchi con le varianti con perno di arresto
- Montaggio di estrema facilità delle due metà del morsetto grazie al bloccaggio a scatto
- Corpo isolante con protezione antinfortunistica dal design innovativo
- Compensazione automatica dello spessore delle pareti grazie al principio a innesto integrato nel corpo isolante
- I distanziatori aumentano le distanze in aria e superficiali
- Connessione a vite universale con sistema antiallentamento



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 180191
GTIN	4046356180191
Sales Key	AABHDA

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

N. poli	1
Numero collegamenti	2

#### Quote relative al prodotto


Lunghezza [ l ]	90 mm
Larghezza [ w ]	18,8 mm
Altezza [ h ]	65,5 mm
Passo	18,8 mm

#### Dati di confezionamento



## Morsetto passaparete - HDFKV 50/Z - 0714095

Disegno quotato

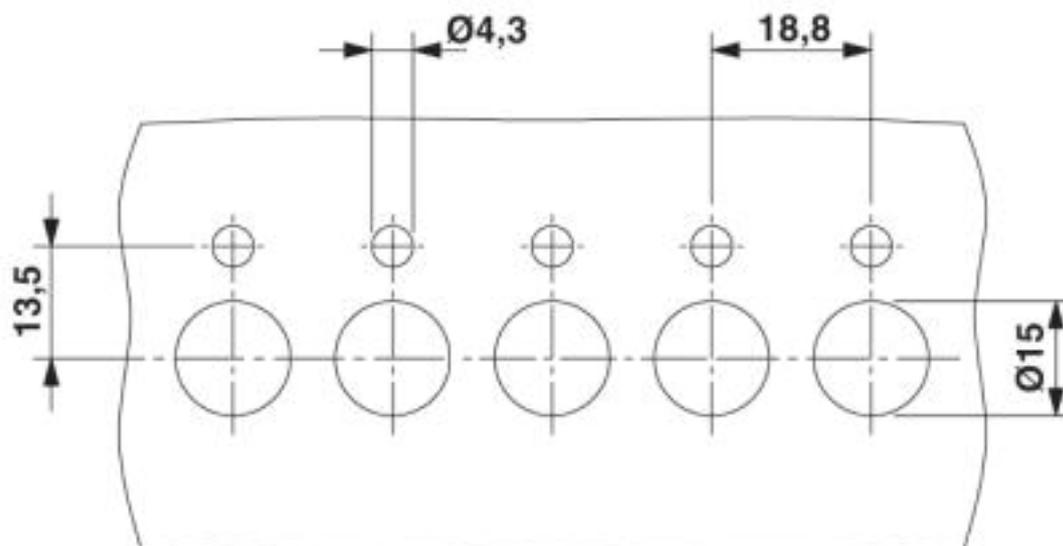

### Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134
eCl@ss 9.0	27141134

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283
ETIM 6.0	EC001283
ETIM 7.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410

# Morsetto passaparete - HDFKV 50/Z - 0714095

## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

CSA / UL Recognized / EAC

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	13631
	B	C	
Tensione nominale UN	600 V	600 V	
Corrente nominale IN	125 A	125 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	6	6	

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E60425-19890329
	B	C	
Tensione nominale UN	600 V	600 V	
Corrente nominale IN	170 A	170 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	6	6	

EAC		B.01687
-----	---	---------

## Accessori

### Accessori

### Materiale di montaggio

## Morsetto passaparete - HDFKV 50/Z - 0714095

### Accessori

Profilato a incastro - UKH 50 EP - 3009228



Profilato a incastro, colore: color argento

---

### Piastra isolante

Piastrina distanziatrice - DP-HDFK 50/7,2 - 0709990



Piastrina distanziatrice

---

### Segnamorsetti non siglati

Segnamorsetti - UC-TM 16 - 0819217



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 15,45 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 32

---

Nastro Zack - ZB 16:UNPRINTED - 0827461



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 16 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 50

---

Nastro Zack - ZB 12:UNPRINTED - 0812120



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 12 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

---

### Segnamorsetti siglati

## Morsetto passaparete - HDFKV 50/Z - 0714095

### Accessori

Segnamorsetti - UC-TM 16 CUS - 0824621



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 15,45 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 32

Nastro Zack piatto - ZBF 16 CUS - 0827465



Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

### Utensile per viti

Cacciavite - SZS 1,2X8,0 VDE - 1205082



Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,2x8,0x175 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>