

Nastro Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 8,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

I vantaggi

- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Il sistema di nastro Zack ZB permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici con scanalatura portacartellini alta



Dati commerciali

| | |
|--------------------------------|--------|
| Pezzi/conf. | 10 PZ |
| Quantità di ordinazione minima | 10 PZ |
| Sales Key | BG2122 |

Dati tecnici

Dimensioni

| | |
|---------------|------|
| Larghezza (a) | 8 mm |
|---------------|------|

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
|----------------------------------|-------------------|

Generalità

| | |
|--|--|
| Nota | Per una siglatura custom scegliere l'articolo 0825011 |
| Colore | bianco |
| Esecuzione | alto |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale | PA |
| Resistenza allo strofinamento | EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Direzione di siglatura | siglatura trasversale |
| Siglatura | numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100 |
| Numero dei cartellini singoli | 10 |
| Numero di cartellini per riga | 10 |

Nastro Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

Dati tecnici

Generalità


| | |
|-----------------------------|--|
| Numero strisce di siglatura | 10 |
| Siglatura tipo di montaggio | inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini |

Normative e prescrizioni

| | |
|--|-------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |

Disegni

Disegno schema

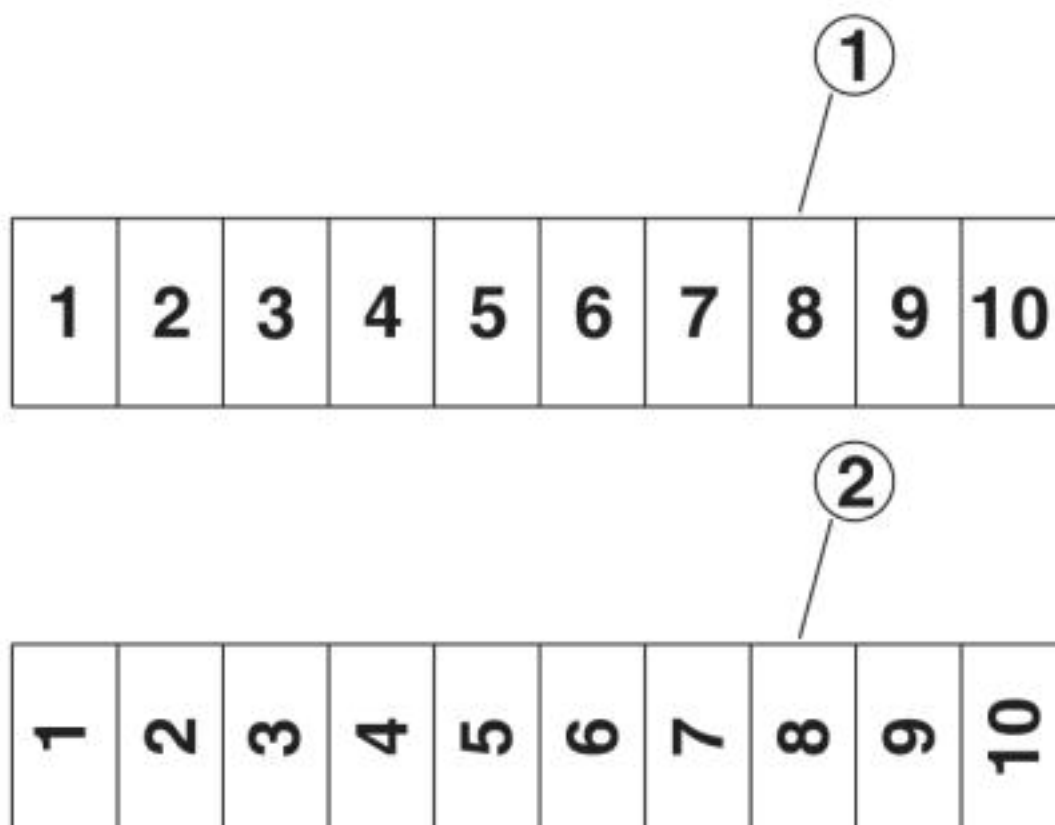

Classifiche

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |

Nastro Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

Classifiche

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |
| eCl@ss 9.0 | 27141137 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39131505 |
| UNSPSC 18.0 | 39131505 |
| UNSPSC 19.0 | 39131505 |
| UNSPSC 20.0 | 39131505 |
| UNSPSC 21.0 | 39131505 |

Accessori

Altri prodotti

Nastro Zack - ZB 8 CUS - 0825011



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 8,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 Italia
 Tel. +39 02 660591
 Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>