

Connettore RJ45 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - 1407908

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Acciaio legato 1.4404, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 23-22, uscita cavo: diritto

I vantaggi

- Connettori ADVANCE Push-Pull
- Sistema di bloccaggio contro l'estrazione accidentale
- Trasmissione dati protetta grazie alla schermatura a 360°
- Elevata resistenza ESD ed EMC per una trasmissione sicura



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 782104
GTIN	4046356782104
Sales Key	ABNEAA

Dati tecnici

Dati meccanici

Collegamento	Connessione rapida IDC
Diametro esterno linea minimo	5,5 mm
Diametro esterno linea massimo	10 mm
Categoria di sovratensione	I
AWG a 1 filo min.	23
AWG a 1 filo max.	22
AWG a più fili min.	23
AWG a più fili max.	22
Coppia max.	2,5 Nm
Cicli di manovra	≥ 750
N. poli	8

Connettore RJ45 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - 1407908

Dati tecnici

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20
Grado d'inquinamento	2
Uscita cavo	diritto
Numero uscite cavi	1
Tipo di bloccaggio	Push-Pull
Sezione di collegamento	0,23 mm ² ... 0,32 mm ² (rigido)
	0,23 mm ² ... 0,36 mm ² (flessibile)
Peso	107 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-10 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 80 °C

Dati materiale

Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale custodia	Acciaio legato 1.4404
Larghezza	22 mm
Altezza	34 mm
Lunghezza	80 mm

Dati elettrici

N. poli	8
Tensione nominale U _N	48 V
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Caratteristiche di trasmissione GRP	CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
Velocità di trasmissione	1 Gbit/s
Frequenza	fino a 100 MHz
Corrente di dimensionamento	1,75 A
Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2
Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Resistenza di isolamento	> 500 MΩ

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61076
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Connettore RJ45 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - 1407908

Disegni

Disegno quotato

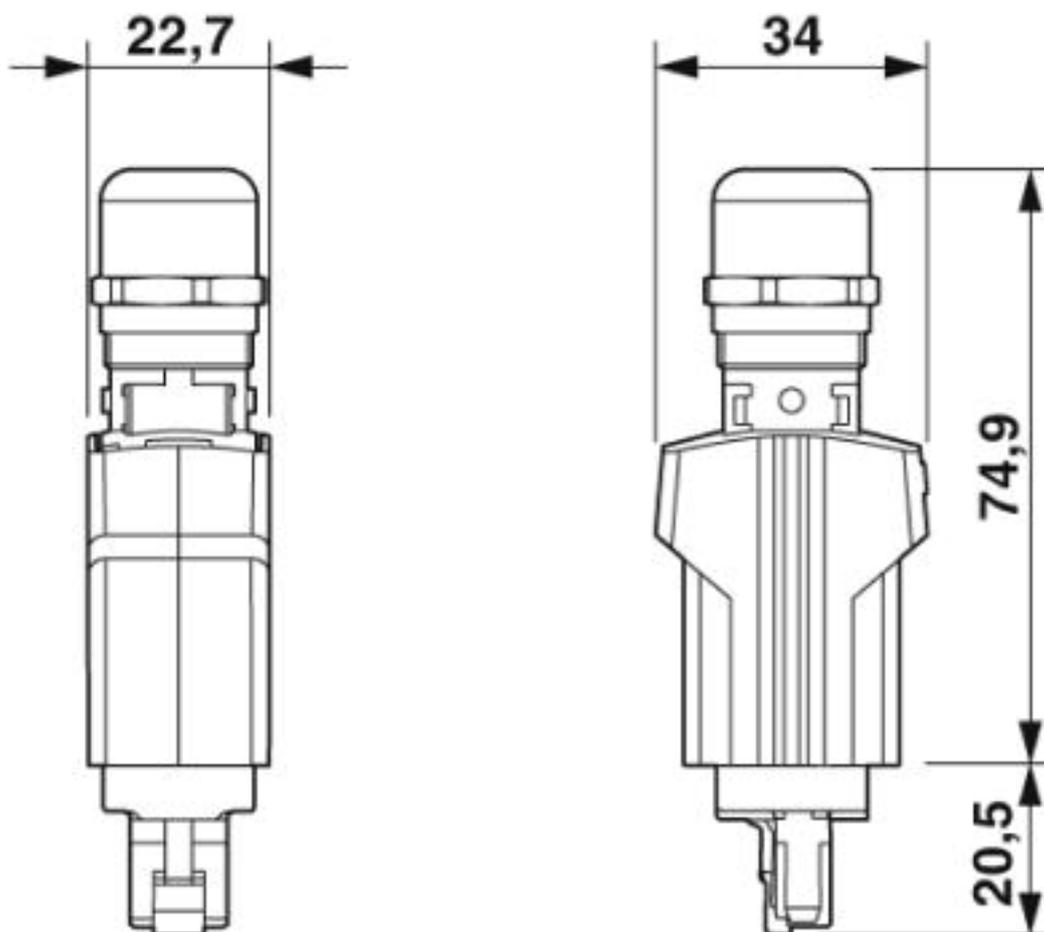

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27189239
eCl@ss 5.1	27189239
eCl@ss 6.0	27144001
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC000007
ETIM 4.0	EC000489

Connettore RJ45 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - 1407908

Classifiche

ETIM

ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC002636
ETIM 7.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01687
-----	---	---------

Accessori

Accessori

Coperchio di protezione

Coperchio di protezione - VS-PPC-F1-PC-POBK - 1405316



Coperchio di protezione, IP65, con bloccaggio Push-Pull per la copertura di inserti portacontatti nel connettore Push-Pull per RJ45 e SC-RJ, in plastica

Connettore RJ45 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - 1407908

Accessori

Telai da incasso

Telaio da incasso - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - 1413961



Telaio di montaggio RJ45, IP67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e viti di fissaggio, incl. inserto RJ45 con collegamento cavi IDC

Telaio da incasso - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 1413962



Telaio di montaggio RJ45, IP67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e viti di fissaggio, incl. modulo giunto RJ45

Telaio da incasso - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - 1413963



Telaio da incasso RJ45, IP67, per bloccaggio Push-pull, metallo, per montaggio su c.s., per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e viti di fissaggio

Pinze spelafili - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



Stripping-Tool, per togliere più volte le linee schermate

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>