

Tappo a vite - A-EXSH-M50-68L-S-S - 1411114

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Tappo a vite, materiale viti: Acciaio inox 316L, applicazione: Ex, filettatura: M50 x 1,5, colore: argento



Dati commerciali

Pezzi/conf.	2 PZ
Quantità di ordinazione minima	2 PZ
GTIN	 4 046356 922296
GTIN	4046356922296
Sales Key	BF7DDX

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	24 mm
Lunghezza senza filettatura	9 mm
Diametro filettatura	50 mm
Passo della filettatura	1,5 mm
Apertura chiave dadi	55 mm
Misura angolare esagonale	60,5 mm
Lunghezza della filettatura	15 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione (IP)	IP66 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W)
	IP68 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W)
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 130 °C

Generalità

Nota	Questo articolo può essere utilizzato insieme al dado autobloccante 1411253 A-INL-M50-S-S solo per il modo di protezione "Ex e".
Materiale viti	Acciaio inox 316L

Tappo a vite - A-EXSH-M50-68L-S-S - 1411114

Dati tecnici

Generalità

Tipo filettatura lato collegamenti	M50 x 1,5
Colore	argento
Indicazione per il montaggio	Con l'impiego della guarnizione piatta A-SEW-50-P-W (art. 1411287) tenuta IP66 / IP68
Norme/disposizioni	EN 60079-0, -1, -7
	IEC 60079-0, -1, -7
	EN 61241-0, -1
	IEC 61241-0, -1
Produttore	CMP
Denominazione produttore	757 M50 Exd/Exe N.PLTD HEX HD STOP PLUG
Uso in area a rischio di esplosione	sì

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 60079-0, -1, -7
	IEC 60079-0, -1, -7
	EN 61241-0, -1
	IEC 61241-0, -1
ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Tappo a vite - A-EXSH-M50-68L-S-S - 1411114

Disegno quotato

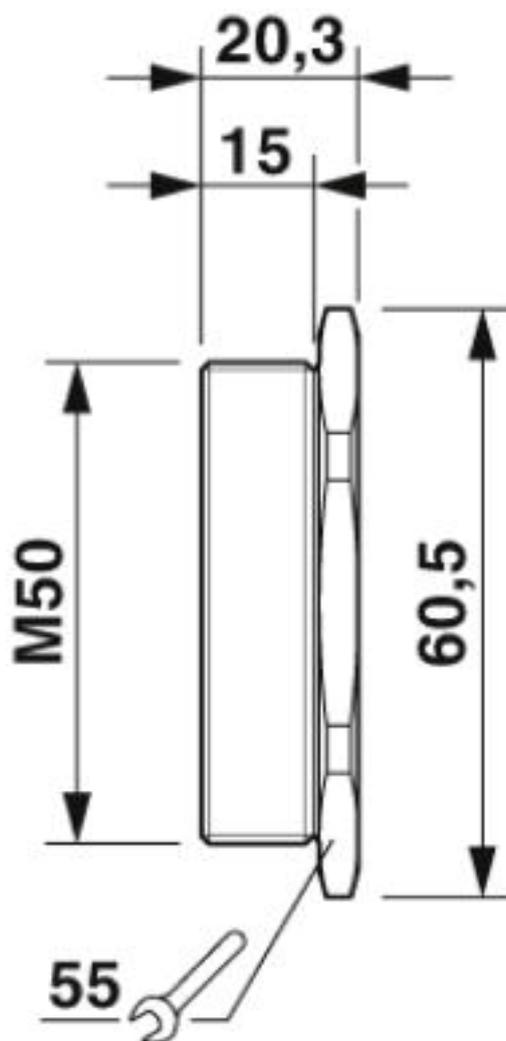

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	23111190
eCl@ss 4.0	23111100
eCl@ss 4.1	23111100
eCl@ss 5.0	23111100
eCl@ss 5.1	23111100
eCl@ss 6.0	23111100
eCl@ss 7.0	23111190
eCl@ss 8.0	23111190
eCl@ss 9.0	23111190

Tappo a vite - A-EXSH-M50-68L-S-S - 1411114

Classifiche

ETIM

ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000032
ETIM 7.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31161501
UNSPSC 18.0	31261502
UNSPSC 19.0	31261502
UNSPSC 20.0	31261502
UNSPSC 21.0	31261502

Accessori

Accessori

Dado piatto

Controdado - A-INL-M50-S-S - 1411253

Controdado, materiale: Acciaio legato 1.4305, per filettatura M50 x 1,5, colore: argento



Guarnizione

Guarnizione piatta - A-SEW-50-P-W - 1411287

Guarnizione piatta, materiale: Nylon, per filettatura M50, colore: bianco



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>