

## Connettore RJ45 - CUC-STD-C1PGN-S/R4E8:1 - 1414400

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiale: PA, collegamento: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 24- 27, uscita cavo: diritto, colore: verde



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 028224
GTIN	4055626028224
Sales Key	ABNAAE

### Dati tecnici

#### Dati meccanici

Collegamento	Connessione IDC
Diametro esterno linea massimo	7 mm
AWG a 1 filo min.	24
AWG a 1 filo max.	27
Grado d'inquinamento	2
Uscita cavo	diritto
Numero uscite cavi	1
Sezione di collegamento	0,1 mm <sup>2</sup> ... 0,2 mm <sup>2</sup> (flessibile)
Peso	8,2 g

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

#### Dati materiale

Materiale superficie contatti	Oro
Materiale contatto	Phosphor Bronze
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale custodia	PA

## Connettore RJ45 - CUC-STD-C1PGN-S/R4E8:1 - 1414400

### Dati tecnici

#### Dati materiale

Larghezza	13,5 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza	13,5 mm

#### Dati elettrici

N. poli	8
Tensione nominale $U_N$	72 V (DC)
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6
Caratteristiche di trasmissione GRP	CAT6 CAT6
Velocità di trasmissione	1 Gbit/s (250 MHz)
Corrente di dimensionamento	1 A
Grado d'inquinamento	2
Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)

#### Normative e prescrizioni


Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
--	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

### Disegni


Disegno quotato

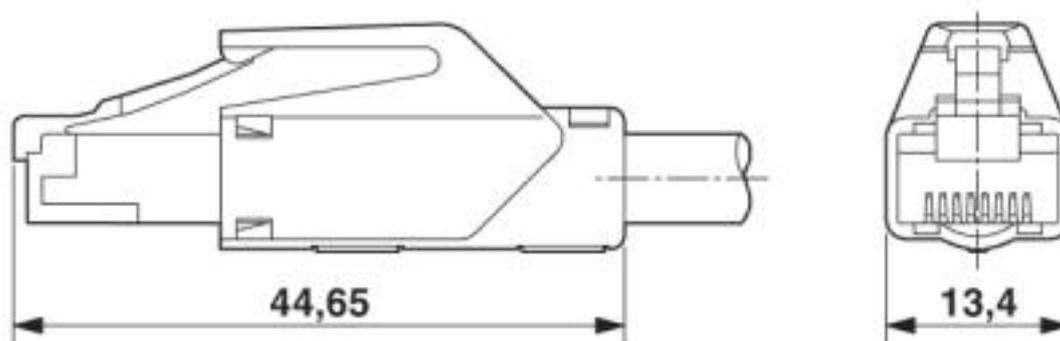

Connettori RJ45, IP20

## Connettore RJ45 - CUC-STD-C1PGN-S/R4E8:1 - 1414400

Disegno quotato

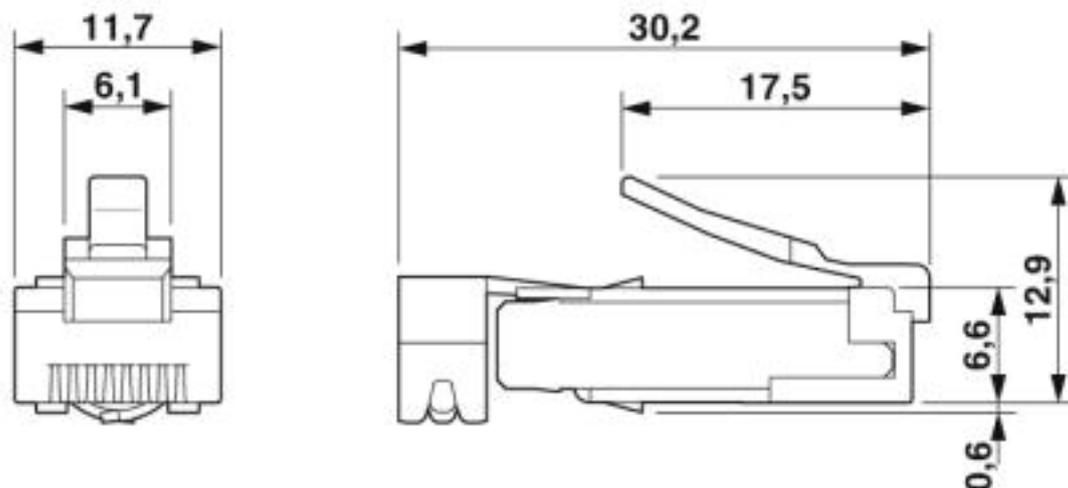

Inserto portacontatti maschio RJ45

### Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440101
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636
ETIM 7.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

### Omologazioni

Omologazioni

# Connettore RJ45 - CUC-STD-C1PGN-S/R4E8:1 - 1414400

## Omologazioni

Omologazioni

EAC

---

Omologazioni Ex

---

## Dettagli omologazione

EAC		B.01687
-----	---	---------

## Accessori

Accessori

Utensile a crimpare

Pinza a crimpare - VS-CT-RJ45-H - 1653265



Crimptool, pinza con stampo, per inserti portacontatti maschio RJ45 VS-08-ST-H ... RJ45 e VS-08-RJ45-10G/C

---

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

**PHOENIX CONTACT S.p.A.**

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

Italia

Tel. +39 02 660591

Fax +39 02 66059500

<http://www.phoenixcontact.it>