Custodia - HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-MF-BK - 1420921

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Custodia protettiva B16, Bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, altezza: 74 mm, connessione a vite per cavo: senza, perno: no, 1x M25, requisiti ambientali elevati

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	4 055626 249209
GTIN	4055626249209
Sales Key	BF7API

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	74 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	125,5 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	86 mm
Larghezza della sezione di montaggio	35 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione custodia (IP)	IP66
	IP68 (0,2 bar / 24h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Grado di protezione custodia (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Generalità

Nota	per inserti portacontatti HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Dimensioni	B16

Custodia - HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-MF-BK - 1420921

Dati tecnici

Generalità

Tipo di custodia	Custodia protettiva
Colore	nero
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Viti di fissaggio	M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm)
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M25
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, nero
Materiale guarnizione	Viton
Bloccaggio materiale	acciaio inox

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Disegno quotato

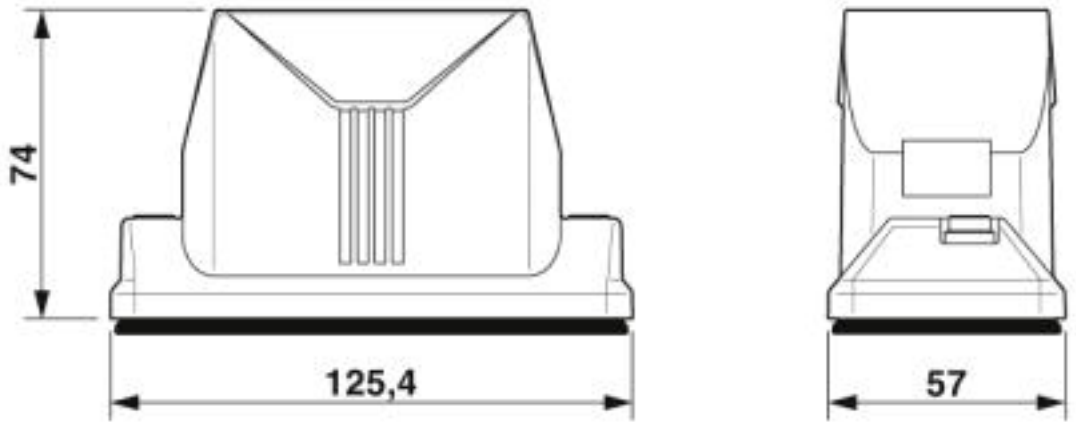

Disegno quotato

Custodia - HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-MF-BK - 1420921

Disegno quotato

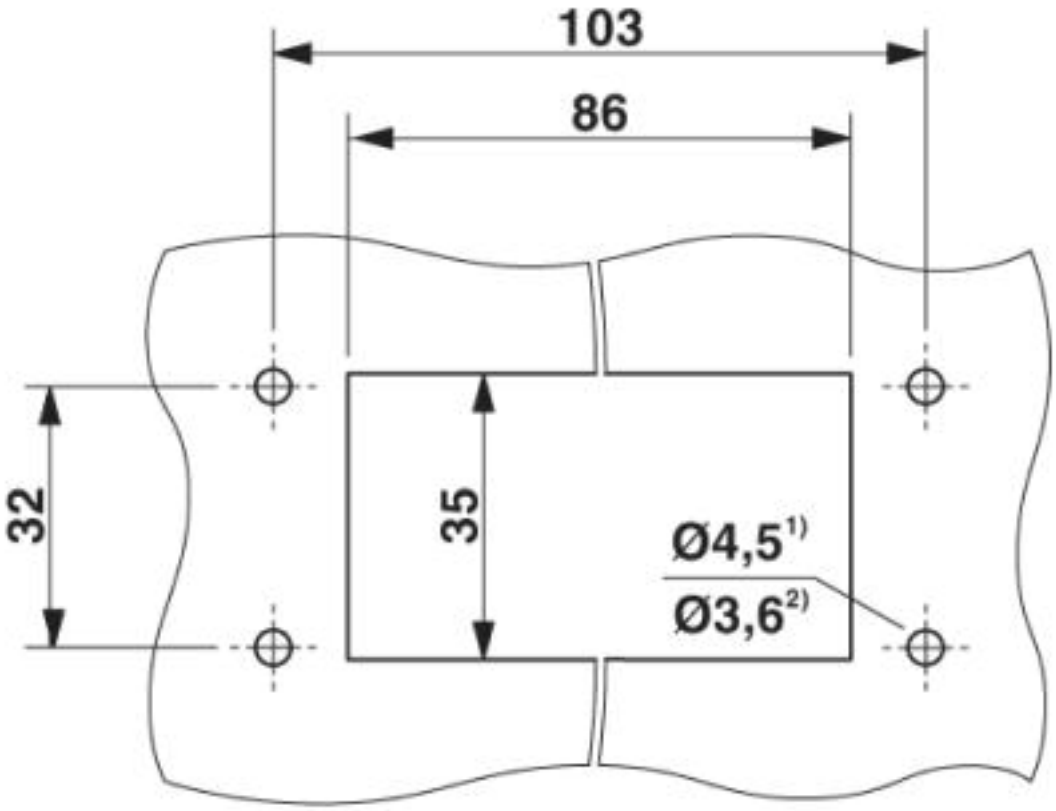

Dima di foratura
1) per impiego di viti M4
2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501

Custodia - HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-MF-BK - 1420921

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			RU C-DE.AI30.B.01102
DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE000037S
cULus Recognized			

Accessori

Accessori

Avvitamento completo

Custodia - HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-MF-BK - 1420921

Accessori

Connessione a vite per cavo - HC-K-KV-M25(11-17) - 1690639

Connessioni a vite in plastica fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 11 - 17 mm, SW 29, connessione a vite: M25

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 7 mm, diametro cavo : 14 - 21 mm, SW 34, attacco a vite: M25

Connessione a vite per cavo - HC-EMV-KV-M25(9-16,5) - 1690516

Connessioni a vite EMV fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 7,5 mm, diametro cavo : 9,0 - 16,5 mm, SW 29, connessione a vite: M25

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020

Connessioni a vite in metallo per un cavo piatto AS-Interface, tipo filettatura M25

Connessione a vite per cavo - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 11 mm ... 17 mm, schermatura: no, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento, con O-ring

---

Codificatore dispositivo siglato

Custodia - HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-MF-BK - 1420921

Accessori

Targhetta in plastica - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085

Targhetta in plastica, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 9 mm, Numero dei cartellini singoli: 75

Connessione a vite multipla

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228

Connessione a vite speciale M25, ottone nichelato, guarnizione con foro da 10 mm e 11 mm

Coperchio di protezione

Coperchio di protezione - HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752

Coperchio di protezione B16, Bloccaggio a clip, materiale coperchio: PA, altezza: 31,2 mm, guarnizione: no, con corda di sicurezza, diametro corda di sicurezza: 4 mm

Flangia da incasso

Flangia da incasso - HC-B-AF - 1686533

Flangia da incasso per custodia HEAVYCON-ADVANCE TMS con bloccaggio a vite

Flangia da incasso - HC-B-AF-SET - 1604638

Flangia da incasso per bloccaggio a vite, set costituito da 2 flange da incasso con 4 viti autofilettanti (M4, Torx®) e 4 rondelle

Utensile per viti

Custodia - HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-MF-BK - 1420921

Accessori

Cacciavite - SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911

Bit di avvitamento, esagonale con testa a sfera, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: Hex 5 x 89 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Cacciavite - SF-M BH - 1212070

Cacciavite bit, con mandrino a cambio rapido 1/4", lungh. maniglia 119 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento, adatto per bit secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 / ISO 1173, magnetico

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it