

Passaparete - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 VPE50 - 1448687

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Passaggio sensore/attuatore per quadri elettrici, maschio su femmina, 8 poli, M12, schermato, montaggio bipolare/a vite con filettatura M16

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	250 PZ
GTIN	 4 046356 721783
GTIN	4046356721783
Sales Key	ABQZCA

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Generalità

Corrente di dimensionamento a 40 °C	1,5 A
Tensione di dimensionamento	24 V
N. poli	8
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Codifica	A - standard
Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Segnalazione stato	No
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au

Passaparete - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 VPE50 - 1448687

Dati tecnici

Materiale

Materiale inserto portacontatti	PA 6.6
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	FPM

Cavo

Norme/disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
--------------------	--------------------------------

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Passaparete - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 VPE50 - 1448687


Disegno schema

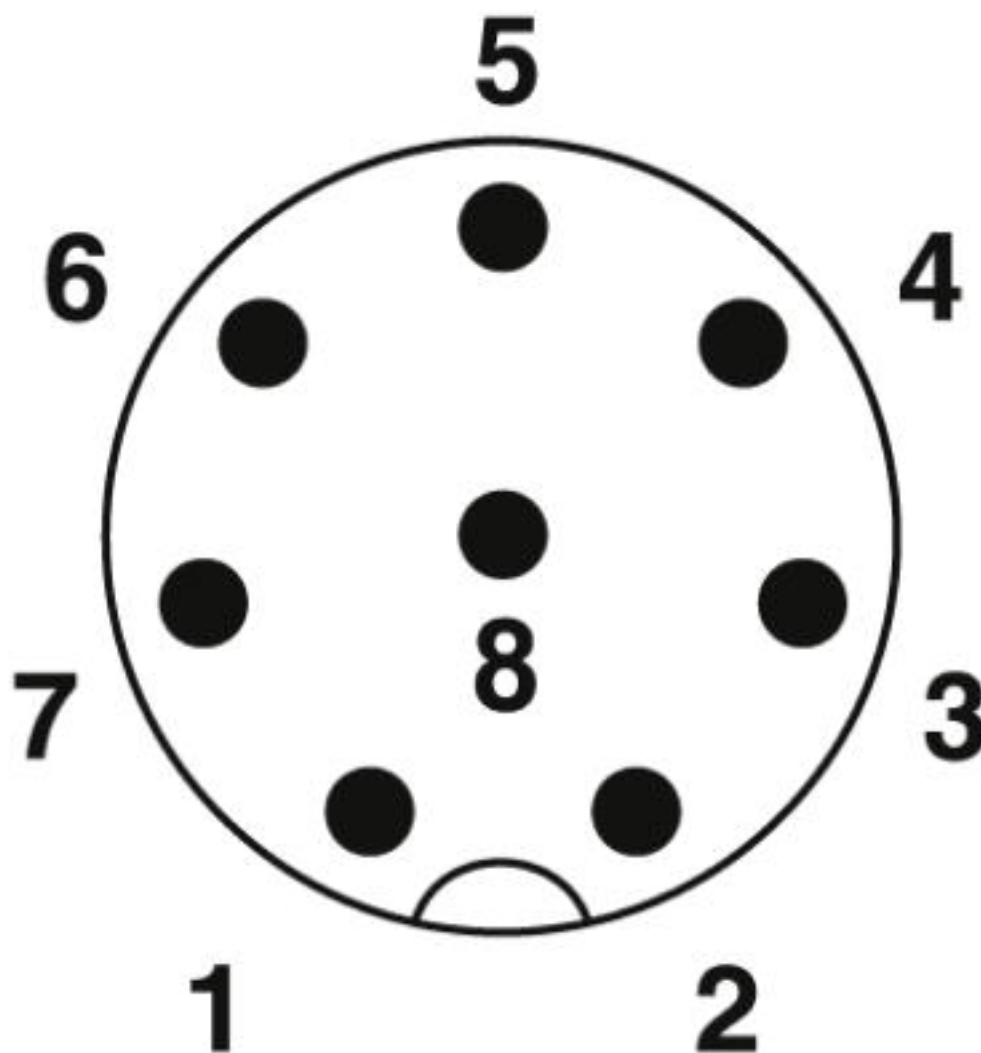

Pinning connettore maschio M12, 8 poli, vista lato maschio

Passaparete - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 VPE50 - 1448687


Disegno schema

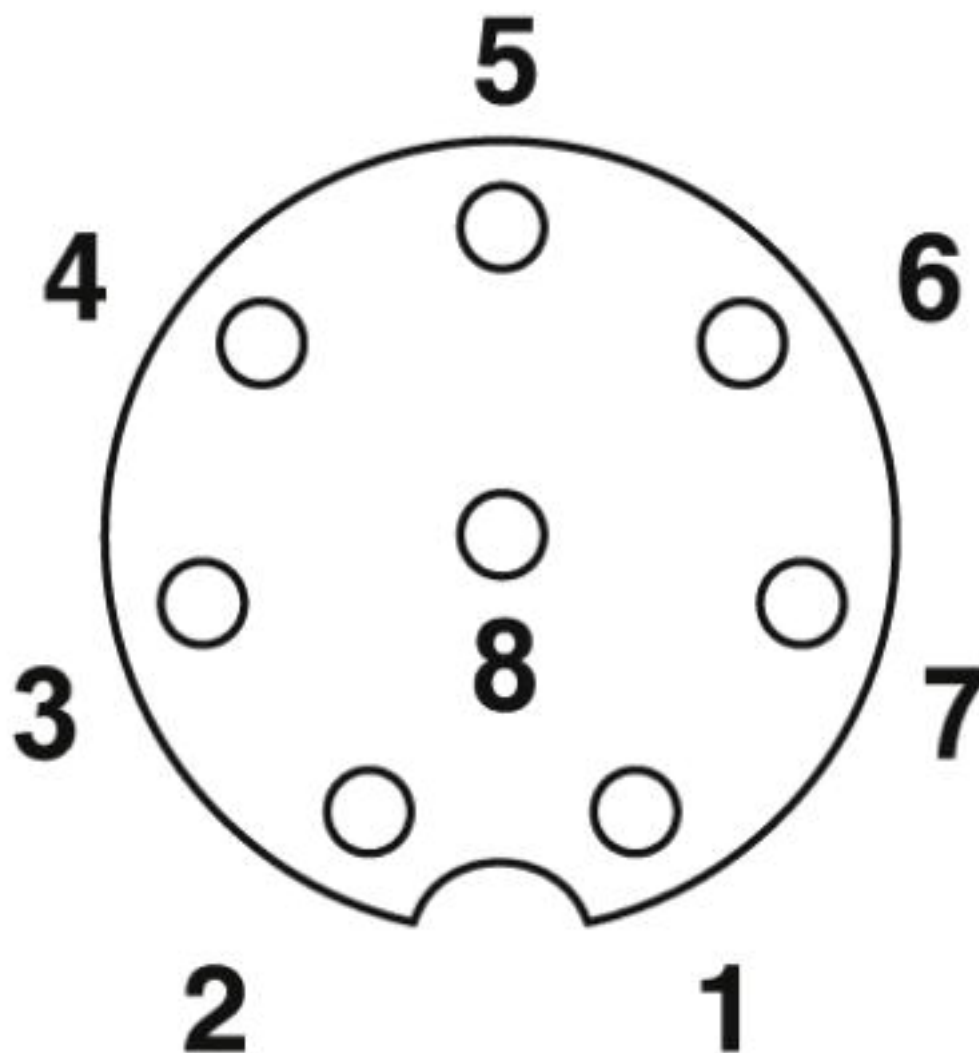

Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica A, lato femmina


Passaparete - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 VPE50 - 1448687

Disegno quotato

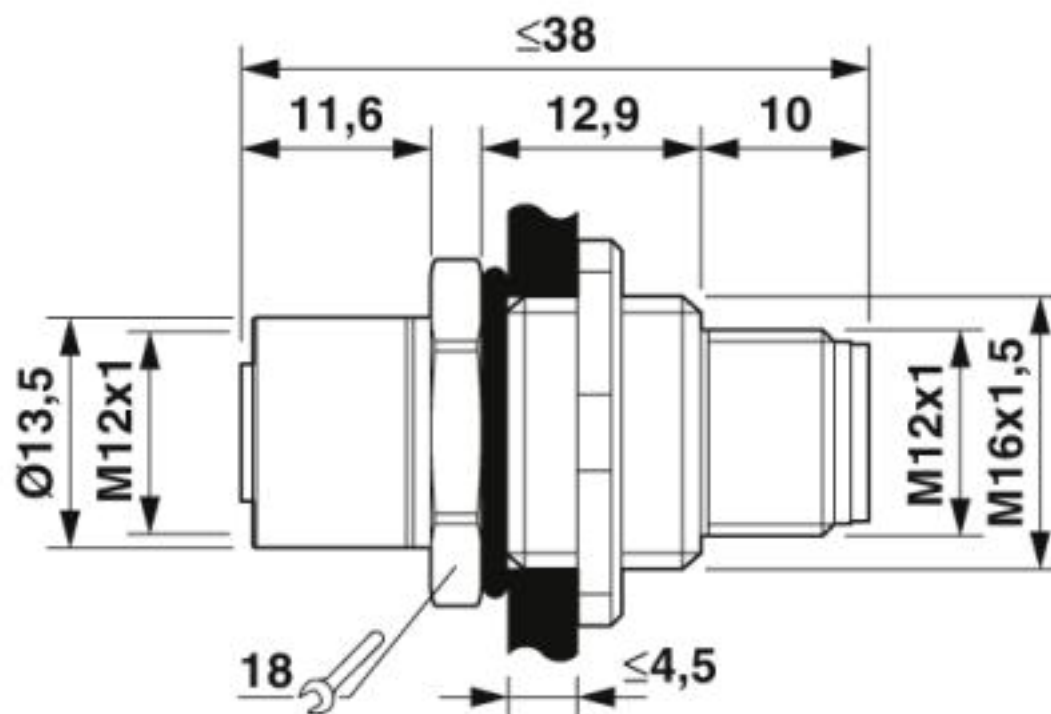

Passaparete - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 VPE50 - 1448687


Disegno quotato

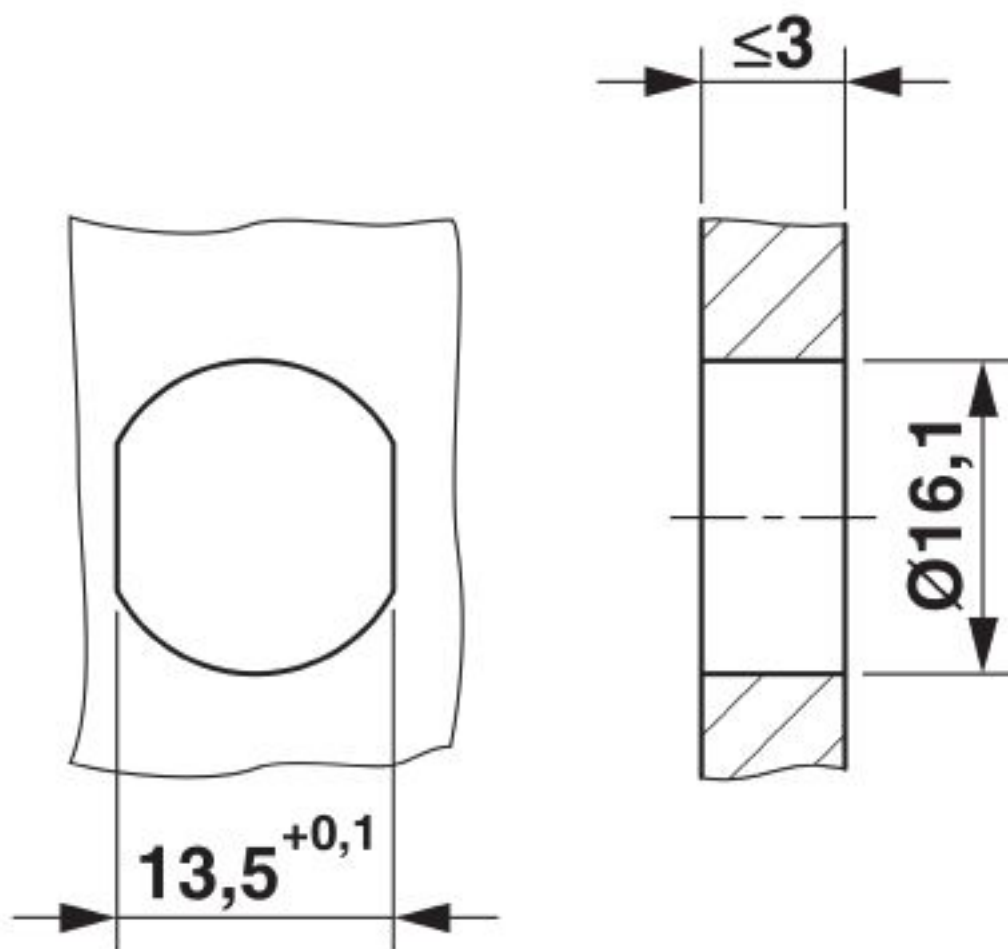

Sezione custodia per filettatura di fissaggio M16, parete di montaggio con foro passante (in alternativa con superficie antitorsione per spessori pareti di montaggio >2 mm fino a max. 4,5 mm)

Passaparete - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 VPE50 - 1448687

Schema di collegamento

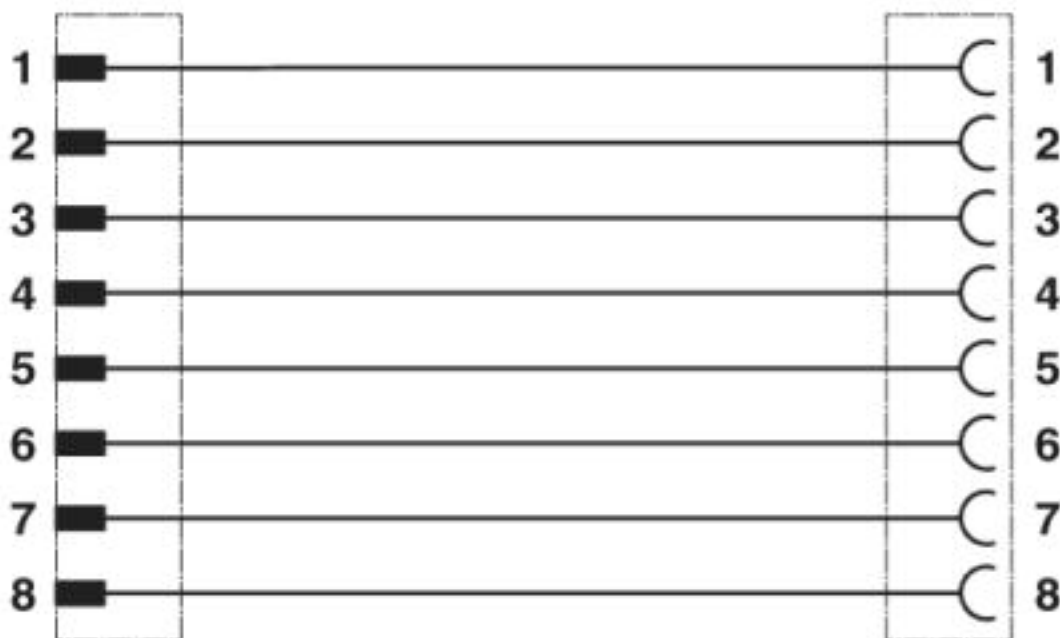

Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060300
eCl@ss 4.1	27060300
eCl@ss 5.0	27061800
eCl@ss 5.1	27269200
eCl@ss 6.0	27269200
eCl@ss 7.0	27449203
eCl@ss 8.0	27449203
eCl@ss 9.0	27440392

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501

Passaparete - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 VPE50 - 1448687

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01687
-----	---	---------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>