

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 110V - 1452301

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole CI (9,4 mm), con 1 LED, collegato con Varistore, Connessione a vite, connessione a vite per cavo M12, diametro esterno cavo 4 mm ... 6 mm

La figura mostra la versione a 24 V



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 536479
GTIN	4046356536479
Sales Key	BF2DEA

Dati tecnici

Dimensioni

Diametro esterno	4 mm ... 6 mm
Vite centrale connettore per valvole	M3 x 27

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C (connettore per valvole)
Grado di protezione	IP65

Generalità

Nota	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione troppo grandi danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con serracavi.
Corrente di dimensionamento a 40 °C	1,5 A
Tensione di dimensionamento	110 V AC
	110 V DC
N. poli	3
Resistenza di isolamento	> 2 GΩ
Tipo di segnale/categoria	Universale

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 110V - 1452301

Dati tecnici

Generalità

Segnalazione stato	LED giallo
Circuito/componente di protezione	Varistore
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 20
Cicli di manovra	50 (Connettori per valvole)
Coppia di serraggio	1,6 Nm ±0,2 Nm (Vite di serraggio)
	0,4 Nm ±0,1 Nm (Vite centrale)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Vite di contatto)

Materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale dei contatti del connettore per valvole	CuZn
Materiale superficie contatti connettore per valvole	CuSn
Materiale custodia connettori per valvole	PA
Materiale guarnizione	NBR

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
--	----


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"


Disegni

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 110V - 1452301

Disegno quotato

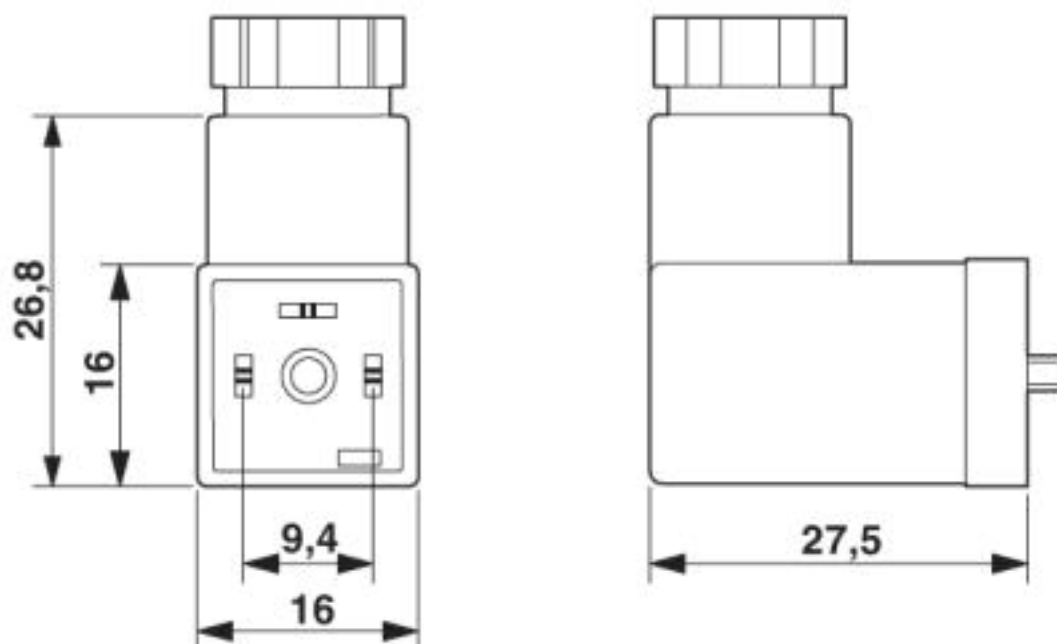

Schema di collegamento

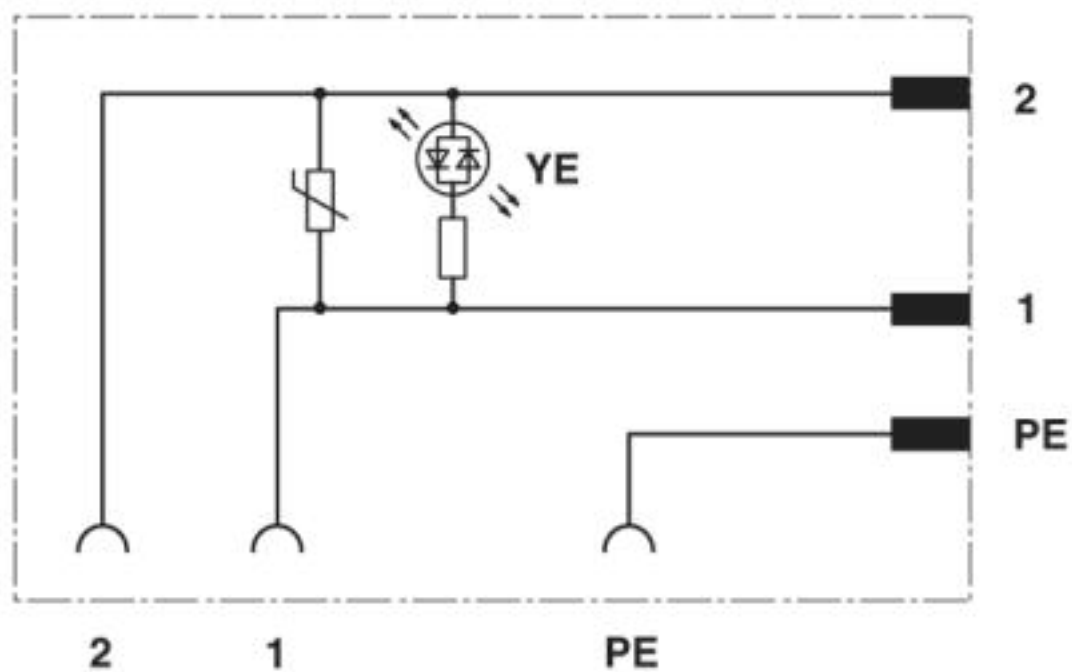

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140800
------------	----------

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 110V - 1452301

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

ETIM

ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909
UNSPSC 19.0	31251501
UNSPSC 20.0	31251501
UNSPSC 21.0	31251501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 110V - 1452301

Omologazioni

EAC

RU C-
DE.BL08.B.00511

Accessori

Accessori

Cavo a metri

Matassa di cavi - SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - 1457393



Matassa, PUR nero, 3 poli, colore conduttori: nero 1-2/ verde-giallo, lunghezza: 100 m

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>