Connettore da incasso - SACC-DSI-MINFS-5CON-M26 PCB - 1457775

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

La figura illustra la variante a 3 poli

Connett. femmina da incasso sensore/attuatore, 5 poli, 7/8", montaggio su c.s. con filettatura di fissaggio M26

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	4 046356 616966
GTIN	4046356616966
Sales Key	ABQDBB

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (femmina)
Grado di protezione	IP67

Generalità

Corrente di dimensionamento a 40 °C	9 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	5
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Codifica	A - standard
Segnalazione stato	No
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Collegamento	Codoli
Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati M26

Materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Connettore da incasso - SACC-DSI-MINFS-5CON-M26 PCB - 1457775

Dati tecnici

Materiale

Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PUR
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	Viton

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 25 anni;
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Connettore da incasso - SACC-DSI-MINFS-5CON-M26 PCB - 1457775

Dima di foratura

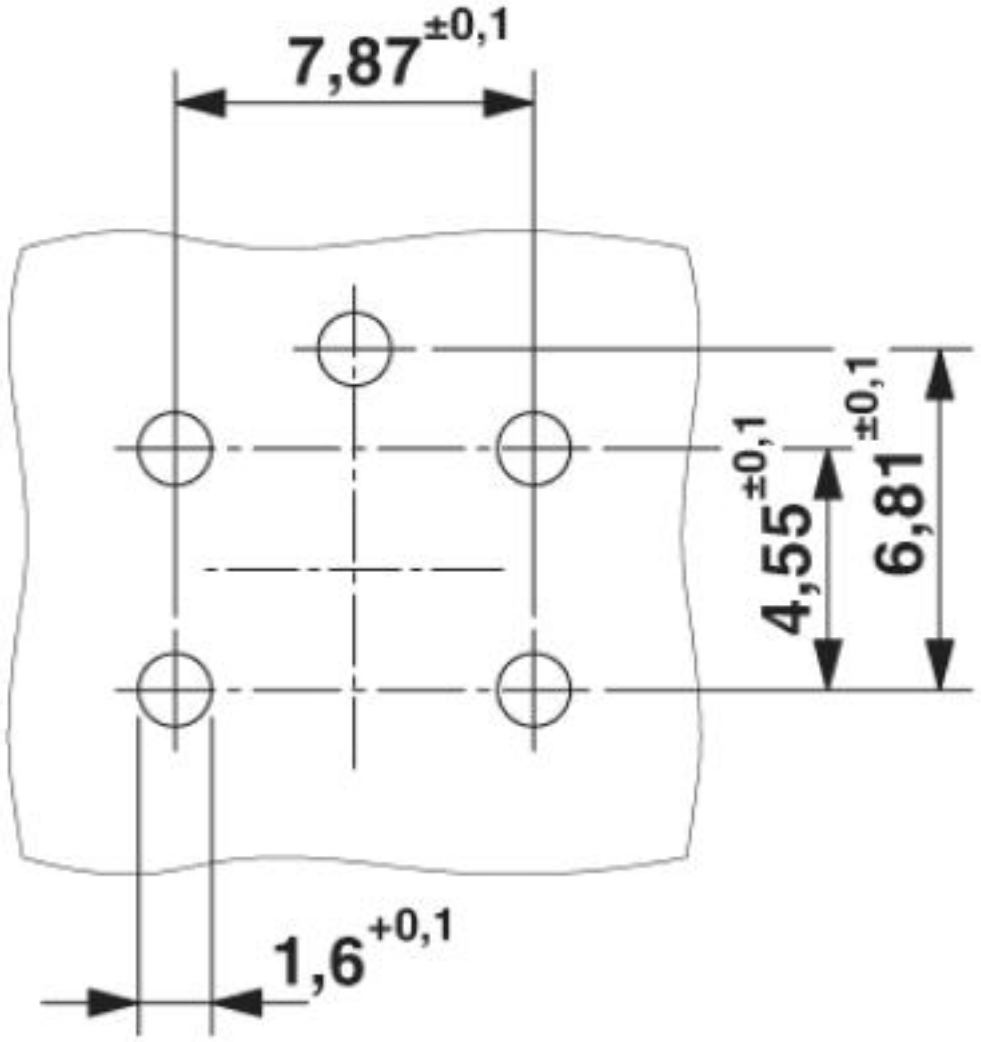

Connettore da incasso - SACC-DSI-MINFS-5CON-M26 PCB - 1457775

Disegno quotato

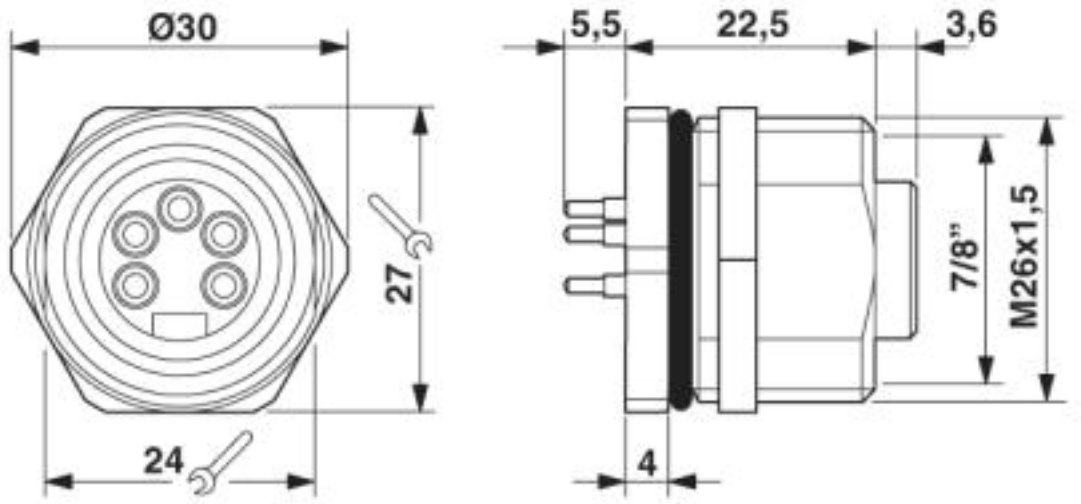

Connettore femmina 7/8"

Connettore da incasso - SACC-DSI-MINFS-5CON-M26 PCB - 1457775

Disegno quotato

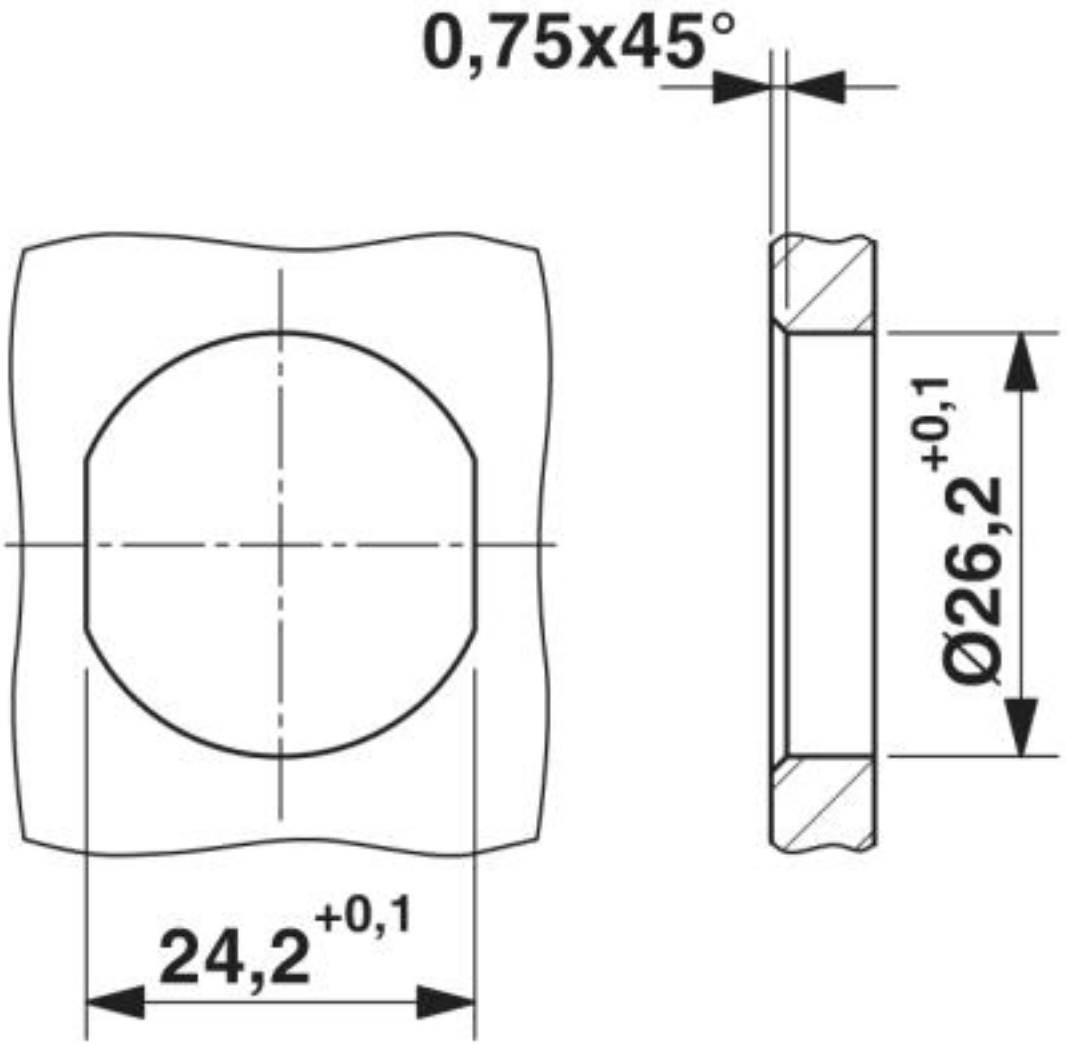

Connettore da incasso - SACC-DSI-MINFS-5CON-M26 PCB - 1457775

Disegno schema

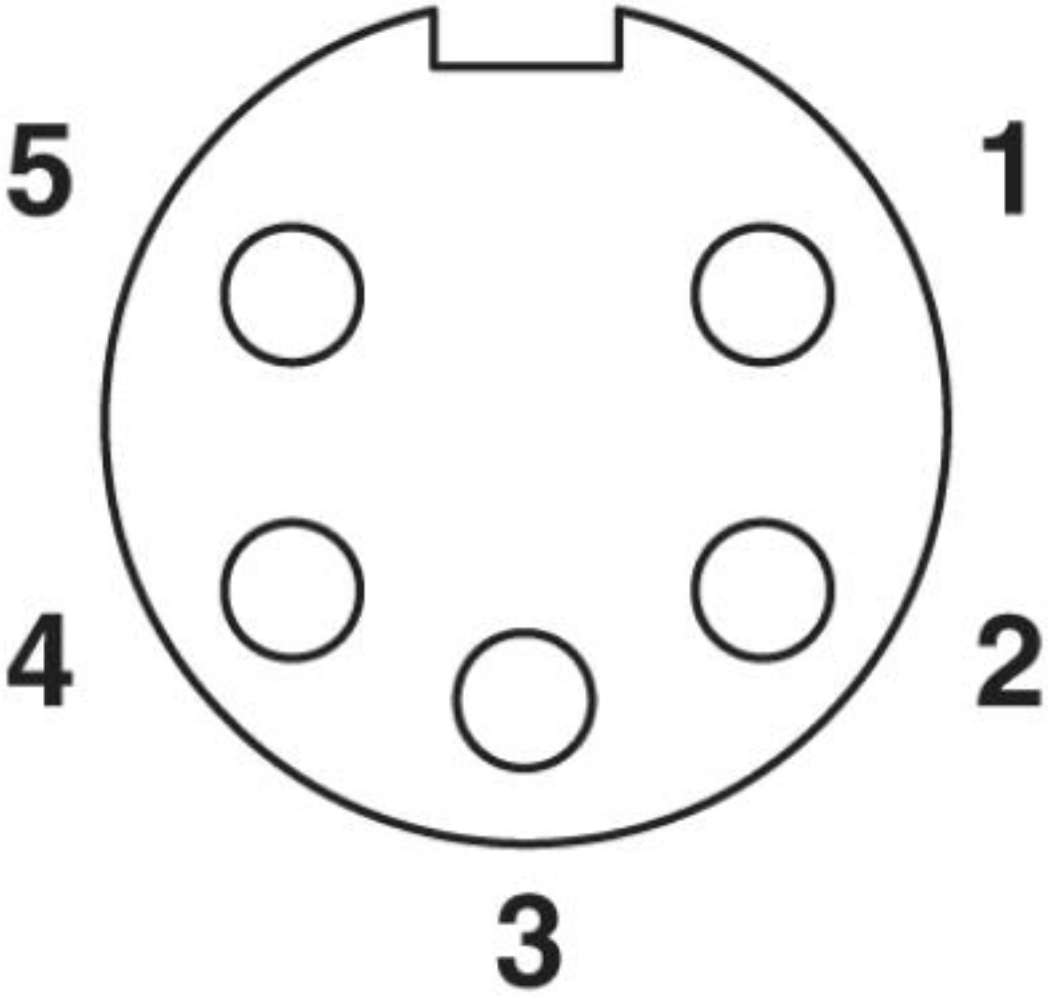

Pinning

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

Connettore da incasso - SACC-DSI-MINFS-5CON-M26 PCB - 1457775

Classifiche

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 221474

Tensione nominale UN	600 V
Corrente nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	20

cUL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 221474

Tensione nominale UN	600 V
Corrente nominale IN	8 A

Connettore da incasso - SACC-DSI-MINFS-5CON-M26 PCB - 1457775

Omologazioni

mm²/AWG/kcmil	20

EAC B.01687

cULus Recognized

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it