

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE - 1460374

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B24, con bloccaggio a baionetta (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 100 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo laterale, senza superficie; guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	
GTIN	4046356592734
Sales Key	BF7AAA

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	100 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	152 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione custodia (IP)	IP66
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Generalità

Nota	per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Dimensioni	B24
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Colore	grigio-alluminio
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a baionetta

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE - 1460374

Dati tecnici

Generalità


Viti di fissaggio	M6
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	laterali
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M32
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Bloccaggio materiale	acciaio inox
Montaggio	Un'eventuale verniciatura con polveri con effetto isolante presente sulla parete del quadro elettrico deve essere rimossa nell'area della guarnizione profilata, in modo da ottenere un'elevata azione schermante.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Disegno quotato

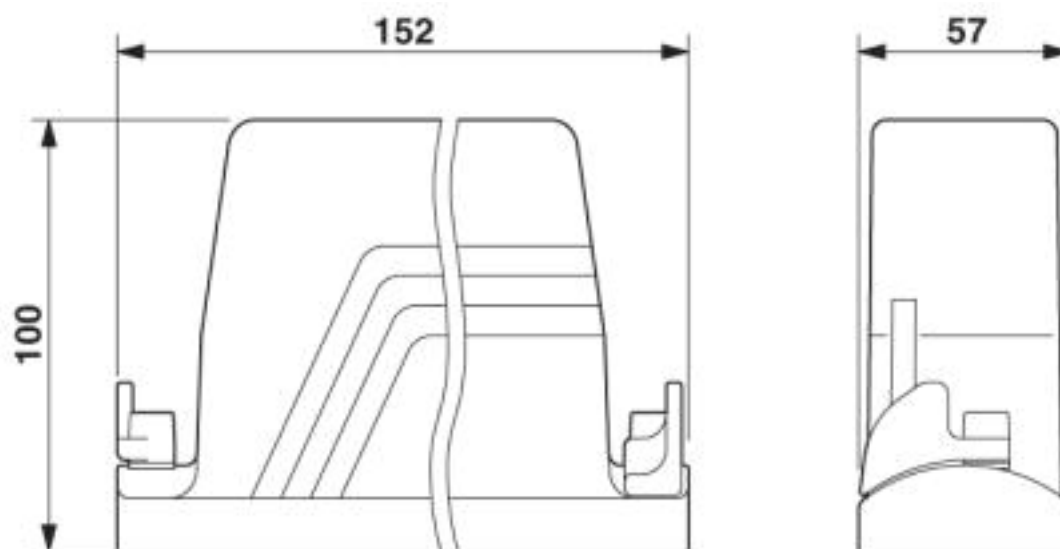

Disegno quotato

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE - 1460374

Disegno quotato

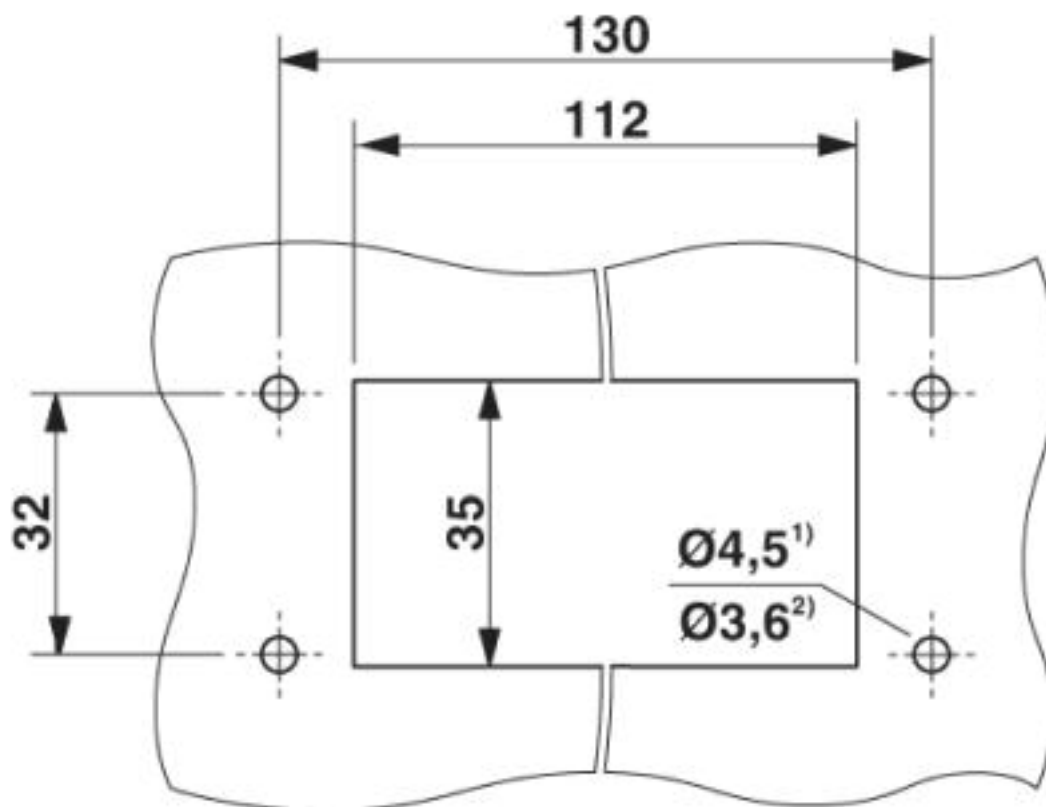

Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE - 1460374

Classifiche

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Accessori

Accessori

Adattatore di espansione

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE - 1460374

Accessori

Adattatore di espansione - ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682



Adattatore di espansione, M32 su M40, incluso O-Ring

Adattatore di riduzione

Adattatore di riduzione - REDUC-M-KV-M32/M25 - 1647637



Adattatore di riduzione, materiale: Ottone, nichelato, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Avvitamento completo

Connessione a vite per cavo - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127



Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 15 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: grigio-argento RAL 7001

Connessione a vite per cavo - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 15 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005

Connessione a vite per cavo - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 15 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE - 1460374

Accessori

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 19 - 27 mm, SW 43, attacco a vite: M32

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191



Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 14 mm ... 21 mm, schermatura: sì, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162



Connessione a vite in metallo con fascetta fermacavo, lungh. filettatura: 8 mm, campo di tenuta: 18 - 27 mm, campo di connessione: 19 - 30 mm, SW 40, conness. a vite: M32

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-T-M32 - 1646201



Conness. a vite in metallo con protez. contro le piegature dei cavi e fermacavo, lungh. filett.: 8 mm, campo di tenuta: 18 - 27 mm, campo di conness.: 20 - 30 mm, SW 40, conness. a vite: M32

Coperchio di protezione

Coperchio di protezione - HC-B 24-TMB-SD-IP65 - 1690969



Coperchio di protezione HEAVYCON ADVANCE IP65 B24, con bloccaggio a baionetta, con corda di sicurezza, diametro della corda di sicurezza 3 mm

Flangia da incasso

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE - 1460374

Accessori

Flangia da incasso - HC-B-BF - 1604641



Flangia da incasso per custodia HEAVYCON ADVANCE TMB con bloccaggio a baionetta

Flangia da incasso - HC-B-BF-SET - 1604654



Set di flangia da incasso a baionetta, set composto da 2 flange da incasso con 4 viti autofilettanti (Torx®), e 4 rondelle

Tappo a vite

Tappo a vite - HC-M-BS-M32 - 1645862



Tappi ciechi, di metallo, dimensioni: M32

Utensile per viti

Cacciavite - SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



Bit di avvitamento, esagonale con testa a sfera, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: Hex 5 x 89 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Cacciavite - SF-M BH - 1212070



Cacciavite bit, con mandrino a cambio rapido 1/4", lungh. maniglia 119 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento, adatto per bit secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 / ISO 1173, magnetico

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>