

Connettore da incasso - SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - 1528219

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore femmina da incasso sensore/attuatore, 4 poli, M12, codifica A, montaggio anteriore/a pressione, con connessione a saldare diritta

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 023191
GTIN	4046356023191
Sales Key	ABQCAB

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Generalità

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistenza di isolamento	$\geq 1 \text{ T}\Omega$
Codifica	A - standard
Tipo di segnale/categoria	Universale
Segnalazione stato	No
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Collegamento	Codoli

Materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	CuZn

Connettore da incasso - SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - 1528219

Dati tecnici

Materiale

Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PBT
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	NBR

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Connettore da incasso - SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - 1528219

Disegno schema

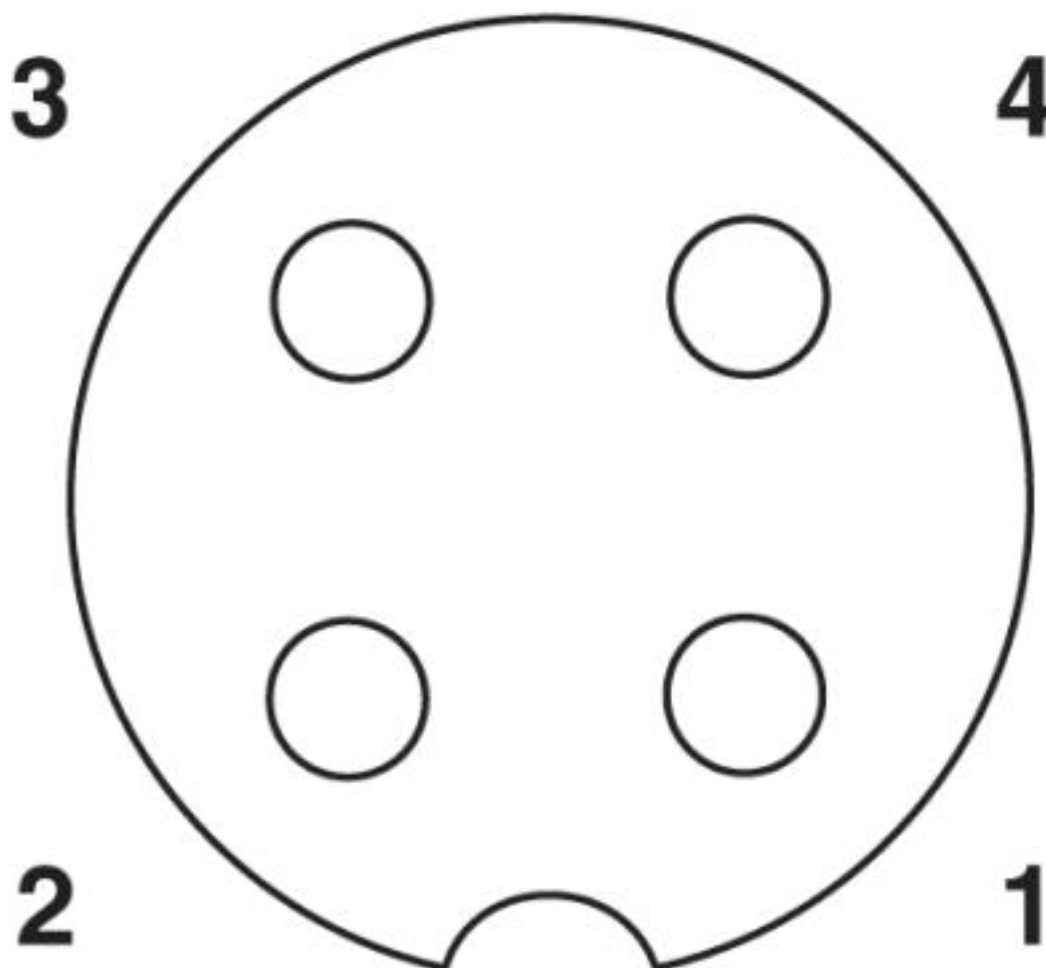

Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

Connettore da incasso - SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - 1528219

Classifiche

ETIM

ETIM 2.0	EC001297
ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01687
-----	---	---------