

# Connettore per apparecchi posteriore - RC-12P1NC24100 - 1597664

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore per apparecchi posteriore, RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 12, tipo contatti: Maschio, Connessione a saldare, Guarnizione piatta, 4xM3, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm

RoHS

## Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 20 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 20 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 046356 217415 |
| GTIN                           | 4046356217415                                                                                           |
| Sales Key                      | ABRAAF                                                                                                  |

## Dati tecnici

### Dati del corpo isolante

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Codifica                                        | N                     |
| Cicli di manovra meccanica                      | 50                    |
| Tipo di collegamento contatti                   | Connessione a saldare |
| Tipologia contatti                              | Maschio               |
| Applicazione                                    | Segnale               |
| N. poli                                         | 12                    |
| Senso di rotazione                              | standard              |
| Diametro contatti Contatti di potenza           | 1 mm                  |
| Corrente di dimensionamento contatti di potenza | 8 A                   |
| Tensione di dimensionamento contatto di potenza | 150 V                 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento           | 1,5 kV                |
| Categoria di sovratensione                      | II                    |
| Grado d'inquinamento                            | 3                     |
| Categoria di sovratensione                      | II                    |
| Grado d'inquinamento                            | 3                     |

## Connettore per apparecchi posteriore - RC-12P1NC24100 - 1597664

### Dati tecnici

#### Dati della custodia

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Materiale custodia             | Metallo           |
| Tipo di bloccaggio             | Bloccaggio a vite |
| Grado di protezione (connesso) | IP67              |
| Tipo di filettatura            | M23               |


#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

### Disegni


## Connettore per apparecchi posteriore - RC-12P1NC24100 - 1597664

Disegno schema

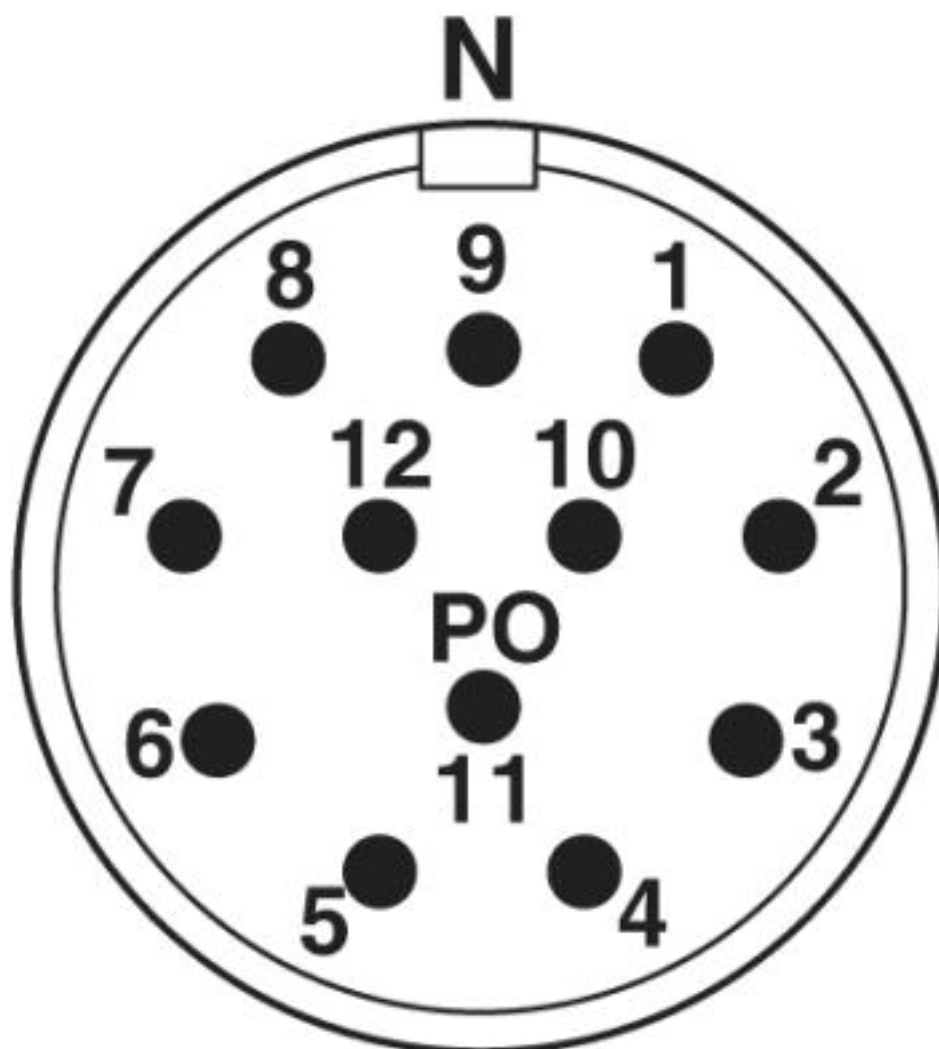

## Connettore per apparecchi posteriore - RC-12P1NC24100 - 1597664

Disegno quotato

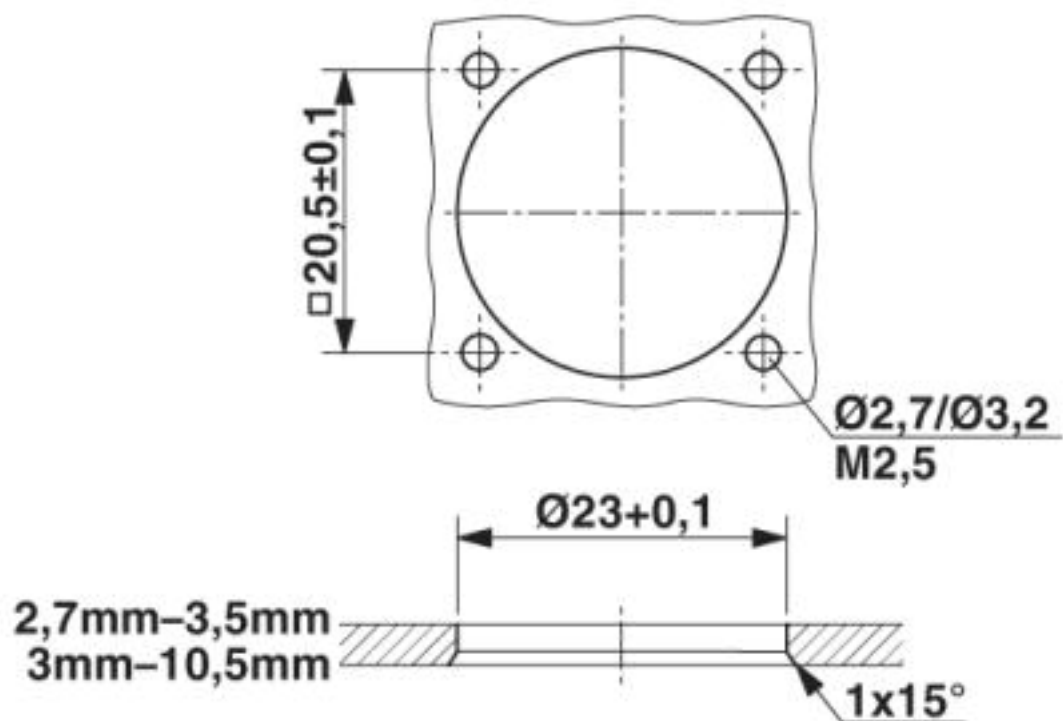

Dimensioni di montaggio

### Classifiche

eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27440109 |
| eCl@ss 4.0    | 27260700 |
| eCl@ss 4.1    | 27260700 |
| eCl@ss 5.0    | 27260700 |
| eCl@ss 5.1    | 27260700 |
| eCl@ss 6.0    | 27279200 |
| eCl@ss 7.0    | 27440103 |
| eCl@ss 8.0    | 27440103 |
| eCl@ss 9.0    | 27440103 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC001121 |
| ETIM 5.0 | EC001121 |
| ETIM 6.0 | EC001121 |
| ETIM 7.0 | EC001121 |

## Connettore per apparecchi posteriore - RC-12P1NC24100 - 1597664

### Classifiche

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11     | 43172015 |
| UNSPSC 12.01  | 43201404 |
| UNSPSC 13.2   | 39121413 |
| UNSPSC 18.0   | 39121413 |
| UNSPSC 19.0   | 39121413 |
| UNSPSC 20.0   | 39121413 |
| UNSPSC 21.0   | 39121413 |

### Omologazioni

#### Omologazioni

---

#### Omologazioni

#### EAC

---

#### Omologazioni Ex

---

#### Dettagli omologazione

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>