

Connettore per cavi - RC-12S2S8A1200 - 1600333

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)




Connettore per cavo, RC, diritto, schermati: no, Bloccaggio a vite, M23

La figura mostra la versione a 12 poli, con connessione a vite per cavo DIN standard

RoHS

Dati commerciali

| | |
|--------------------------------|--|
| Pezzi/conf. | 20 PZ |
| Quantità di ordinazione minima | 20 PZ |
| GTIN |  |
| GTIN | 4046356229647 |
| Sales Key | ABRAAA |

Dati tecnici

Dati del corpo isolante

| | |
|------|---|
| Nota | Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente |
|------|---|

Dati della custodia

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Materiale custodia | Metallo |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
| Grado di protezione (connesso) | IP65 |
| | IP67 |
| | IP68 |
| Tipo di filettatura | M23 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni |

Connettore per cavi - RC-12S2S8A1200 - 1600333


Dati tecnici

Environmental Product Compliance

| | |
|--|--|
| | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |
|--|--|

Disegni

Disegno quotato

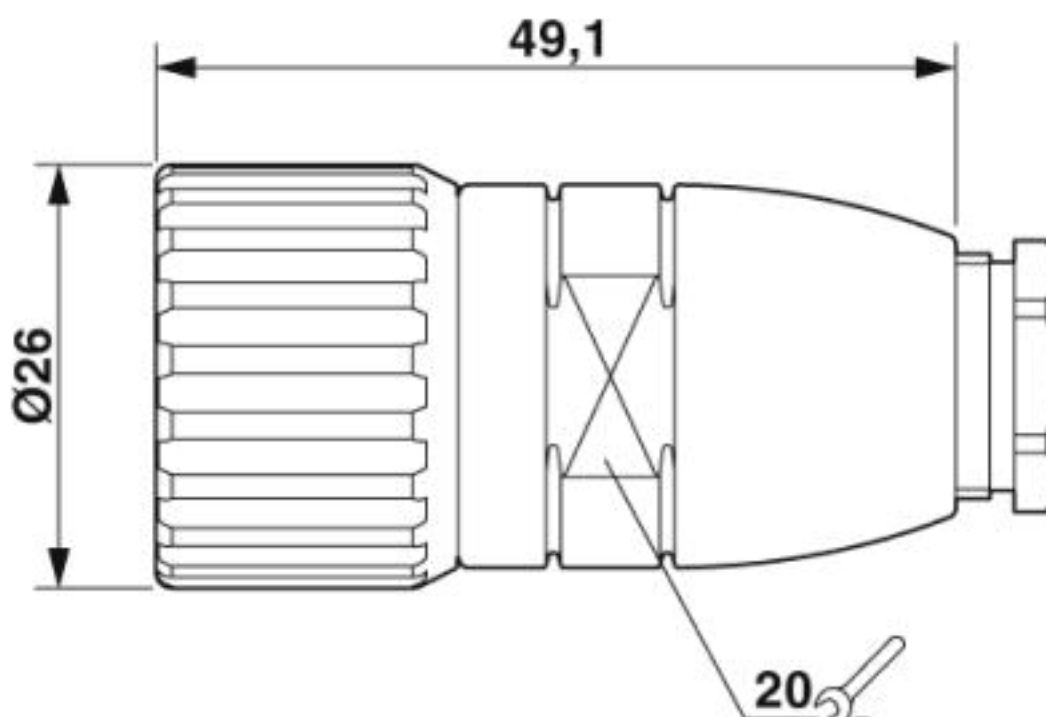

Classifiche

eCl@ss

| | |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27440102 |
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260708 |
| eCl@ss 7.0 | 27440312 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 | 27440102 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
|----------|----------|

Connettore per cavi - RC-12S2S8A1200 - 1600333

Classifiche

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC001121 |
| ETIM 5.0 | EC001121 |
| ETIM 6.0 | EC002061 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 39121413 |
| UNSPSC 18.0 | 39121413 |
| UNSPSC 19.0 | 39121413 |
| UNSPSC 20.0 | 39121413 |
| UNSPSC 21.0 | 39121413 |

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

| | | |
|-----|---|---------|
| EAC |  | B.01687 |
|-----|---|---------|

Accessori

Accessori

Contatto a crimpare

Contatto a crimpare - RC-12S2000 - 1599600



Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,14 mm² ... 0,56 mm²

Connettore per cavi - RC-12S2S8A1200 - 1600333

Accessori

Contatto a crimpare - RC-11S2000 - 1596772



Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Contatto a crimpare - RC-1KS2000 - 1602998



Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,5 mm² ... 1 mm²

Contatto a crimpare - RC-22S2000 - 1603327



Contatto a crimpare, in rotolo, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,22 mm² ... 0,56 mm²

Contatto a crimpare - RC-22S2300 - 1603330



Contatto a crimpare, in rotolo, Nastro, numero di pezzi per nastro: 500, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,22 mm² ... 0,56 mm²

Contatto a crimpare - RC-22S2400 - 1603332



Contatto a crimpare, in rotolo, numero di pezzi per nastro: 10000, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,22 mm² ... 0,56 mm²

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>