

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (http://phoenixcontact.it/download)

Connettore per apparecchi anteriore, RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 17, tipo contatti: Maschio, Attacco a saldare, Guarnizione piatta, 4x Ø2,7



#### Dati commerciali

| Pezzi/conf.                    | 40 PZ           |
|--------------------------------|-----------------|
| Quantità di ordinazione minima | 40 PZ           |
| GTIN                           | 4 046356 233545 |
| GTIN                           | 4046356233545   |
| Sales Key                      | ABRAAF          |

### Dati tecnici

#### Dati del corpo isolante

| Codifica  | N                    |
|---|----------------------|
| Cicli di manovra meccanica                      | 50                   |
| Tipo di collegamento contatti                   | Attacco a saldare    |
| Tipologia contatti                              | Maschio              |
| Applicazione                                    | Segnale              |
| N. poli   | 17                   |
| Senso di rotazione                              | standard             |
| Diametro contatti Contatti di potenza           | 1 mm                 |
| Sezione fili Contatti di potenza min.           | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Sezione fili Contatti di potenza max.           | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Corrente di dimensionamento contatti di potenza | 8 A                  |
| Tensione di dimensionamento contatto di potenza | 150 V                |
| Tensione impulsiva di dimensionamento           | 1,5 kV               |
| Categoria di sovratensione                      | II                   |
| Grado d'inquinamento                            | 3                    |
| Categoria di sovratensione                      | II                   |
| Grado d'inquinamento                            | 3                    |

#### Dati della custodia

| Materiale custodia | Metallo           |
|--------------------|-------------------|
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |



# Dati tecnici

### Dati della custodia


| Grado di protezione (connesso) | IP67 |
|--------------------------------|------|
| Tipo di filettatura            | M23  |

# **Environmental Product Compliance**

| REACh SVHC | Lead 7439-92-1   |
|------------|--|
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods" |


# Disegni

#### Disegno schema

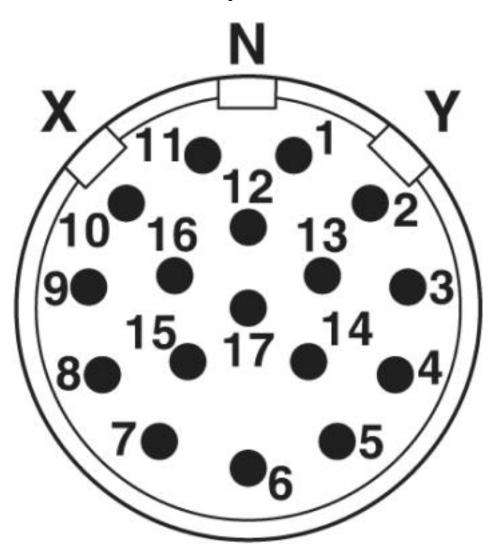




Disegno quotato

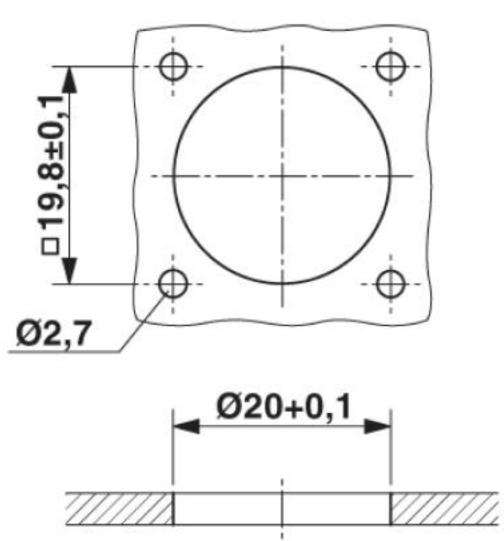

Dimensioni di montaggio Guarnizione piatta



Disegno quotato

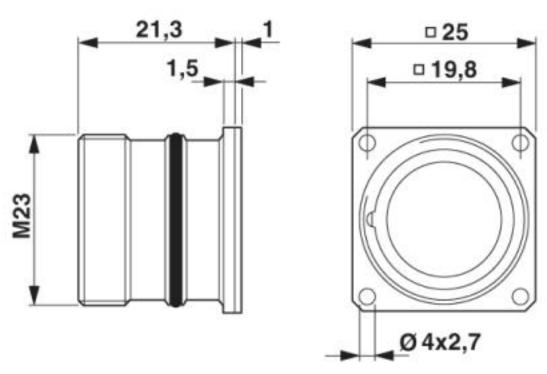

## Classifiche

### eCl@ss

| eCl@ss 10.0.1 | 27440102 |
|---------------|----------|
| eCl@ss 4.0    | 27260700 |
| eCl@ss 4.1    | 27260700 |
| eCl@ss 5.0    | 27260700 |
| eCl@ss 5.1    | 27260700 |
| eCl@ss 6.0    | 27279200 |
| eCl@ss 7.0    | 27440103 |
| eCl@ss 8.0    | 27440103 |
| eCl@ss 9.0    | 27440102 |

### **ETIM**

| ETIM 3.0 | EC001121 |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC001121 |
| ETIM 5.0 | EC001121 |
| ETIM 6.0 | EC001121 |
| ETIM 7.0 | EC001121 |

# UNSPSC

| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
|---------------|----------|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |



## Classifiche

### **UNSPSC**

| UNSPSC 11    | 43172015 |
|--------------|----------|
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2  | 39121413 |
| UNSPSC 18.0  | 39121413 |
| UNSPSC 19.0  | 39121413 |
| UNSPSC 20.0  | 39121413 |
| UNSPSC 21.0  | 39121413 |

| Omologazioni          |  |
|-----------------------|--|
| Omologazioni          |  |
|                       |  |
| Omologazioni          |  |
| EAC                   |  |
|                       |  |
| Omologazioni Ex       |  |
|                       |  |
| Dettagli omologazione |  |

EAC EM

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) Italia

Tel. +39 02 660591 Fax +39 02 66059500 http://www.phoenixcontact.it