

Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1N124200 - 1602521

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore per apparecchi posteriore, RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 16+3, tipo contatti: Maschio, Attacco a saldare, O-ring radiale, 4xM2,5, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm

La figura mostra la versione a 12 poli



Dati commerciali

Pezzi/conf.	40 PZ
Quantità di ordinazione minima	40 PZ
GTIN	 4 046356 240123
GTIN	4046356240123
Sales Key	ABRAAF

Dati tecnici

Dati del corpo isolante

Codifica	N
Cicli di manovra meccanica	50
Tipo di collegamento contatti	Attacco a saldare
Tipologia contatti	Maschio
Applicazione	Segnale
N. poli	19
Senso di rotazione	standard
Diametro contatti Contatti di potenza	1,5 mm
Sezione fili Contatti di potenza min.	0,08 mm ²
Sezione fili Contatti di potenza max.	1 mm ²
Corrente di dimensionamento contatti di potenza	10 A
Tensione di dimensionamento contatto di potenza	150 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	II

Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1N124200 - 1602521

Dati tecnici

Dati del corpo isolante

Grado d'inquinamento	3
Diametro contatti Contatti per segnale	1 mm
Sezione fili Contatti per segnale min.	0,08 mm ²
Sezione fili Contatti per segnale max.	1 mm ²
Corrente nominale per contatto di segnalazione	8 A
Tensione di dimensionamento contatto di segnale	150 V
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Dati della custodia

Materiale custodia	Metallo
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Grado di protezione (connesso)	IP67
Tipo di filettatura	M23


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni


Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1N124200 - 1602521

Disegno schema

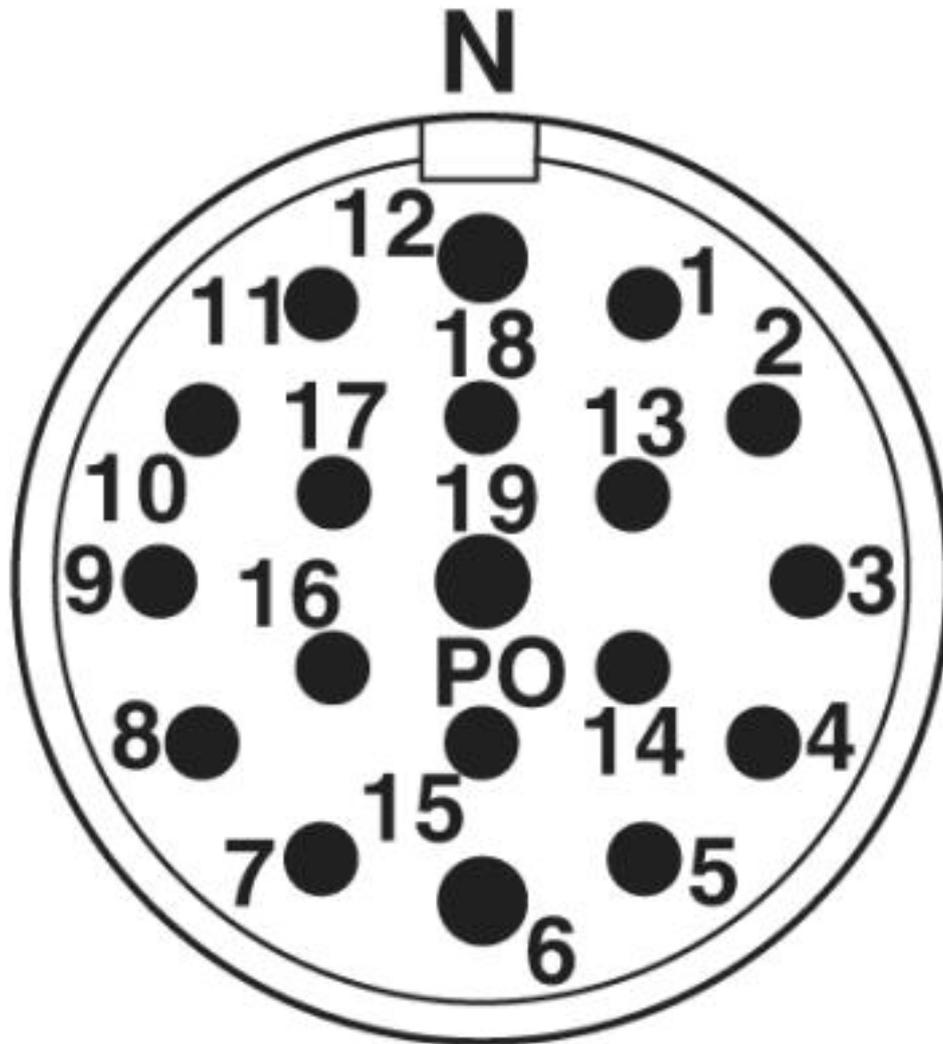


Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1N124200 - 1602521

Disegno quotato

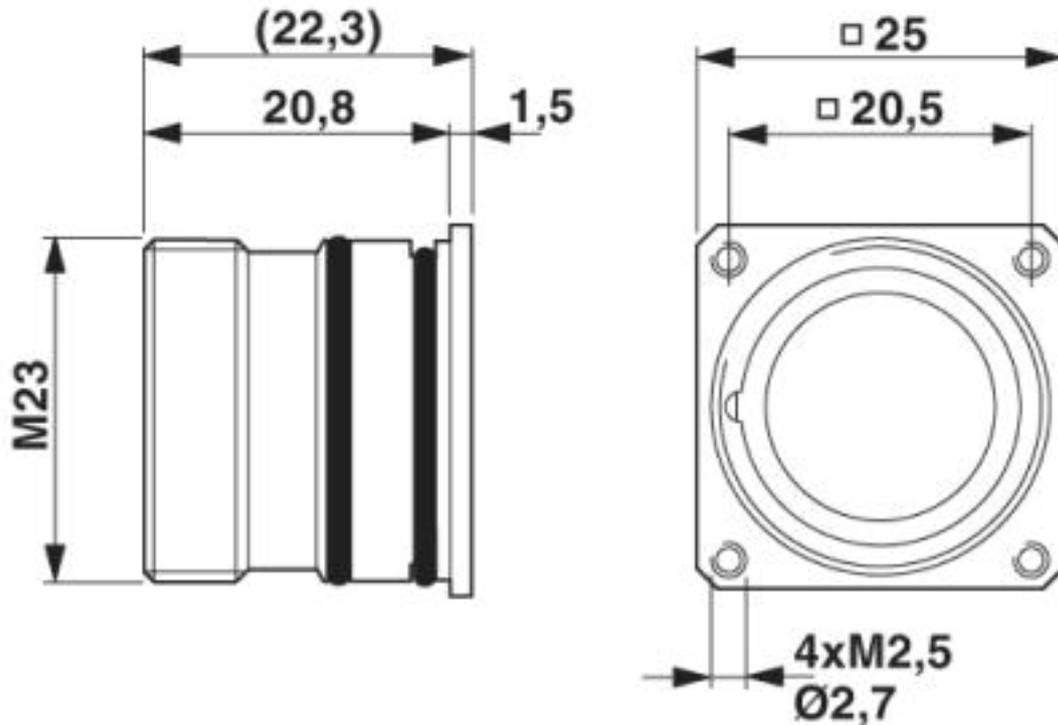

Disegno quotato

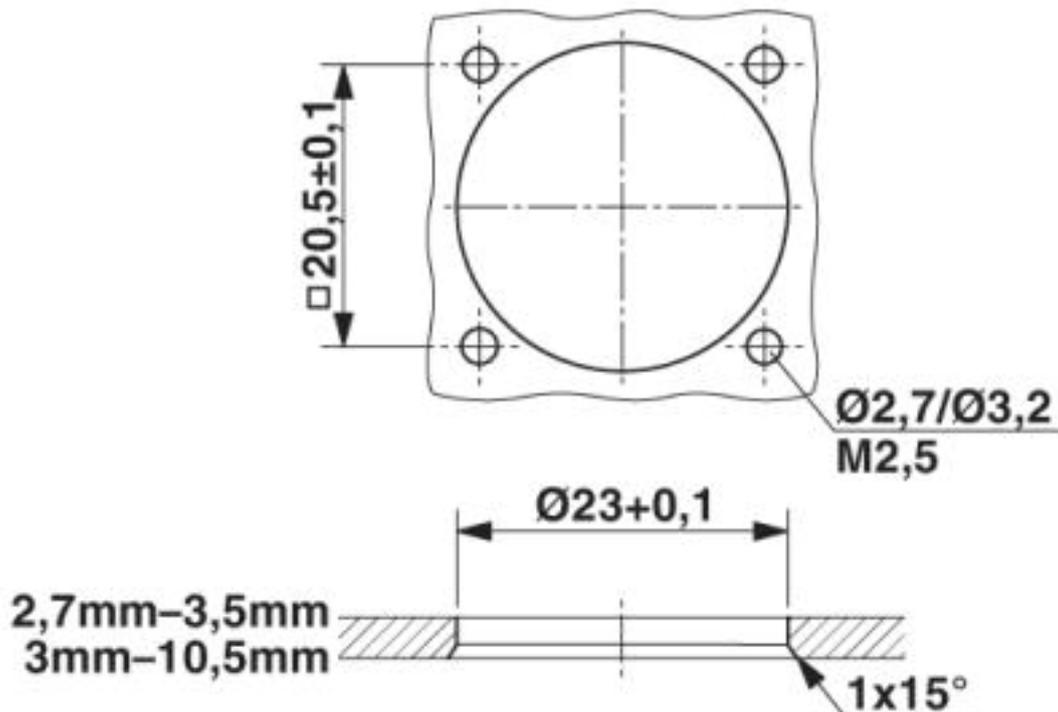

Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1N124200 - 1602521

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440109
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1N124200 - 1602521

Omologazioni

EAC



B.01687

Accessori

Accessori

Materiale di montaggio

Guarnizione piatta - RC-Z2048 - 1604210

Guarnizione piatta, 4x Ø 3, colore: nero, con tela di rinforzo



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>