Custodia - HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA - 1604379

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE per requisiti ambientali elevati B10, con bloccaggio a baionetta, altezza 100 mm, con filettatura 1xM32, uscita cavo laterale

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	4 017918 948054
GTIN	4017918948054
Sales Key	BF7AAA

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	100 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	105 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	65 mm
Larghezza della sezione di montaggio	35 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione custodia (IP)	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Generalità

Nota	per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Dimensioni	B10
Tipo di custodia	Custodia protettiva

Custodia - HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA - 1604379

Dati tecnici

Generalità

Colore	nero
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a baionetta
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	laterali
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M32
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, nero
Materiale guarnizione	Viton
Materiale delle impugnature di bloccaggio	PA-GF
Indicazione per il montaggio	Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato

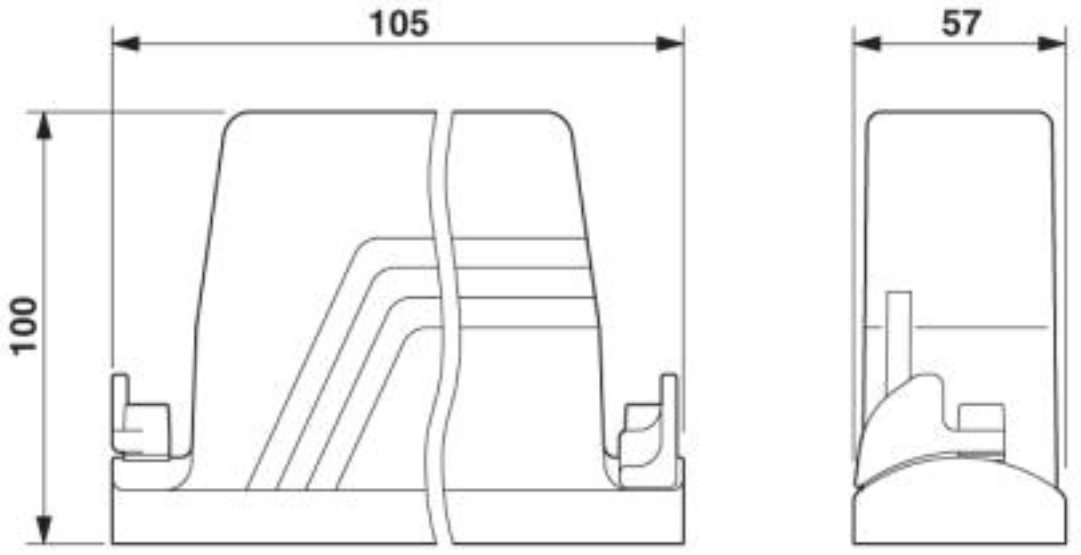

Disegno quotato

Custodia - HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA - 1604379

Disegno quotato

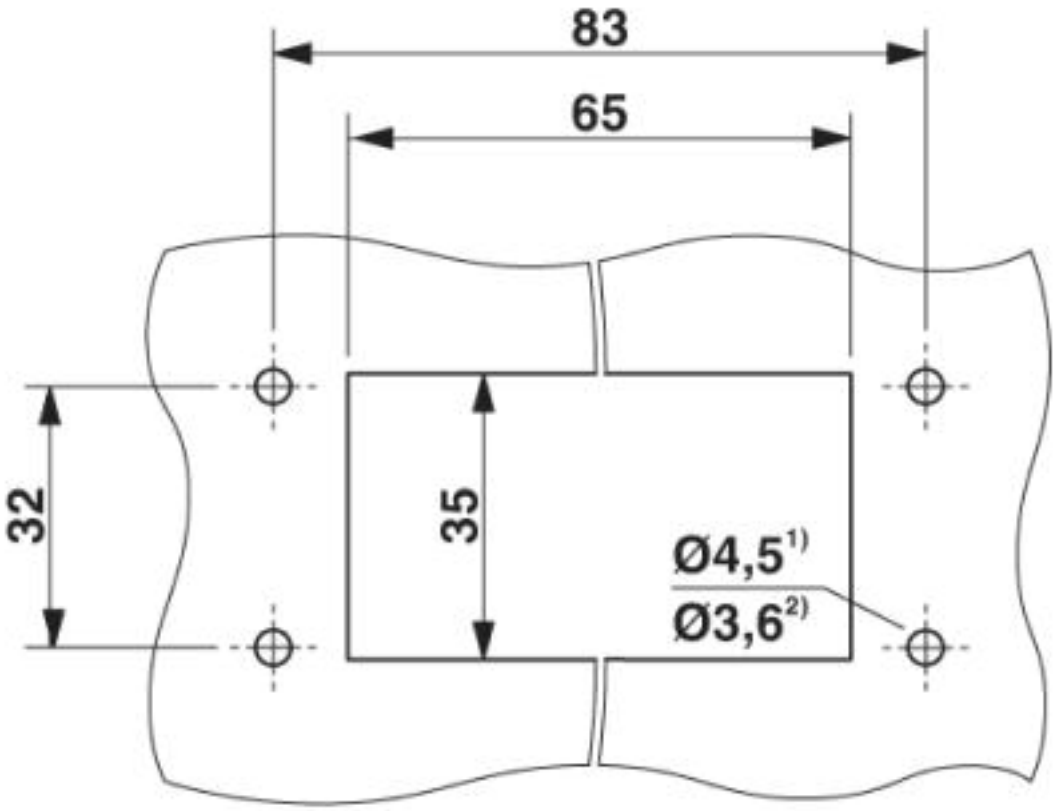

Dima di foratura
1) per impiego di viti M4
2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437

Custodia - HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA - 1604379

Classifiche

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC	EAC	RU C-DE.AI30.B.01102

EAC	EAC	RU C-DE.AI30.B.01102

Accessori

Accessori

Adattatore di espansione

Custodia - HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA - 1604379

Accessori

Adattatore di espansione - ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682

Adattatore di espansione, M32 su M40, incluso O-Ring

Adattatore di riduzione

Adattatore di riduzione - REDUC-M-KV-M32/M25 - 1647637

Adattatore di riduzione, materiale: Ottone, nichelato, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Avvitamento completo

Connessione a vite per cavo - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 15 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: grigio-argento RAL 7001

Connessione a vite per cavo - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 15 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005

Connessione a vite per cavo - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 15 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Custodia - HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA - 1604379

Accessori

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010

Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 19 - 27 mm, SW 43, attacco a vite: M32

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 14 mm ... 21 mm, schermatura: sì, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

---

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162

Connessione a vite in metallo con fascetta fermacavo, lungh. filettatura: 8 mm, campo di tenuta: 18 - 27 mm, campo di connessione: 19 - 30 mm, SW 40, conness. a vite: M32

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-T-M32 - 1646201

Conness. a vite in metallo con protez. contro le piegature dei cavi e fermacavo, lungh. filett.: 8 mm, campo di tenuta: 18 - 27 mm, campo di conness.: 20 - 30 mm, SW 40, conness. a vite: M32

Coperchio di protezione

Coperchio di protezione - HC-B 10-TMB-SD-IP65 - 1690943

Coperchio di protezione HEAVYCON ADVANCE IP65 B10, con bloccaggio a baionetta, con corda di sicurezza, diametro della corda di sicurezza 3 mm

---

Flangia da incasso

Custodia - HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA - 1604379

Accessori

Flangia da incasso - HC-B-BF - 1604641

Flangia da incasso per custodia HEAVYCON ADVANCE TMB con bloccaggio a baionetta

Flangia da incasso - HC-B-BF-SET - 1604654

Set di flangia da incasso a baionetta, set composto da 2 flange da incasso con 4 viti autofilettanti (Torx®), e 4 rondelle

Tappo a vite

Tappo a vite - HC-M-BS-M32 - 1645862

Tappi ciechi, di metallo, dimensioni: M32

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it