

## Connettore per cavi - RM-12S1N8A1100 - 1613264

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore per cavo, RM, diritto, schermati: no, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 12, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare

La figura mostra la versione a 12 poli, con connessione a vite per cavo DIN standard

RoHS

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	20 PZ
Quantità di ordinazione minima	20 PZ
GTIN	 4 046356 399036
GTIN	4046356399036
Sales Key	ABRAAA

### Dati tecnici

#### Dati del corpo isolante

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
Codifica	N
Tipo di collegamento contatti	Attacco a crimpare
Tipologia contatti	femmina
Applicazione	Segnale
N. poli	12
Senso di rotazione	standard
Diametro contatti Contatti di potenza	1 mm
Corrente di dimensionamento contatti di potenza	8 A
Tensione di dimensionamento contatto di potenza	150 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

## Connettore per cavi - RM-12S1N8A1100 - 1613264

### Dati tecnici

#### Dati del corpo isolante

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

#### Dati della custodia

Nota	Istruzioni per l'ordine: Inserti portacontatti e serraggio dei cavi da ordinare separatamente
Materiale custodia	Metallo
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Grado di protezione (connesso)	IP65
	IP67
	IP68
Tipo di filettatura	M23


#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

### Disegni


Connettore per cavi - RM-12S1N8A1100 - 1613264

Disegno schema

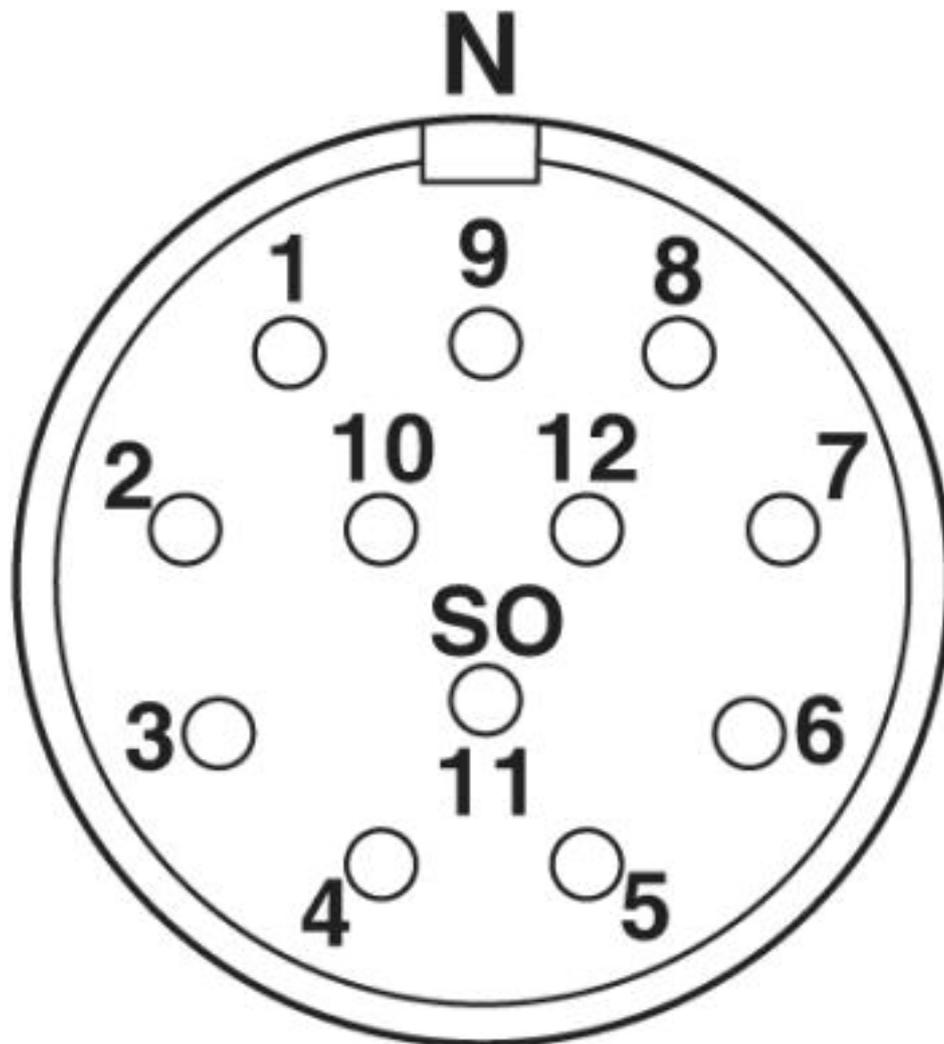

# Connettore per cavi - RM-12S1N8A1100 - 1613264

Disegno quotato

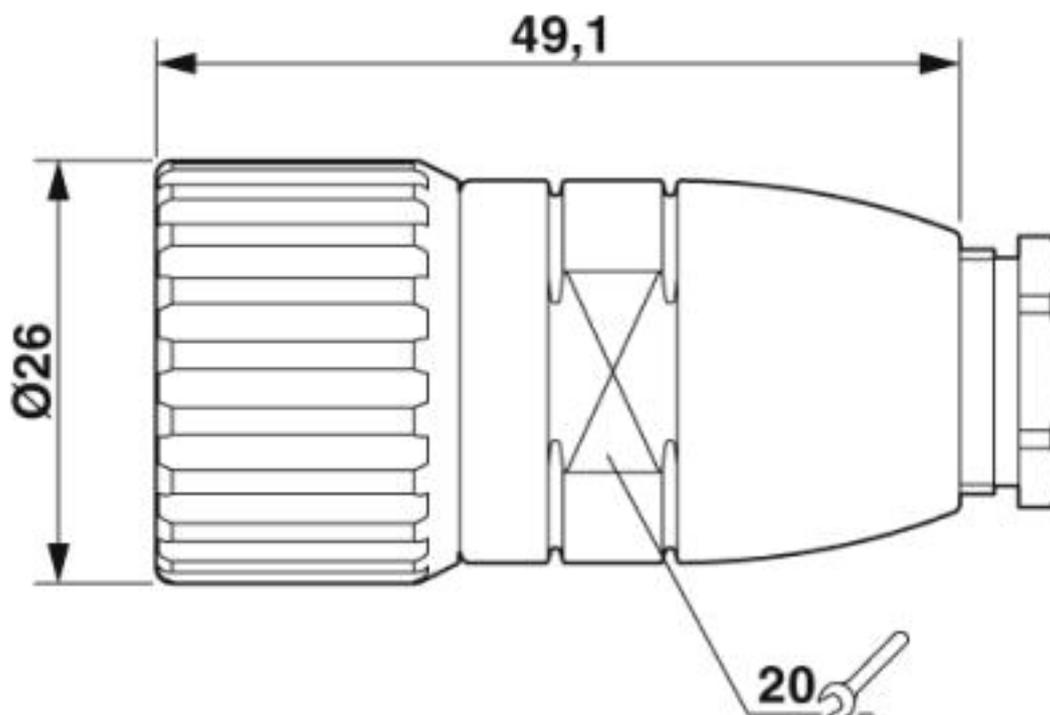

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312
eCl@ss 9.0	27440102

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC002641
ETIM 7.0	EC002641

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
-------------	----------

# Connettore per cavi - RM-12S1N8A1100 - 1613264

## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121419
UNSPSC 18.0	39121419
UNSPSC 19.0	39121419
UNSPSC 20.0	39121419
UNSPSC 21.0	39121419

## Omologazioni

### Omologazioni

---

### Omologazioni

EAC

---

### Omologazioni Ex

---

### Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

## Accessori

### Accessori

### Avvitamento completo

### Connessione a vite per cavo - RC-Z2406 - 1607015



Connessione a vite per cavo, schermata: no, diametro cavi: 3 mm ... 10 mm

### Contatto a crimpare

## Connettore per cavi - RM-12S1N8A1100 - 1613264

### Accessori

Contatto a crimpare - RC-12S2000 - 1599600



Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>

---

Contatto a crimpare - RC-11S2000 - 1596772



Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>

---

Contatto a crimpare - RC-1KS2000 - 1602998



Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>

---

Contatto a crimpare - RC-22S2000 - 1603327



Contatto a crimpare, in rotolo, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>

---

Contatto a crimpare - RC-22S2300 - 1603330



Contatto a crimpare, in rotolo, Nastro, numero di pezzi per nastro: 500, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>

---

## Connettore per cavi - RM-12S1N8A1100 - 1613264

### Accessori

Contatto a crimpare - RC-22S2400 - 1603332



Contatto a crimpare, in rotolo, numero di pezzi per nastro: 10000, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>