

Cavo di uscita - KC-0161ZE451030 - 1616475

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Cavo di uscita, applicazione: Box sensore/attuatore Plastica, numero poli: 19, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Connessione M23, PUR/PVC, lunghezza cavo: 30 m, schermatura: no

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 500128
GTIN	4046356500128
Sales Key	ABRDAB

Dati tecnici


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Cavo di uscita - KC-0161ZE451030 - 1616475


Disegno schema

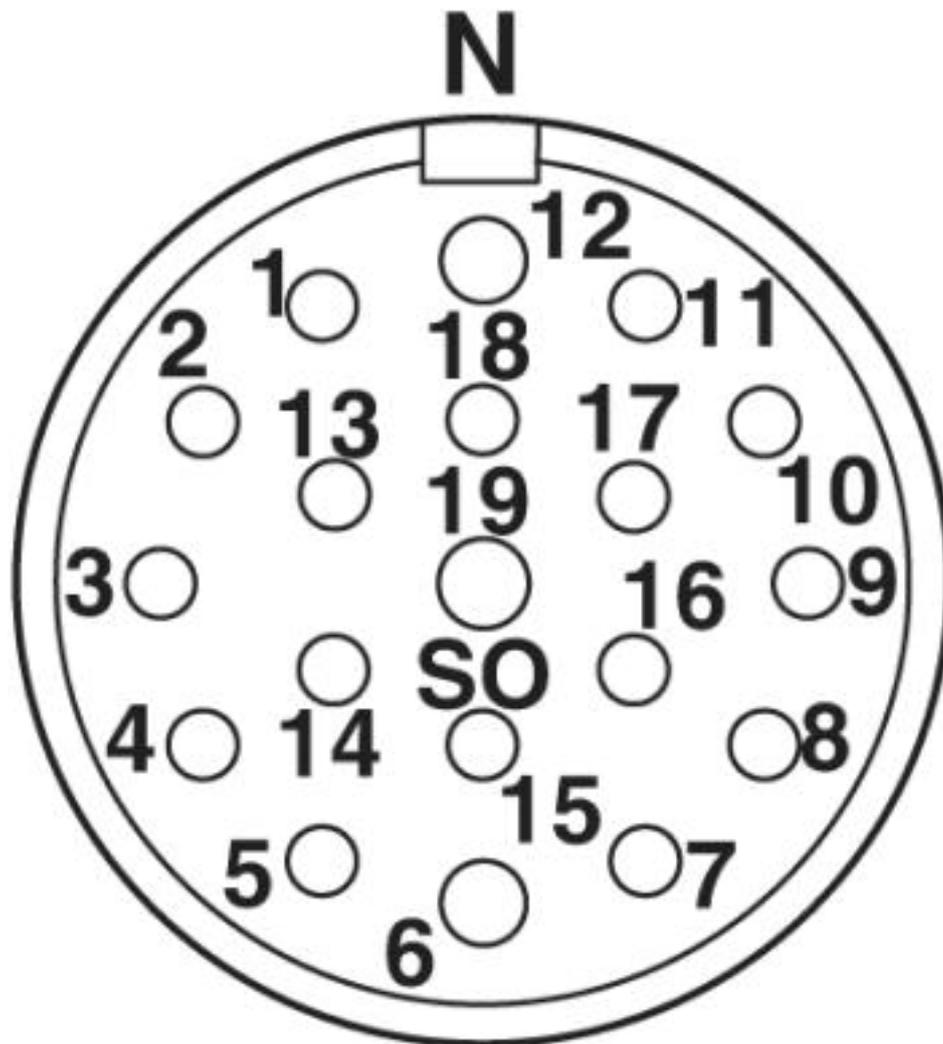

Pinning connettore femmina M23, 19 poli, vista lato femmina

Cavo di uscita - KC-0161ZE451030 - 1616475

Sezione del cavo

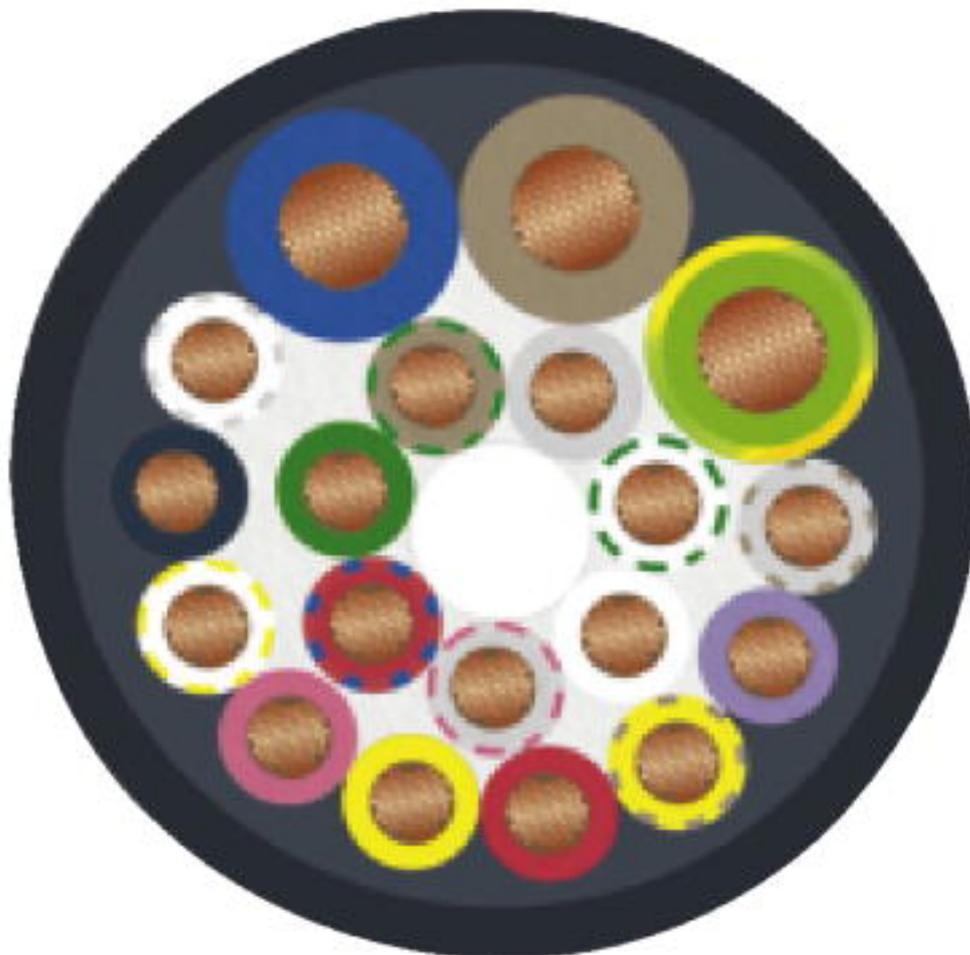

PUR/PVC nero [PUR]

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312
eCl@ss 9.0	27440312

Cavo di uscita - KC-0161ZE451030 - 1616475

Classifiche

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC002641
ETIM 7.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121419
UNSPSC 18.0	39121419
UNSPSC 19.0	39121419
UNSPSC 20.0	39121419
UNSPSC 21.0	39121419

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>