

Connettore per cavi - SF-5ES1N8A80WW - 1618081

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore per cavi, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 5+PE, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 7,5 mm ... 14 mm, comprendente contatti



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	
GTIN	4046356645805
Sales Key	ABRCBA

Dati tecnici

Generalità

Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Codifica	N
Tipo di collegamento contatti	Attacco a crimpare
Tipologia contatti	femmina
N. poli	6
Diametro contatti Contatti di potenza	2 mm
Corrente di dimensionamento contatti di potenza	30 A
Diametro contatti Contatti per segnale	2 mm
Inserimento conduttore	7,5 mm ... 14 mm
Avvitamento custodia Pg	senza

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-40 °C ... 125 °C
Grado di protezione	IP67

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

Altezza d'installazione max.	3000 m
Tensione nominale/d'esercizio contatti di potenza	630 V

Connettore per cavi - SF-5ES1N8A80WW - 1618081

Dati tecnici

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

Tensione impulsiva di dimen. contatti di potenza	6 kV
Categoria di sovratensione contatti di potenza	III
Grado di inquinamento contatti di potenza	3


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Connettore per cavi - SF-5ES1N8A80WW - 1618081


Disegno schema

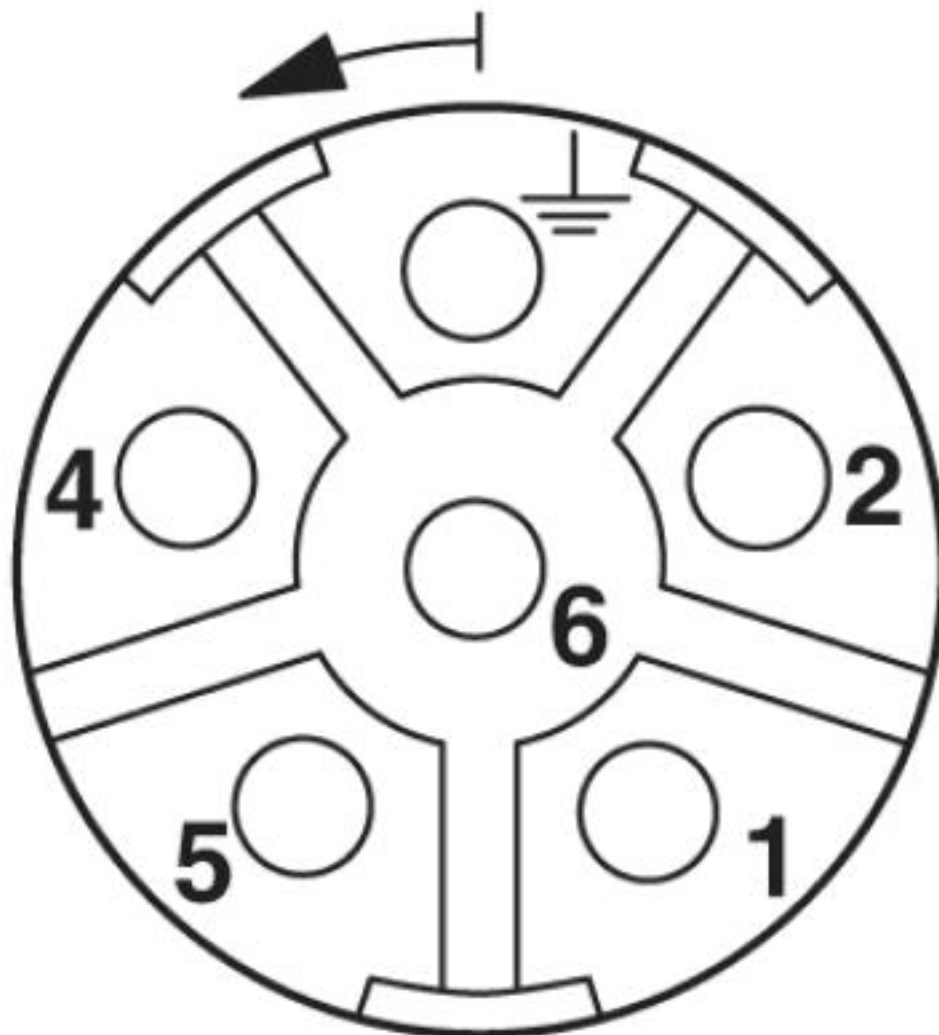

Pinning

Connettore per cavi - SF-5ES1N8A80WW - 1618081

Disegno quotato

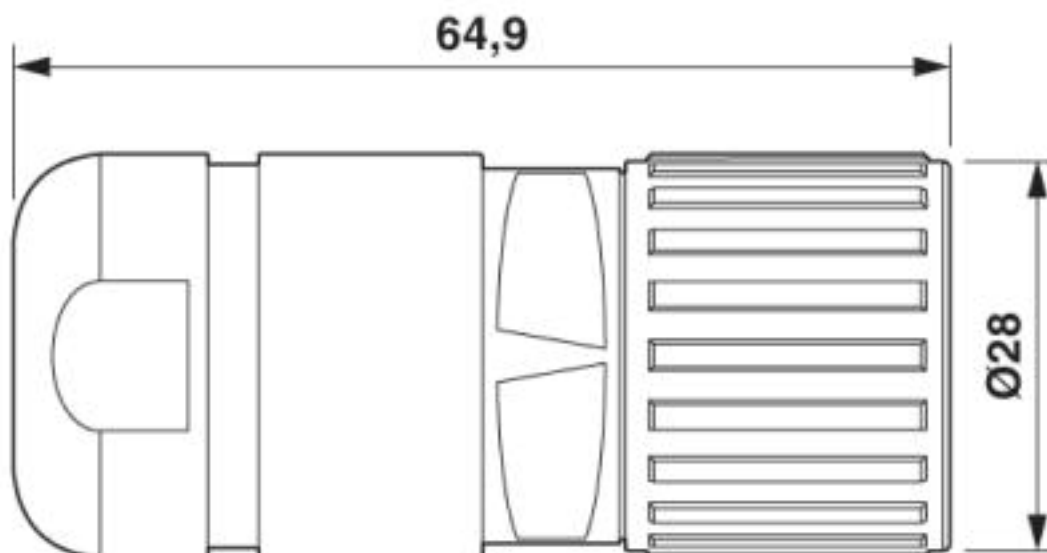

Disegno quotato

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27143400
eCl@ss 7.0	27440390
eCl@ss 8.0	27440390
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404

Connettore per cavi - SF-5ES1N8A80WW - 1618081

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accessori

Accessori

Contatto a crimpare

Contatto a crimpare - SF-7QS2000 - 1605643



Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 1 mm² ... 2,5 mm²

Coperchio di protezione

Cappuccio di protezione - RC-Z2058 - 1604223



Cappuccio di protezione in plastica per connettori con dado zigrinato M23

Connettore per cavi - SF-5ES1N8A80WW - 1618081

Accessori

Cappuccio di protezione in plastica antistatico - RC-Z2469 - 1611797



Cappuccio di protezione in plastica, antistatico, per connettori serie RF, SF, CA, RC, con filettatura esterna M23

Cappuccio di protezione in metallo - SC-Z2322 - 1605459



Cappuccio di protezione in metallo con fune in acciaio per connettore di potenza con dado zigrinato M23

Materiale di montaggio

Marcatura colorata - SF-Z0064 - 1620585



Marcatura colorata, colore: verde

Marcatura colorata - SF-Z0065 - 1620586



Marcatura colorata, colore: arancione

Marcatura colorata - SF-Z0066 - 1620587



Marcatura colorata, colore: nero

Connettore per cavi - SF-5ES1N8A80WW - 1618081

Accessori

Giravite dinamometrico - SF-Z0028 - 1607456



Giravite dinamometrico

Chiave a dente - SF-Z0027 - 1607455



Chiave a dente

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>