

Coperchio di protezione - EV-GBSCO - 1623415

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Coperchio di protezione, Ad apertura automatica, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaggio anteriore, Generazione 1

Descrizione prodotto

Coperchi di protezione con apertura automatica per prese di ricarica dell'infrastruttura

I vantaggi

☒ Certificata secondo IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 242910
GTIN	4055626242910
Sales Key	XWBAFF

Dati tecnici

Definizione prodotto

Esecuzione	Ad apertura automatica
	Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore
Design	Generazione 1
Norme/Disposizioni	GB/T 20234.2
	IEC 62196-2
Standard di ricarica	GB/T
	Tipo 2
Modalità di carica	Mode 3, Case B

Dimensioni

Altezza	90,5 mm
Larghezza	76,6 mm
Profondità	24,7 mm

Coperchio di protezione - EV-GBSCO - 1623415

Dati tecnici

Dimensioni

Misure di perforazione	60 mm x 60 mm
------------------------	---------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 80 °C
Grado di protezione	IP54

Montaggio

Posizioni di montaggio possibili	Montaggio anteriore
	Sul lato della presa di ricarica lato infrastruttura
Diametro foro di fissaggio	4,30 mm (ø)

Design

Linea di design	Generazione 1
Colore custodia	nero
Etichetta	14,1 mm x 44,8 mm (logo cliente su richiesta)
Variazioni per i clienti	Su richiesta

Materiale

Materiale	Plastica
-----------	----------


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 10 anni;
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Coperchio di protezione - EV-GBSCO - 1623415


Disegno quotato

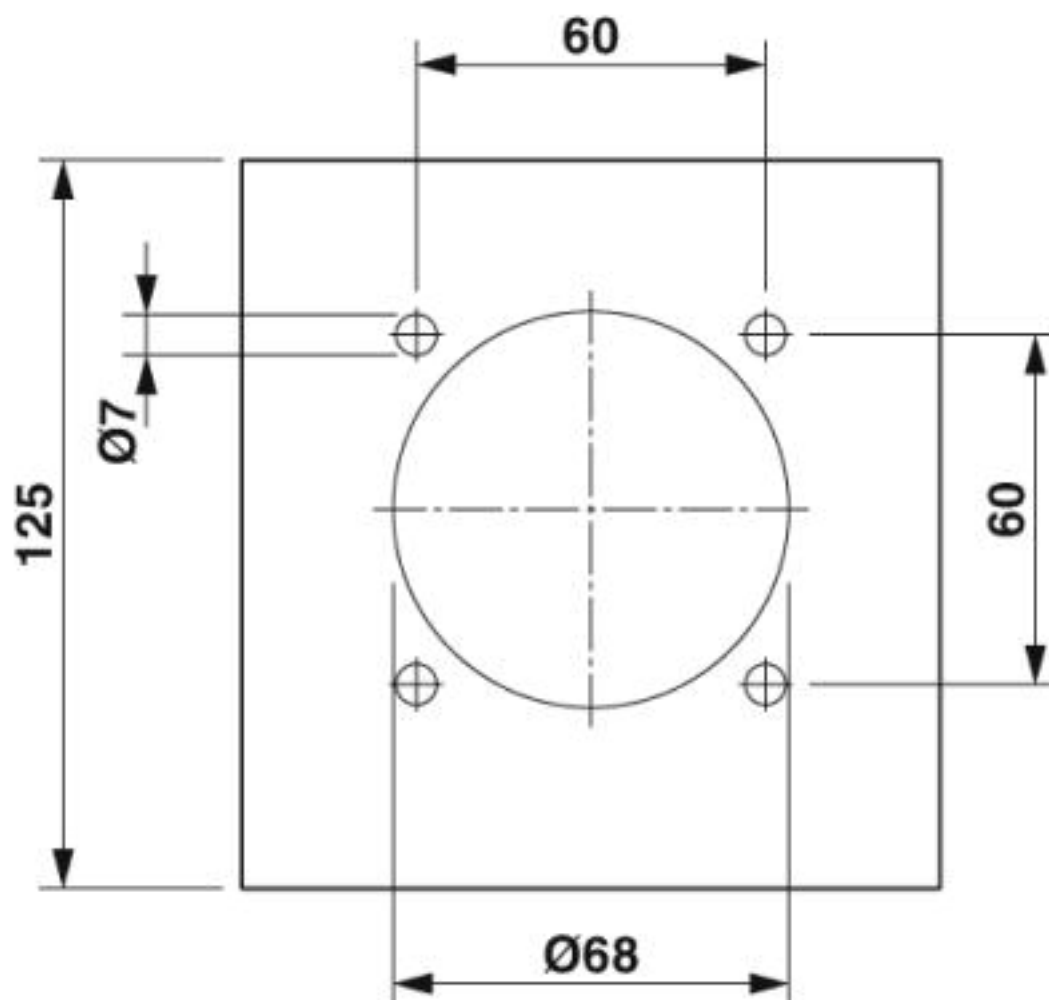

Foro

Coperchio di protezione - EV-GBSCO - 1623415


Disegno quotato

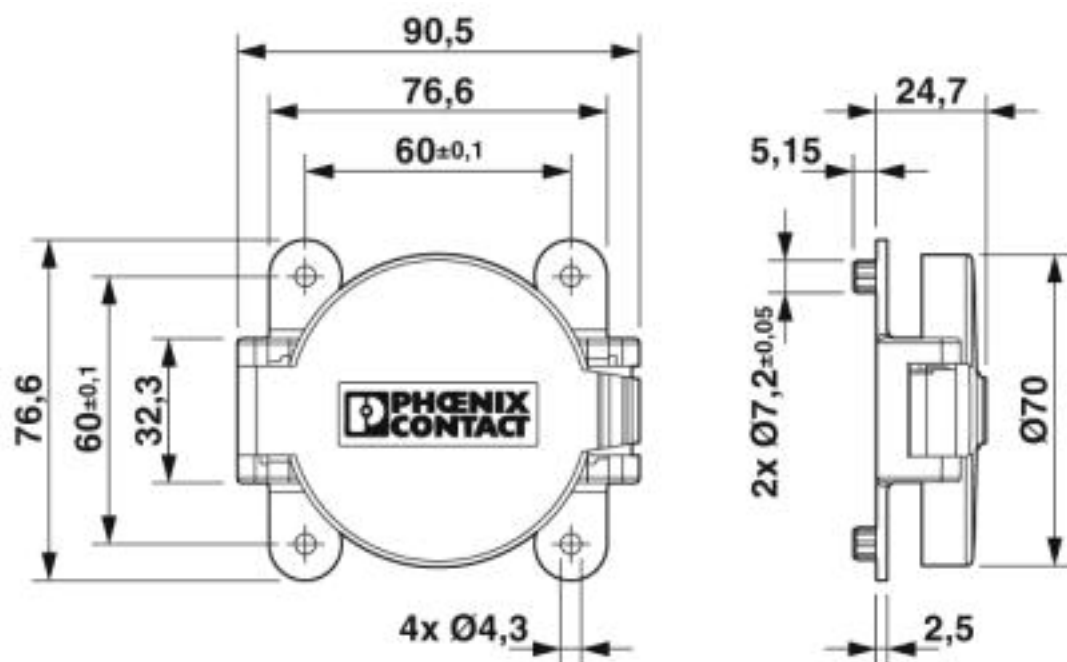

Disegno quotato

Coperchio di protezione - EV-GBSCO - 1623415

Disegno schema

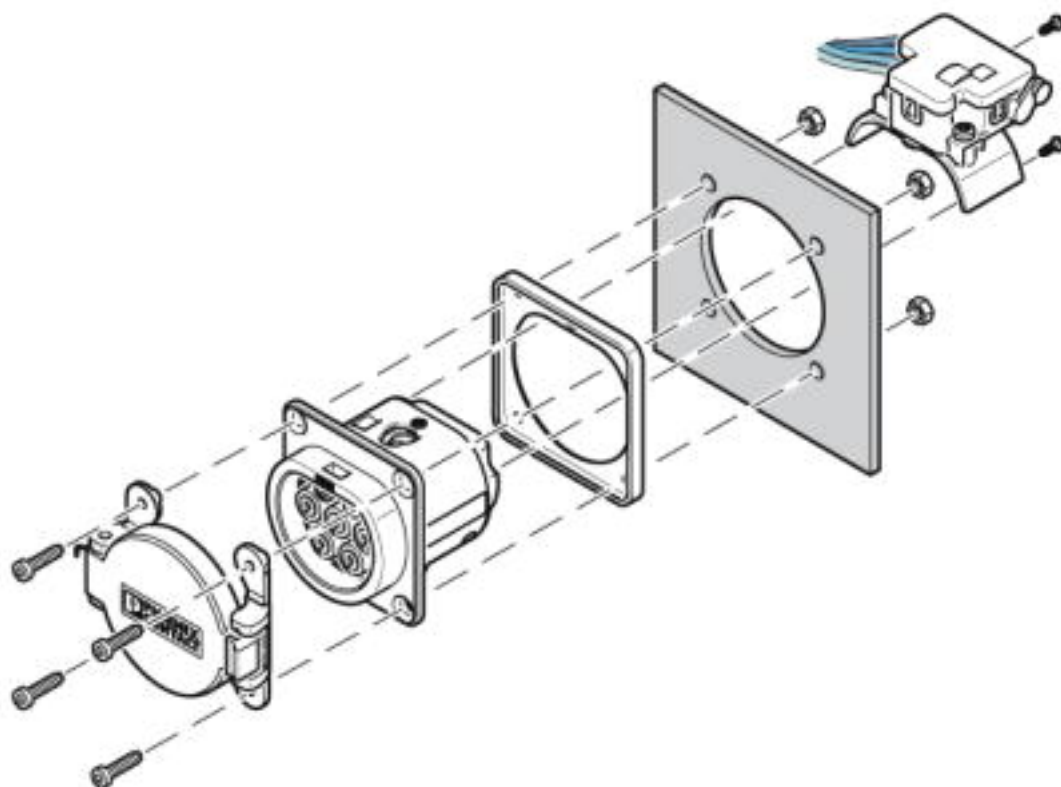

Montaggio a parete anteriore con collegamento a vite del coperchio di protezione posteriore

Il montaggio anteriore è consentito solo se l'attuatore di bloccaggio è smontato. La connessione a vite di un coperchio di protezione dalla gamma di accessori (EV-GBSC...) può essere eseguita solo sul lato posteriore.

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144792
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27144792

ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002314

Coperchio di protezione - EV-GBSCO - 1623415

Classifiche

ETIM

ETIM 6.0	EC002884
ETIM 7.0	EC002884

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Accessori

Accessori

Presa di ricarica dell'infrastruttura

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-GBM3S-1AC32A-0,7M6,0E00 - 1408169



Presa di ricarica dell'infrastruttura, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, Standard, IMPORTANTE! Questa variante dell'articolo non prevede l'attuatore di bloccaggio.

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-GBM3S-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1408170



Presa di ricarica dell'infrastruttura, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, Standard, IMPORTANTE! Questa variante dell'articolo non prevede l'attuatore di bloccaggio.

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 - 1408171



Presa di ricarica dell'infrastruttura, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Attuatore di bloccaggio: 12 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Standard

Coperchio di protezione - EV-GBSCO - 1623415

Accessori

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1408172



Presa di ricarica dell'infrastruttura, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Attuatore di bloccaggio: 12 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Standard

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>