

Contatto a crimpare - HC-1KP2000 - 1623432

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,5 mm² ... 1 mm²



Dati commerciali

Pezzi/conf.	100 PZ
Quantità di ordinazione minima	100 PZ
GTIN	 4 055626 274225
GTIN	4055626274225
Sales Key	ABREBC

Dati tecnici

Generalità

Esecuzione dei contatti	tornito
Diametro contatti	1 mm
Tipo contatti	Maschio
Collegamento	Attacco a crimpare
Cicli di manovra meccanica	100
Sezione fili min.	0,5 mm ²
Sezione fili max.	1 mm ²
Materiale dei contatti	CuZn
Superficie contatti	Nichelato (Ni), con rivestimento dorato (Au)


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Contatto a crimpare - HC-1KP2000 - 1623432

Disegni

Disegno quotato

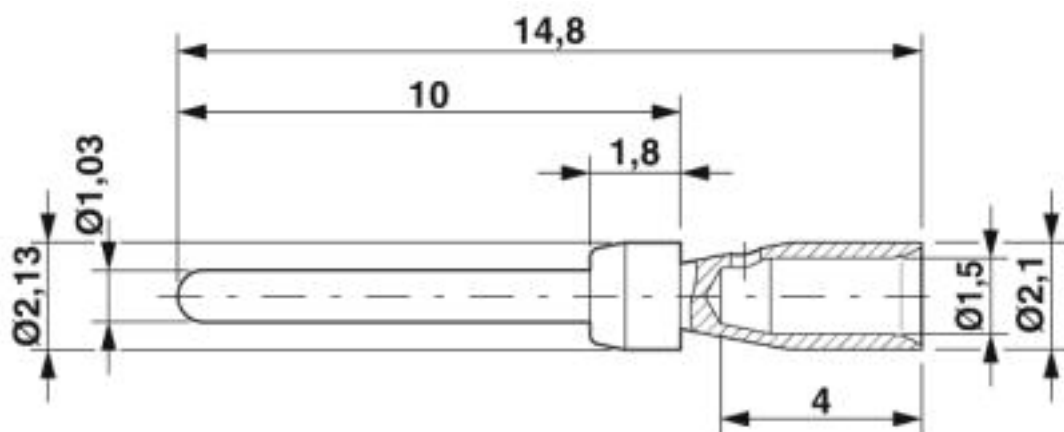

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

Accessori

Accessori

Materiale di montaggio

Utensile di inserimento e di bloccaggio - RC-Z2097 - 1604251



Utensile di inserimento e di bloccaggio per contatti a crimpare RC maschio / femmina diametro 1 mm

Contatto a crimpare - HC-1KP2000 - 1623432

Accessori

Utensile di inserimento e di bloccaggio - RC-Z2494 - 1614123



Utensile a crimpare

Pinza a crimpare - RC-Z2504 - 1613822



Pinza a crimpare per contatti a crimpare torniti diametro 1 mm / diametro 1,5 mm / diametro 2 mm per sezione fili 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Pinza a crimpare con indicatore digitale - RC-Z2514 - 1614590



Pinza a crimpare per contatti a crimpare torniti RC Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, sezione fili 0,08 mm² ... 2,5 mm²

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>