

## Contatto a crimpare - HC-1KS2000 - 1623433

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>



### Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 100 PZ                                                                                                  |
| Quantità di ordinazione minima | 100 PZ                                                                                                  |
| GTIN                           | <br>4 055626 274232 |
| GTIN                           | 4055626274232                                                                                           |
| Sales Key                      | ABREBC                                                                                                  |

### Dati tecnici

#### Generalità

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Esecuzione dei contatti    | tornito                                      |
| Diametro contatti          | 1 mm                                         |
| Tipo contatti              | femmina                                      |
| Collegamento               | Attacco a crimpare                           |
| Cicli di manovra meccanica | 100                                          |
| Sezione fili min.          | 0,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Sezione fili max.          | 1 mm <sup>2</sup>                            |
| Materiale dei contatti     | CuZn                                         |
| Superficie contatti        | Nichelato (Ni), con rivestimento dorato (Au) |


#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

# Contatto a crimpare - HC-1KS2000 - 1623433

## Disegni

Disegno quotato

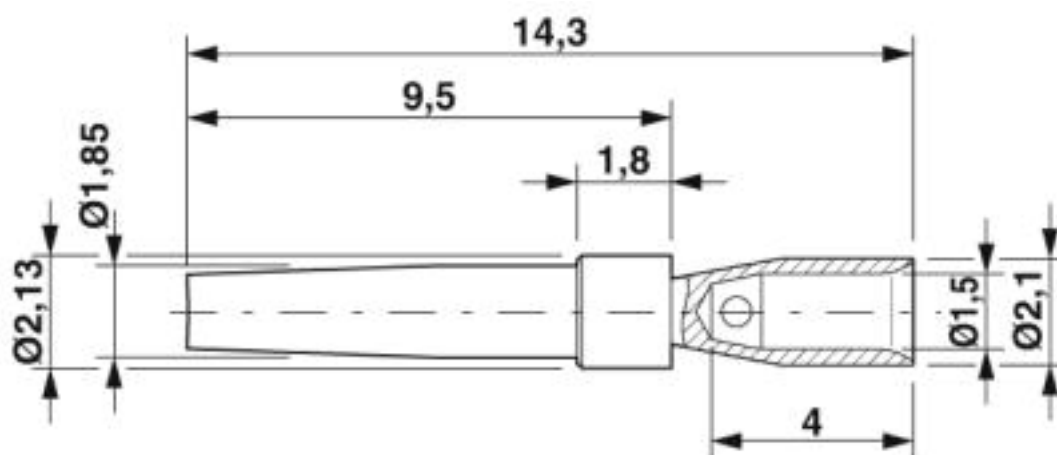

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27261200 |
| eCl@ss 6.0 | 27261200 |
| eCl@ss 7.0 | 27440204 |
| eCl@ss 8.0 | 27440204 |
| eCl@ss 9.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000796 |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |

## Accessori

### Accessori

### Materiale di montaggio

Utensile di inserimento e di bloccaggio - RC-Z2097 - 1604251



Utensile di inserimento e di bloccaggio per contatti a crimpare RC maschio / femmina diametro 1 mm

## Contatto a crimpare - HC-1KS2000 - 1623433

### Accessori

Utensile di inserimento e di bloccaggio - RC-Z2494 - 1614123



---

### Utensile a crimpare

Pinza a crimpare - RC-Z2504 - 1613822



Pinza a crimpare per contatti a crimpare torniti diametro 1 mm / diametro 1,5 mm / diametro 2 mm per sezione fili 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>

---

Pinza a crimpare con indicatore digitale - RC-Z2514 - 1614590



Pinza a crimpare per contatti a crimpare torniti RC Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, sezione fili 0,08 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>