

Connettore femmina - RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - 1685505

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore femmina M23, 19 poli, diritto, schermato, liberamente configurabile, con connessione a saldare, per diametro esterno cavo 9,5 mm ... 14,5 mm

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 017918 878900
GTIN	4017918878900
Sales Key	ABRAAA

Dati tecnici

Generalità

Tensione di dimensionamento	150 V
Corrente di dimensionamento totale	10 A (con una sezione conduttore di 1 mm²)
N. poli	19
Nota	Il connettore maschio è pensato per l'impiego su box sensore/attuatore con connessione a innesto M23.

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C

Dati cavo di uscita

Collegamento	Bloccaggio a vite M23
Sezione conduttore max. (segnale)	1 mm²
Sezione conduttore max. (energia)	1,5 mm²
Diametro esterno conduttore min.	9,5 mm
Diametro esterno conduttore max.	14,5 mm

Materiale isolante

Connettore femmina - RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - 1685505

Dati tecnici

Materiale isolante

Materiale custodia	GD-Zn
Materiale superficie custodia	Nichelato
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	dorato
Materiale inserto portacontatti	PBT
Materiale guarnizione	FPM

Piedinatura

Punto di connessione/polo = pin = colore conduttore	1 / 4 (A) = 15 = WH
	1 / 2 (B) = 7 = GY/PK
	2 / 4 (A) = 5 = GN
	2 / 2 (B) = 4 = RD/BU
	3 / 4 (A) = 16 = YE
	3 / 2 (B) = 8 = WH/GN
	4 / 4 (A) = 3 = GY
	4 / 2 (B) = 14 = BN/GN
	5 / 4 (A) = 17 = PK
	5 / 2 (B) = 9 = WH/YE
	6 / 4 (A) = 2 = RD
	6 / 2 (B) = 13 = YE/BN
	7 / 4 (A) = 11 = BK
	7 / 2 (B) = 10 = WH/GY
	8 / 4 (A) = 1 = VT
	8 / 2 (B) = 18 = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU
	1-8 / 5 (PE) = 12 = GN/YE


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Connettore femmina - RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - 1685505


Disegno schema

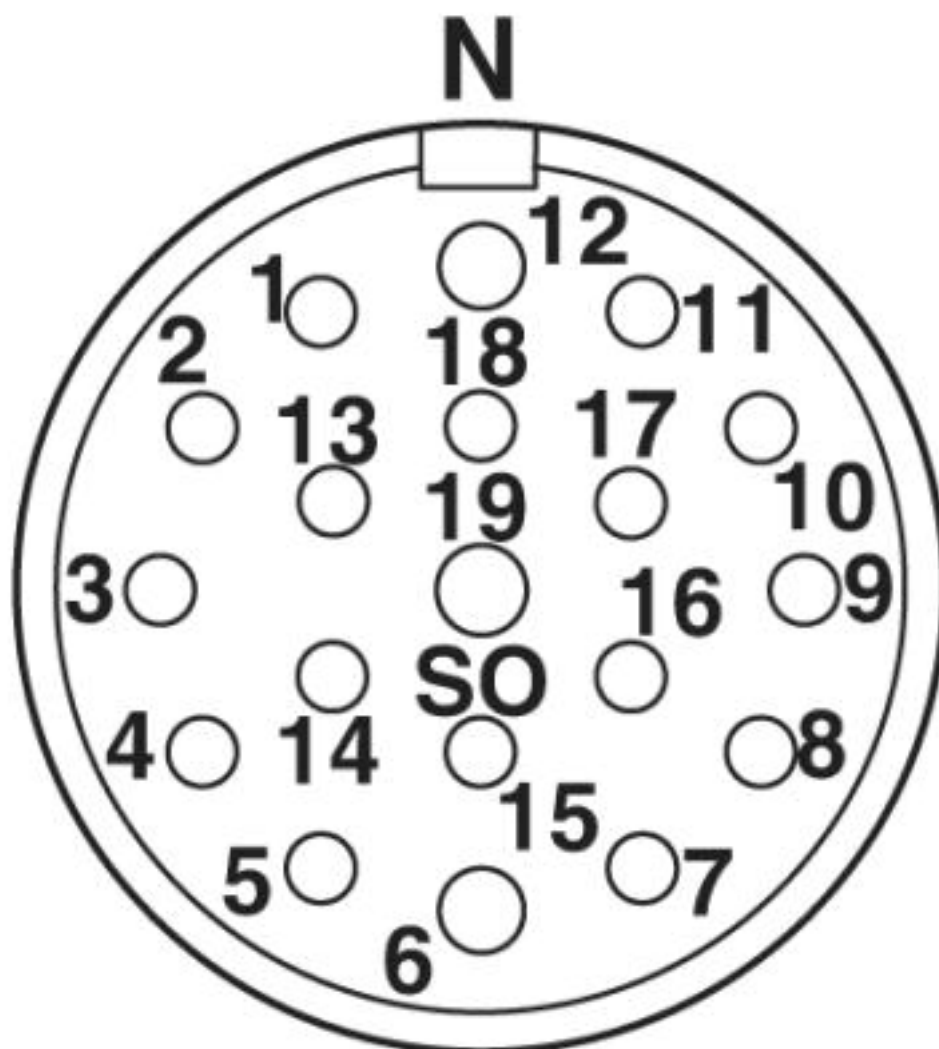

Pinning connettore femmina M23, 19 poli, vista lato femmina

Connettore femmina - RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - 1685505

Disegno quotato

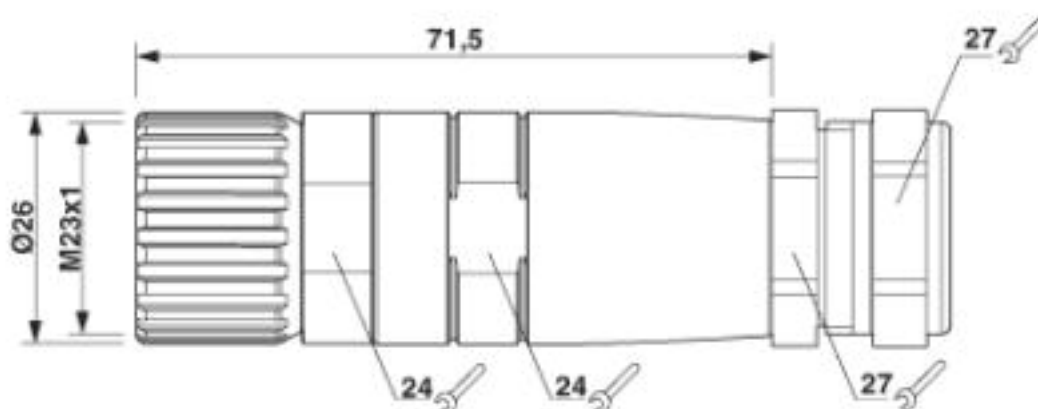

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501

Connettore femmina - RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - 1685505

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01687
-----	--	---------

Accessori

Accessori

Chiave a tubo - PLUSCON-RCS - 1665062



Chiave a tubo speciale, attrezzi speciali per il montaggio della custodia confezionabile del connettore M23, per custodia mobile e per giunti

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>