maschio - PST 1,3/ 6-5,0 BU VPE100 - 1701238

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



La figura mostra una versione a 6 poli

Connettore maschio, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 6, passo: 5 mm, colore: blu, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, La corrente massima dipende dal tipo di connettore utilizzato. Il valore minore tra i due valori di corrente per connettore e spina è determinante. Il connettore maschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di Reflow.

I vantaggi

- Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
- Ottima forma geometrica per tutti i connettori maschi COMBICON

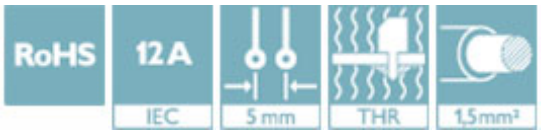

Dati commerciali

Pezzi/conf.	100 PZ
Quantità di ordinazione minima	100 PZ
GTIN	4 046356 520522
GTIN	4046356520522
Sales Key	AACLBA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	2,8 mm
Larghezza	30 mm
Passo	5 mm
Misura a	25 mm
Larghezza [w]	30 mm
Altezza [h]	13 mm
Altezza di montaggio	9,5 mm
Lunghezza pin a saldare	3,5 mm
Dimensioni dei codoli	ø 1,3 mm
Lunghezza	2,8 mm

maschio - PST 1,3/ 6-5,0 BU VPE100 - 1701238

Dati tecnici

Generalità

Famiglia articolo	PST 1,3/..-V
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Colore	blu
N. poli	6

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Diagramma

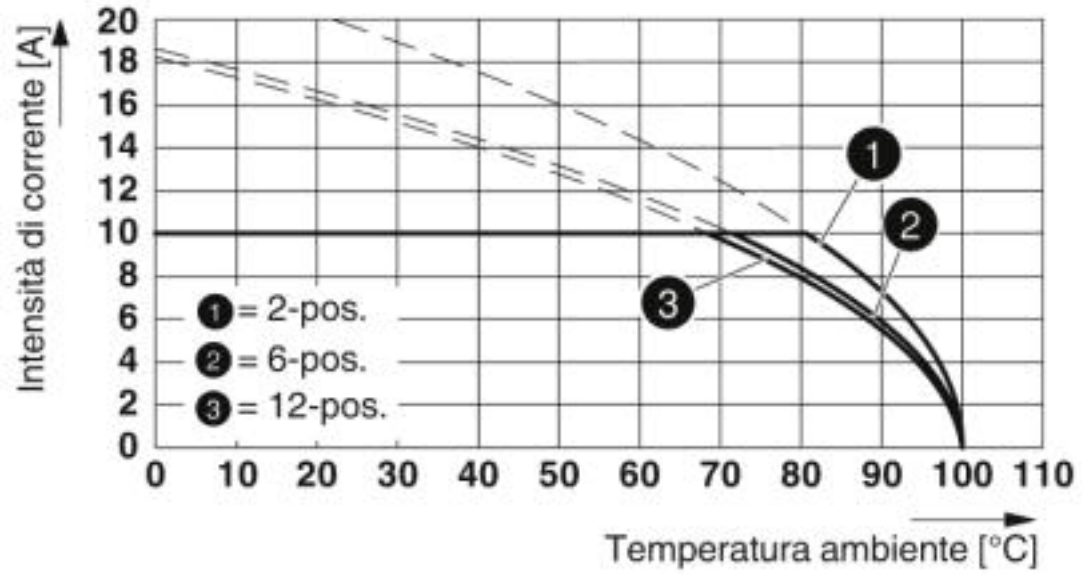

Tipo: PTS 1,5/...-PH-5,0 CLIP con PST 1,3/...-5,0

maschio - PST 1,3/ 6-5,0 BU VPE100 - 1701238

Diagramma

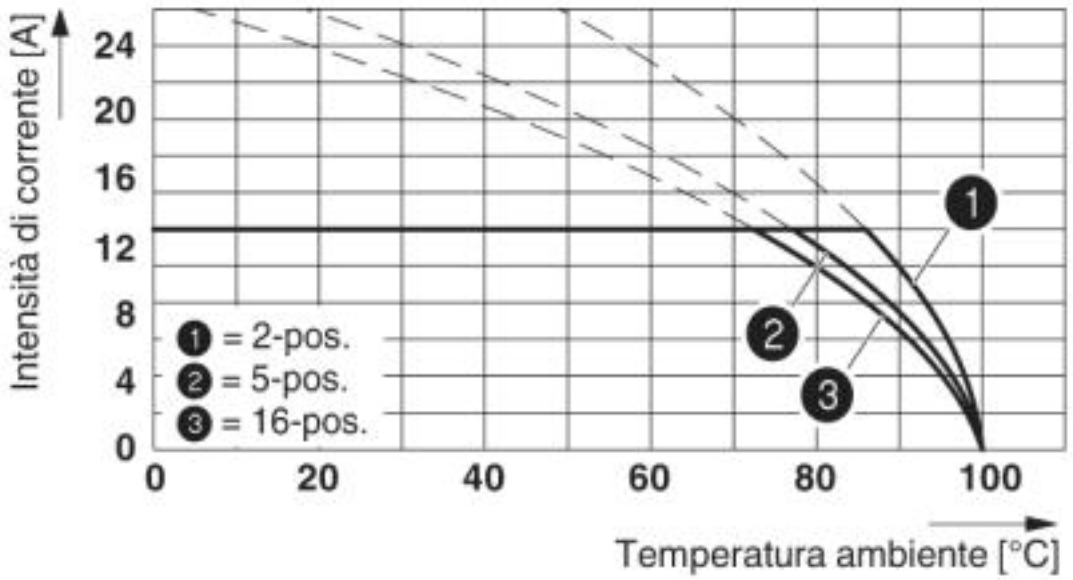

Diagramma di derating per conduttori con sezione 2,5 mm²; fattore di riduzione = 0,8

Diagramma

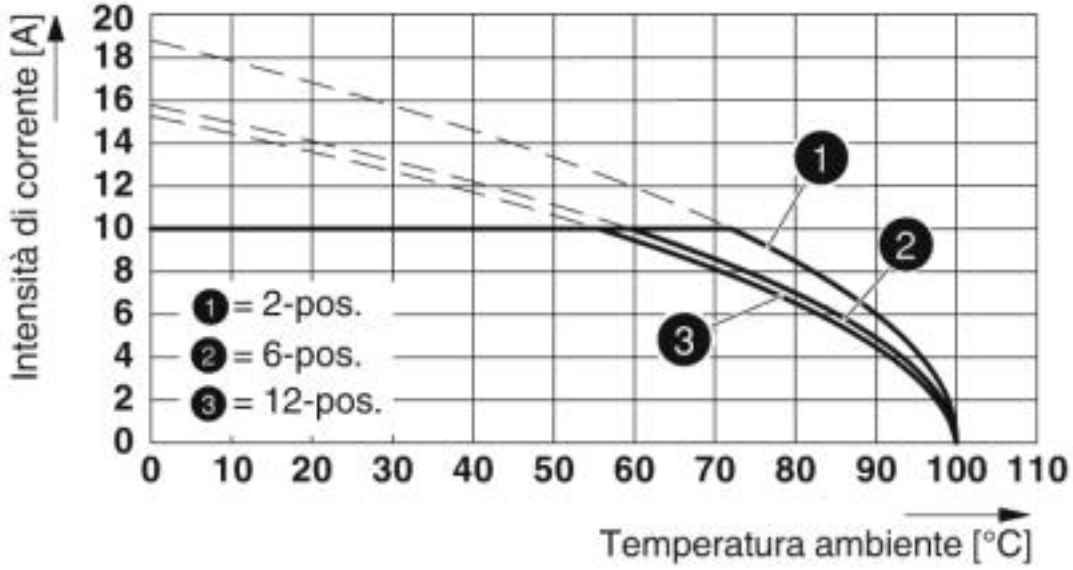

Tipo: PTS 1,5/...-PH-5,0 con PST 1,3/...-5,0

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700

maschio - PST 1,3/ 6-5,0 BU VPE100 - 1701238

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / IECEE CB Scheme / SEV / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

maschio - PST 1,3/ 6-5,0 BU VPE100 - 1701238

Omologazioni

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631

	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	5 A	5 A

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58170

Tensione nominale UN	320 V
Corrente nominale IN	10 A

SEV		https://www.eurofins.ch/de/	IK-3558-M2

Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	10 A

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40044443

Tensione nominale UN	320 V
Corrente nominale IN	10 A

EAC		B.01687

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20030211

	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	16 A	10 A

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it